

INSTRUKCJA MONTAŻU


INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG



i Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
The light source used in this luminaire should be replaced only by the manufacturer or his service representative, or a similarly qualified person.
Die in dieser Leuchte verwendete Lichtquelle sollte nur vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

D Do stosowania w środowiskach, w których można spodziewać się w kumulacji przewodzącego pyłu.
For use in environments where conductive dust can be expected to accumulate.
Zur Verwendung in Umgebungen, in denen sich leitfähiger Staub ansammeln kann.

Außenanwendungen (OUTDOOR-Versionen) dieser LED-Leuchten sind nur unter der Bedingung möglich, dass solche Leuchten unter einem Dach montiert werden.

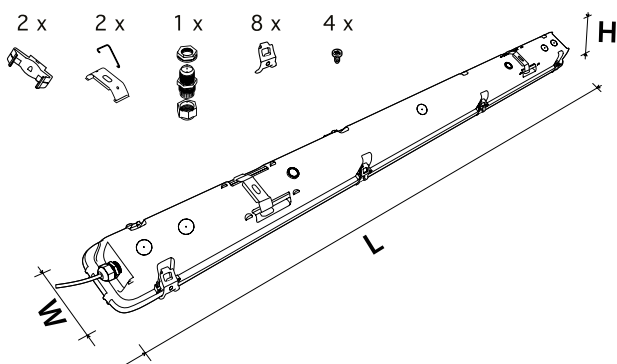

	DE1	DE2
H [mm]	1573	1573
L [mm]	97	97
W [mm]	80	80
Masa Weight Gewicht	2,4	2,4
B10/B16 (DALI)	21/34 (19/31)	21/34 (19/31)
B10/B16 PRO, 96M (DALI)	22/36 (21/36)	22/36 (21/36)
Ta standard [°C]	-25 °C ÷ +45 °C	-25 °C ÷ +40 °C
Ta PRO [°C]	-25 °C ÷ +55 °C	-25 °C ÷ +50 °C
Ta EM3H [°C]	+5 °C ÷ +30 °C	+5 °C ÷ +30 °C




Firma Luxon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

Luxon reserves the right to make construction changes.


Luxon behält sich das Recht vor, Konstruktionsänderungen vorzunehmen.

1

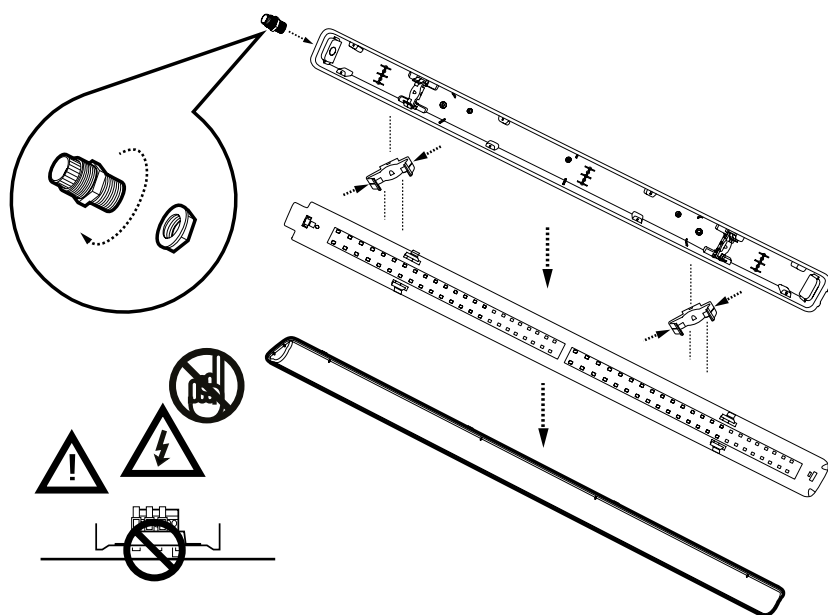

! UMIEŚĆ PŁYTKĘ NA KLIPSACH
PLACE THE PLATE ON CLIPS
PLATZIEREN SIE DIE PLATTE AUF CLIPS

IP66! ZAKRYJ USZCZELKĘ
COVER THE SEAL
ABDECKUNG DES SIEGELS

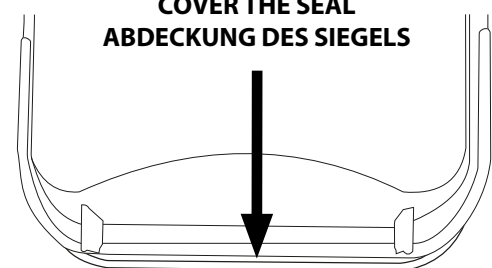


Yellow/Green Żółty/Zielony Gelb/Grün (N) Blue/Niebieski/Blau (L1) Brown/Brazowy/Braun (L2) Grey/Szary/Grau (L3) Black/Czarny/Schwarz



2




Przed przystąpieniem do montażu, bezwzględnie odłączyć zasilanie w obwodzie!
Disconnect circuit from mains before any installation attempts!
Trennen Sie die Leuchte vom Stromnetz, bevor Sie mit der Installation beginnen!

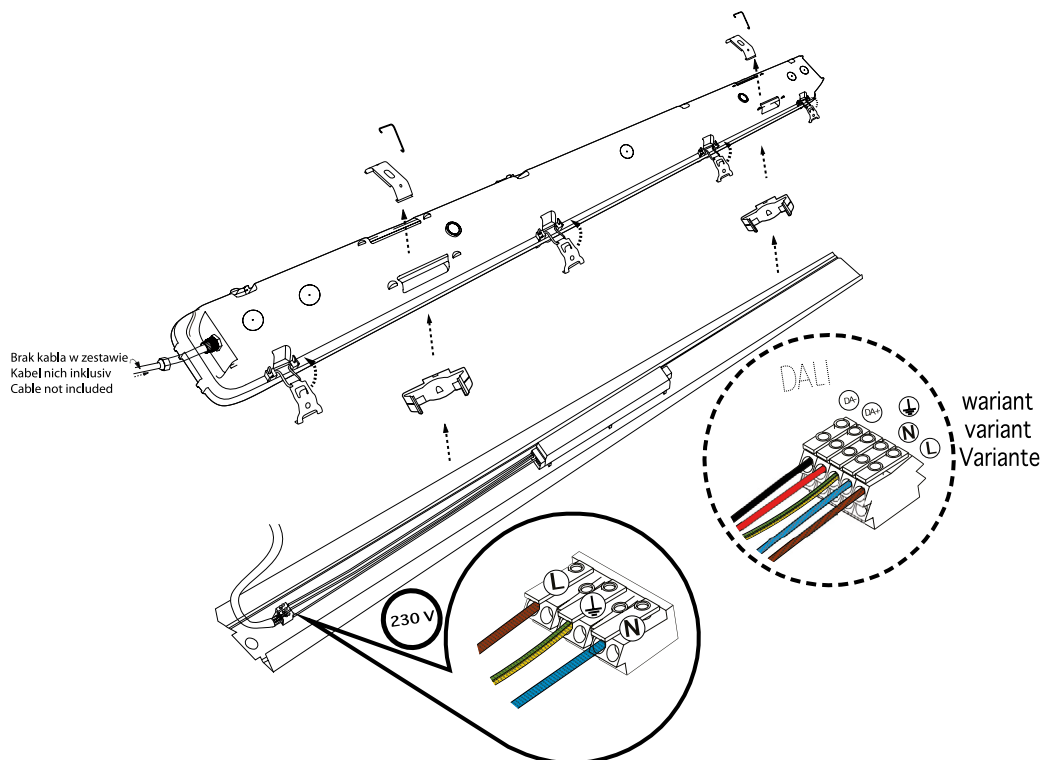


3



Przed przystąpieniem do montażu, bezwzględnie odłączyć zasilanie w obwodzie!
Disconnect circuit from mains before any installation attempts!
Trennen Sie die Leuchte vom Stromnetz, bevor Sie mit der Installation beginnen!

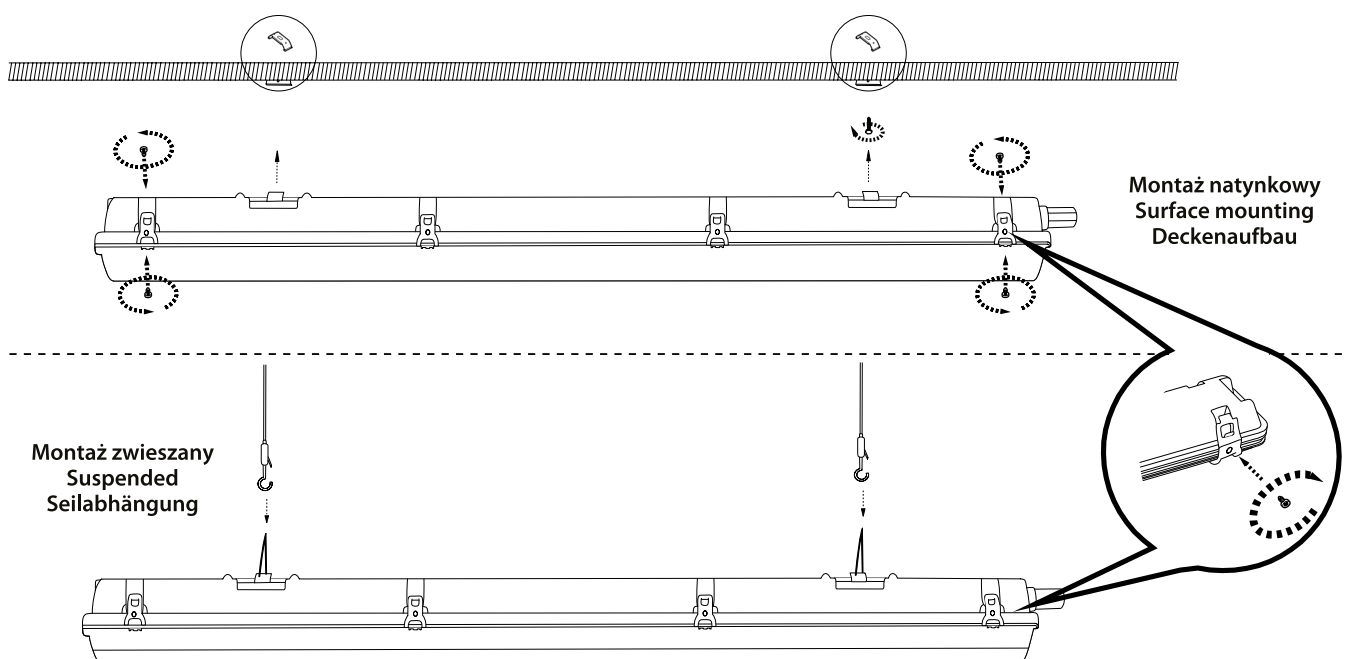

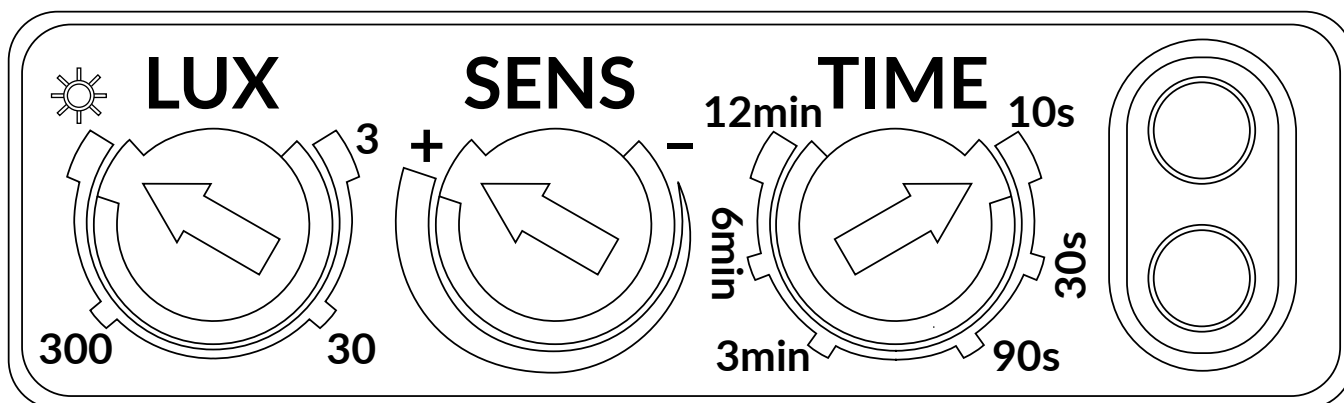

ZAKRES CZUJNIKA ŚWIATŁA
LIGHT SENSOR RANGE
LICHTSENSORBEREICH

ZASIĘG DETEKCJI
DETECTION RANGE
ERKENNUNGSBEREICH

CZAS PODTRZYMANIA
BACKUP TIME
SICHERUNGSZEIT

Kąt detekcji Detection angle Erfassungswinkel	360 ° / 180 °
Zasięg detekcji Detection range Erkennungsbereich	Zamontowany na ścianie/ Mounted on the wall/ An der Wand montiert: 5-15 m - regulacja/ adjustment/ Steuerung Zamontowany na suficie/ Mounted on the ceiling/ Montiert auf die Decke (detekcja dookólna/ omni-directional detection/ omnidirektionale Erkennung): 2 - 8 m - regulacja/ adjustment/ Steuerung
Wysokość montażu Mounting height Montagehöhe	Ściana/ Wall/ Mauer: 1,5 - 3,5 m Sufit/ Ceiling/ Decke: 2 - 8 m
Moc transmisji Transmission power Übertragungsleistung	<0,2 mW