



SMART:LED CLEAN

Przewagi / Advantages




- o oprawa przystosowana do pomieszczeń o wysokiej sterylności
luminaire adapted to clean rooms
- o gwarancja do 5 lat
warranty up to 5 years
- o dyfuzor wykonany z PCV, odpornego na środki chemiczne
PCV diffuser, resistant to chemicals
- o wysoki stopień IP65
high protection degree – IP65
- o montaż w sufitach hermetycznych typu Clip-In
mounted in tight Clip-In ceilings



Kod produktu Product code	P	lm	K	Ra	IP	Beam angle	Weight
SM-CLEAN-RC-WW	40	4150	3000K	>80	65	120°	2,5 kg
SM-CLEAN-RC-NW	40	4300	4000K	>80	65	120°	2,5 kg
SM-CLEAN-RC-DW	40	4450	5000K	>80	65	120°	2,5 kg

Wymiarowanie / Dimensions

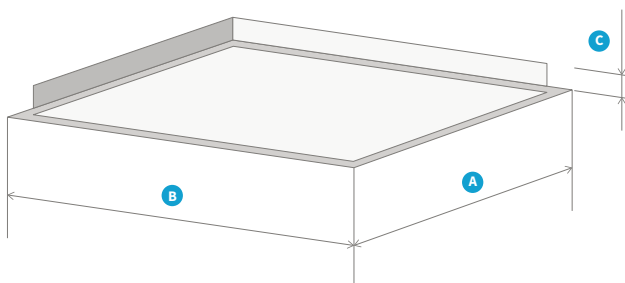


Kod produktu Product code	A	B	C
SM-CLEAN-RC	600	600	50

Ilość w przesyłce Shipping quantity			Rozmiar palety / Pallet size 1 - 300x80
SM-CLEAN-RC	3	30 ¹	



Montaż / Mounting



montaż podtynkowy
recessed mounting

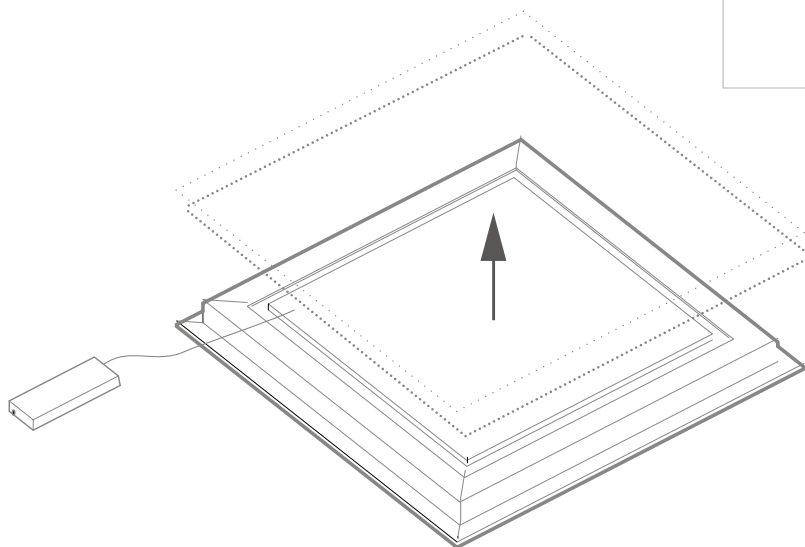

Obszar oświetlenia / Lighting area

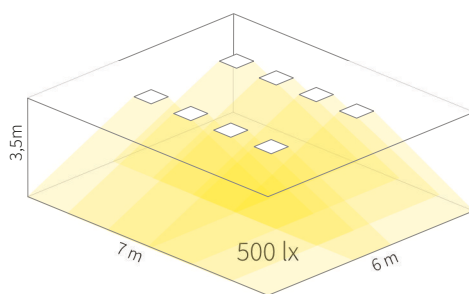

Dostępne konfiguracje / Available configurations



Rozmiar Size	60x60		
1 Typ Model	RC Podtynkowa Recessed		
2 Temp. barwowa Colour temp.	WW 3000K	NW 4000K	DW 5000K
3 Dyfuzor Diffuser	DT Transparent		
4 Sterowanie Control	DALI Dali		