

ULTIMA:LED 3.0 AGRO

v: 6.12.2022




INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTALLATION INSTRUCTIONS



MONTAGEANLEITUNG

i Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
The light source used in this luminaire should be replaced only by the manufacturer or his service representative, or a similarly qualified person.
Die in dieser Leuchte verwendete Lichtquelle sollte nur vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

Do stosowania w środowiskach, w których można spodziewać się w kumulacji przewodzącego pyłu.
For use in environments where conductive dust can be expected to accumulate.
Zur Verwendung in Umgebungen, in denen sich leitfähiger Staub ansammeln kann.

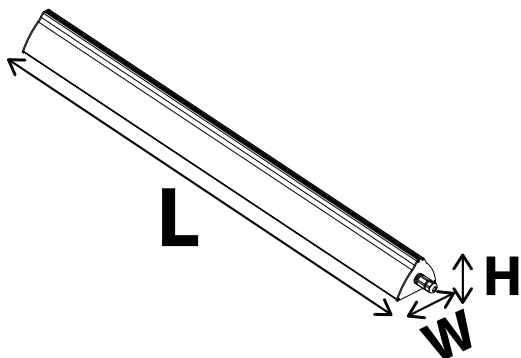


	I	II	III	IV
L [mm]	978	978	1275	1275
W [mm]	126	126	126	126
H [mm]	91	91	91	91
Masa Weight Gewicht DGT/DGF	5,1	5,1	6,5	6,5
Masa Weight Gewicht DT	4,5	4,5	5,7	5,7
B10/B16 (DALI)	11/18 (11/18)	9/15 (11/18)	8/13 (7/12)	6/10 (6/10)
Ta std. [°C]	-25 ÷ 55	-25 ÷ 45	-25 ÷ 45	-25 ÷ 40

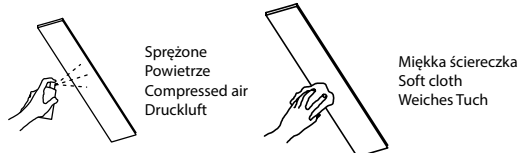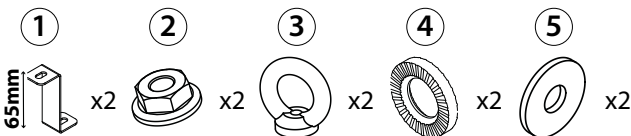

Firma Luxon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

Luxon reserves the right to make construction changes.

Luxon behält sich das Recht vor, Konstruktionsänderungen vorzunehmen.

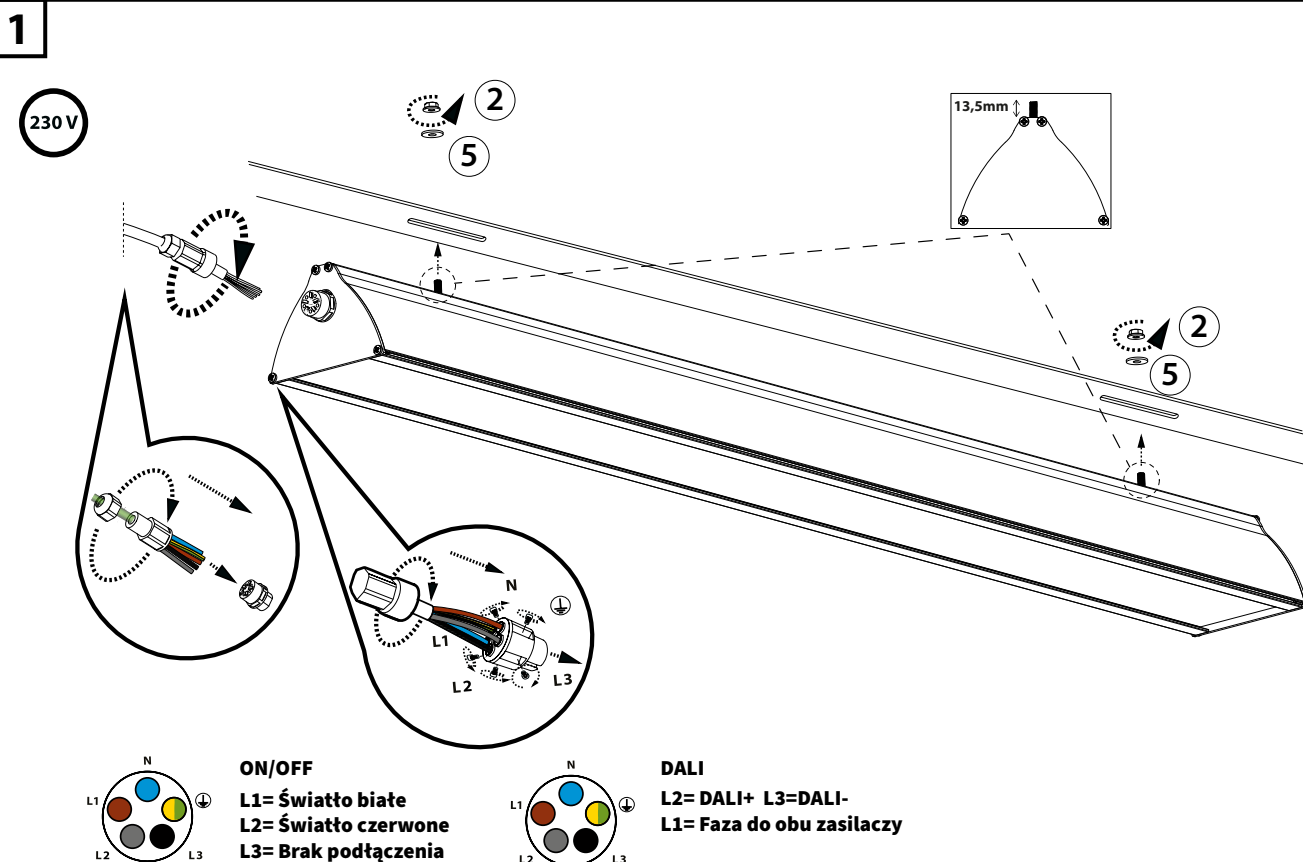


ON/OFF
L1= Światło białe
L2= Światło czerwone
L3= Brak podłączenia

DALI
L2= DALI+ L3=DALI-
L1= Faza do obu zasilaczy

Yellow/Green Żółty/Zielony Gelb / Grün **N** Blue/Niebieski/Blau **L1** Brown/Brazowy/Braun **L2** Grey/Szary/Grau **L3** Black/Czarny/Schwarz

IP65	50/60 Hz	230 V							IK10 [DT]	IK06 [DGF/T]
------	----------	-------	--	--	--	--	--	--	-----------	--------------

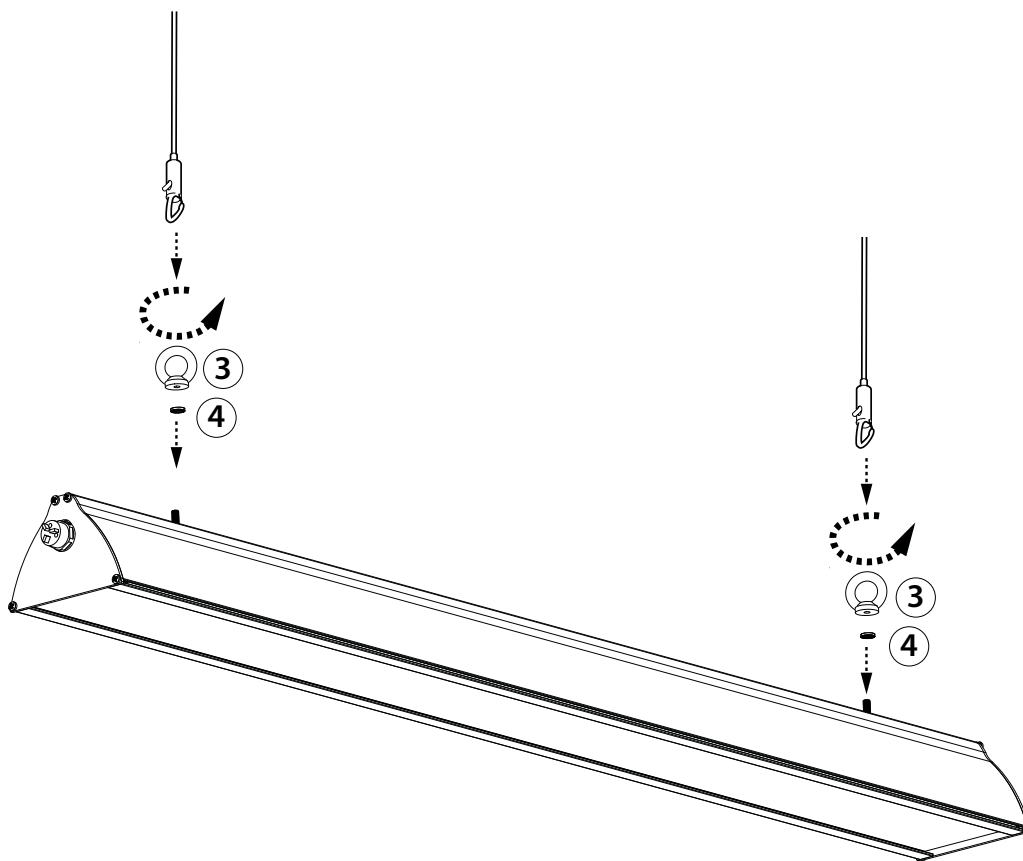

2a**Opcja 1****Option 1****Option 1****2b****Opcja 2****Option 2****Option 2**

*W zestawie brak jest elementów montażowych z uwagi na różnorodność podłoża do których mogą być montowane oprawy. Podczas montażu opraw rekomendujemy używanie systemów mocowań uwzględniając takie czynniki jak: wagę oprawy, materiał podłoża, stan techniczny podłoża oraz ekspozycję na czynniki zewnętrzne.

The set contains no mounting elements due to the variety of surfaces to which the luminaires can be mounted. When assembling luminaires, we recommend using fixing systems, taking into account factors such as luminaire weight, base material, technical condition of the base and exposure to external factors.

Das Set enthält aufgrund der unterschiedlichen Oberflächen, auf denen die Leuchten montiert werden können, keine Befestigungselemente. Bei der Montage der Leuchten empfehlen wir die Verwendung von

