Industrial Basic LED MP 2.1


LUXON


INSTRUKCJA MONTAŻU | **INSTALLATION INSTRUCTIONS** | **MONTAGEANLEITUNG**

i


Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
The light source used in this luminaire should be replaced only by the manufacturer or his service representative, or a similarly qualified person.
Die in dieser Leuchte verwendete Lichtquelle sollte nur vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

	1	2
H [mm]	80	80
L [mm]	1277	1573
W [mm]	97	97
b1 [mm]	65	65
b2 [mm]	735	735
Masa Weight Gewicht	2,0kg	2,4kg
B10/B16	12/20	7/12
Ta standard [°C]	-20 °C ÷ +40°C	-20 °C ÷ +40°C
Rozstaw otworów montażowych Spacing of mounting holes Abstand der Befestigungslöcher	min. 1058 max. 1143	

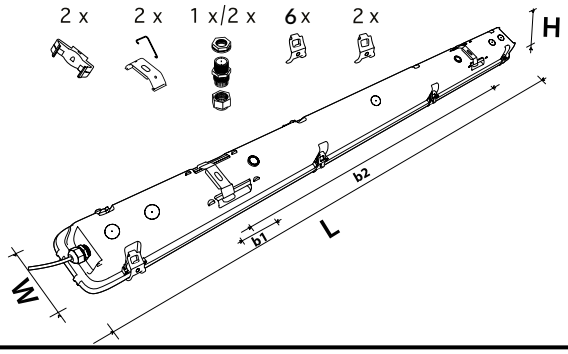



Sprężone Powietrze
Compressed air
Druckluft




Miękka ściereczka
Soft cloth
Weiches Tuch

Firma Luxon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.


Luxon reserves the right to make construction changes.

Luxon behält sich das Recht vor, Konstruktionsänderungen vorzunehmen.

1

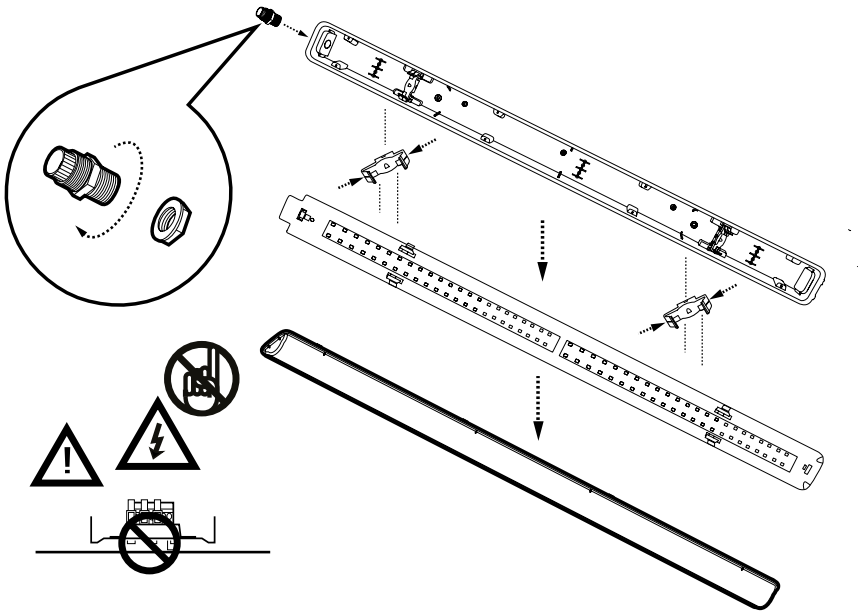


! **UMIEŚĆ PŁYTKĘ NA KLIPSACH**
PLACE THE PLATE ON CLIPS
PLATZIEREN SIE DIE PLATTE AUF CLIPS

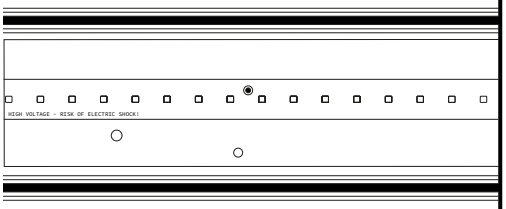

IP66!

ZAKRYJ USZCZELKĘ
COVER THE SEAL
ABDECKUNG DES SIEGELS

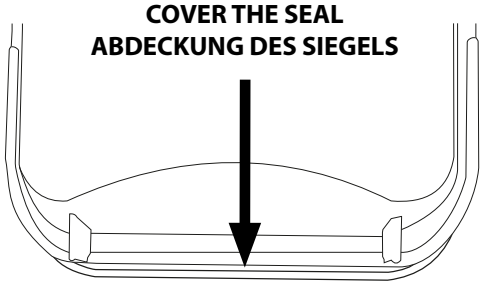

Yellow/Green Żółty/Zielony Gelb / Grün | **N** Blue/Niebieski/Blau | **L1** Brown/Brązowy/Braun | **L2** Grey/Szary/Grau | **L3** Black/Czarny/Schwarz

IP66 | 50/60 Hz | 230 V

MADE IN EU


2

Przed przystąpieniem do montażu, bezwzględnie odłączyć zasilanie w obwodzie!
Disconnect circuit from mains before any installation attempts!
Trennen Sie die Leuchte vom Stromnetz, bevor Sie mit der Installation beginnen!

Oprawy domyślnie ustawione z prądem zasilania 350 mA. Jeżeli potrzebujesz innej wersji, zmień prąd zasilania zgodnie z instrukcją.

Luminaires are set by default with a supply current of 350 mA. If you need a different version, change the supply current according to the instructions.

Leuchten sind standardmäßig mit einem Versorgungstrom von 350 mA eingestellt. Wenn Sie eine andere Version benötigen, ändern Sie den Versorgungstrom gemäß der Anleitung.

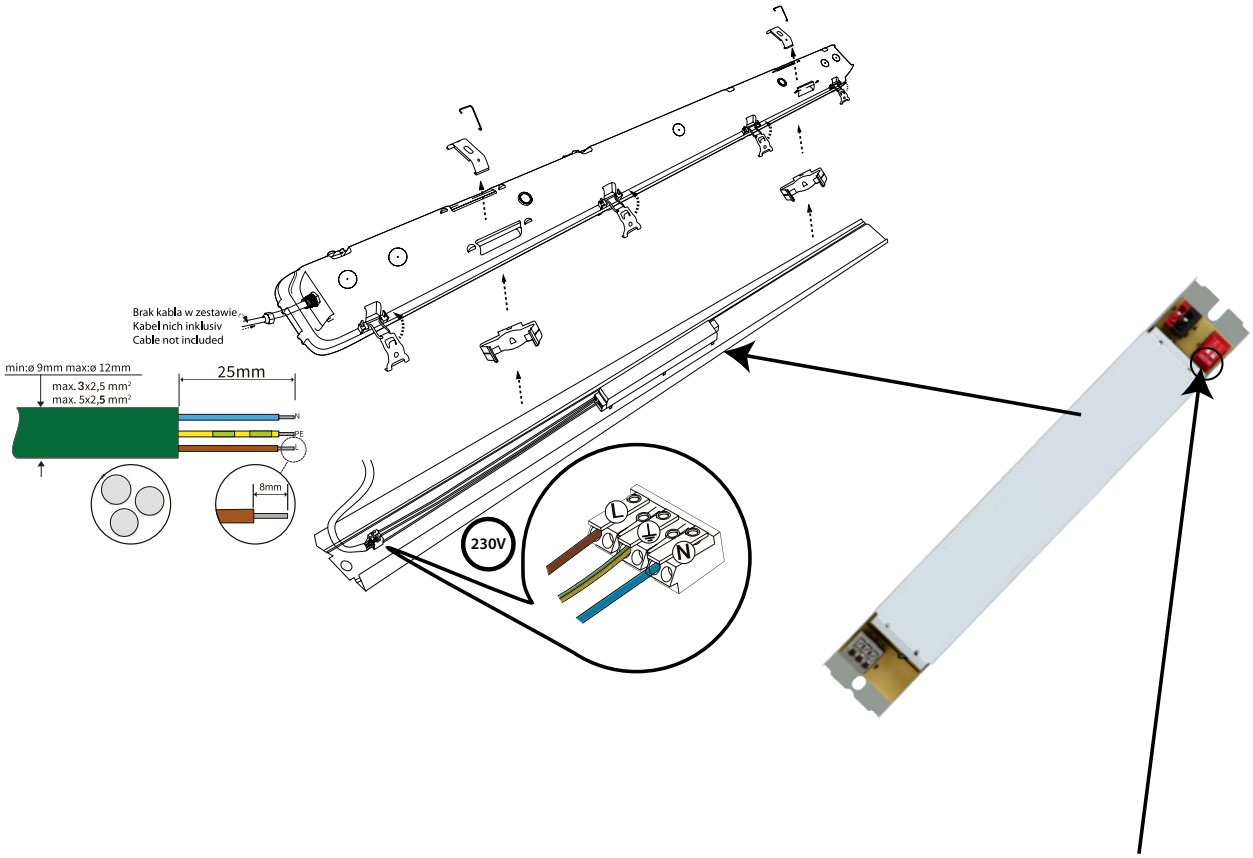

Power and Luminous Flux Data

BAS2MP.11.043.8A4000

Pin 1	Pin 2	Current [mA]	Power [W]	Luminous flux [lm]
OFF	OFF	200	25	3750
OFF	ON	250	30	4650
ON	OFF	300	37	5500
ON	ON	350	43	6350

BAS2MP.21.080.8A4000

Pin 1	Pin 2	Current [mA]	Power [W]	Luminous flux [lm]
ON	ON	200	44	6900
ON	OFF	250	56	8500
OFF	ON	300	68	10050
OFF	OFF	350	80	11550

Luxon Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 45
55-330 Krępice, Poland

tel.: +48 71 733 60 50
www.luxon.pl


3

Przed przystąpieniem do montażu, bezwzględnie odłączyć zasilanie w obwodzie!
Disconnect circuit from mains before any installation attempts!
Trennen Sie die Leuchte vom Stromnetz, bevor Sie mit der Installation beginnen!

Oprawy domyślnie ustawione z prądem zasilania 350 mA. Jeżeli potrzebujesz innej wersji, zmień prąd zasilania zgodnie z instrukcją.

Luminaires are set by default with a supply current of 350 mA. If you need a different version, change the supply current according to the instructions.

Leuchten sind standardmäßig mit einem Versorgungstrom von 350 mA eingestellt. Wenn Sie eine andere Version benötigen, ändern Sie den Versorgungstrom gemäß der Anleitung.

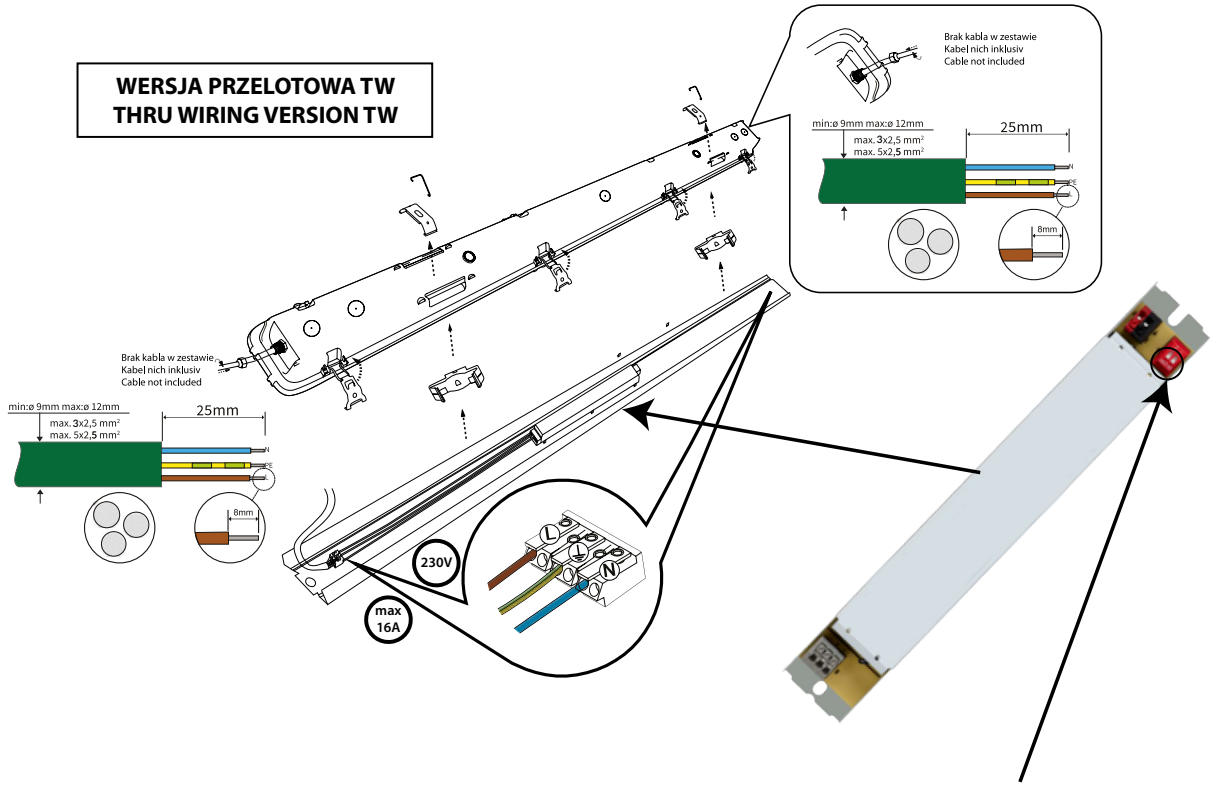

Power and Luminous Flux Data

BAS2MP.11.043.8A4000

Pin 1	Pin 2	Current [mA]	Power [W]	Luminous flux [lm]
OFF	OFF	200	25	3750
OFF	ON	250	30	4650
ON	OFF	300	37	5500
ON	ON	350	43	6350

BAS2MP.21.080.8A4000


Pin 1	Pin 2	Current [mA]	Power [W]	Luminous flux [lm]
ON	ON	200	44	6900
ON	OFF	250	56	8500
OFF	ON	300	68	10050
OFF	OFF	350	80	11550

Luxon Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 45
55-330 Krępice, Poland


tel.: +48 71 733 60 50
www.luxon.pl

4

Przed przystąpieniem do montażu, bezwzględnie odłączyć zasilanie w obwodzie!
Disconnect circuit from mains before any installation attempts!
Trennen Sie die Leuchte vom Stromnetz, bevor Sie mit der Installation beginnen!

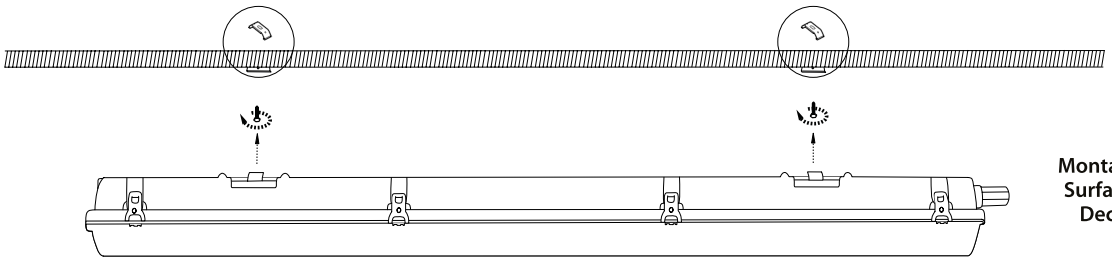

Montaż natynkowy
Surface mounting
Deckenaufbau

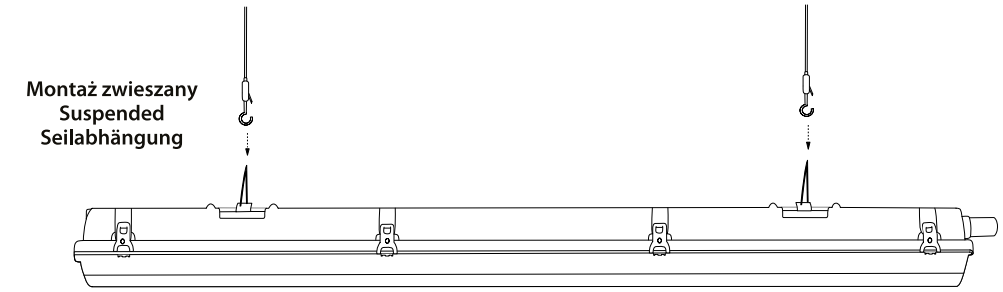

Montaż zwieszany
Suspended
Seilabhängung

Luxon Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 45
55-330 Krępice, Poland

tel.: +48 71 733 60 50
www.luxon.pl