



# BATTLINE LED 1.0



## Vorteile

- Lichtausbeute von bis zu 127 lm/W
- 5 Jahre Garantie
- Minimalistisches Design
- Markenkomponenten




### Battline LED 1.0 1


BTL1ST.10.047.8A3000	47	5850	3000K	>80	40	170°X115°	0,65kg
BTL1ST.10.047.8A4000	47	6000	4000K	>80	40	170°X115°	0,65kg





### Battline LED 1.0 2

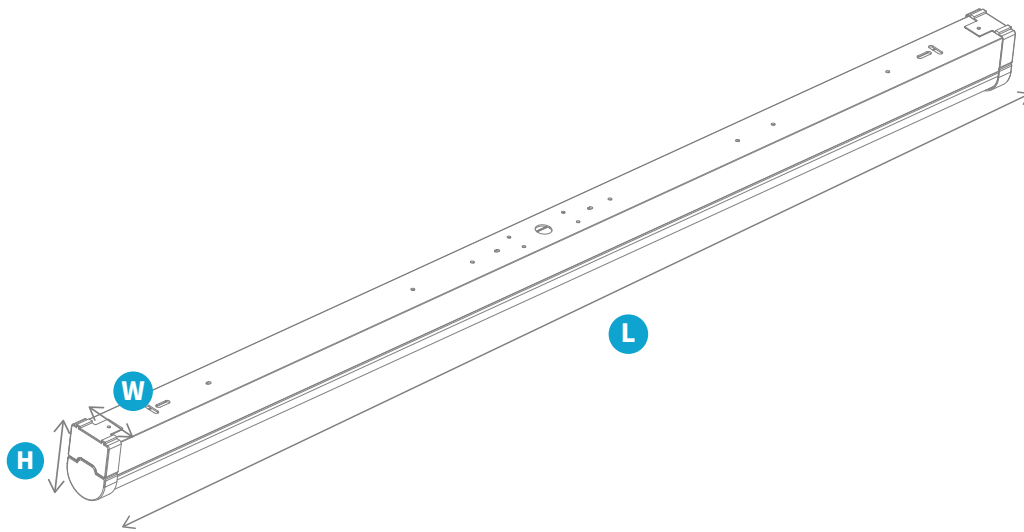BTL1ST.20.063.8A3000	63	7500	3000K	>80	40	170°X115°	0,8kg
BTL1ST.20.063.8A4000	63	7800	4000K	>80	40	170°X115°	0,8kg

# Abmessungen und Logistik




	H	L	W
BTL1ST.1	73	1199	52
BTL1ST.2	73	1498	52

			
BTL1ST.1	2	200	130x80
BTL1ST.2	2	200	160x80


## Montageart



**Seilabhängung**



# Lichtstärke

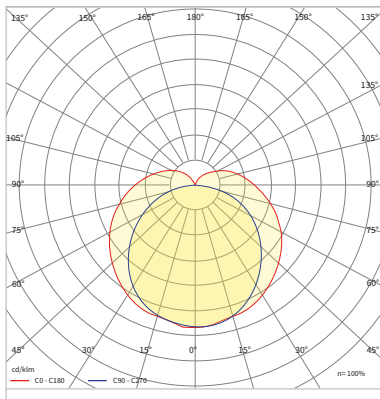

# Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungs- version	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahl- winkel	Lichtsteu- erung	Betriebstem- peratur [°C]	Garantie	Modifika- tionen
BTL1ST Battline LED 1.0	1	0	047	8	A	3000	0	P23	170115	00	2540	05Y	W001
	1	Standard	47W	>80	Mid Power	3000K	Keine Linse	PC Matt	170°x115°	ON/OFF	-25÷40	5 Jahre	RAL9016
	2		063			4000				D0			G001
	2		63W			4000K				DALI			RAL7038

Beispiel-Produktcode:

[BTL1ST.10.047.8A3000.OP23.170115.00.2540.05Y.G001](#)