









BATTLINE LED 1.0

Przewagi









- Skuteczność świetlna do 127 lm/W
- Gwarancja 5 lat
- Minimalistyczny design
- Możliwość łączenia w linię świetlną




Battline LED 1.0 1


		 min-max					
BTL1ST.10.047.8A3000	47	5850	3000K	>80	40	170°X115°	0,65kg
BTL1ST.10.047.8A4000	47	6000	4000K	>80	40	170°X115°	0,65kg





Battline LED 1.0 2

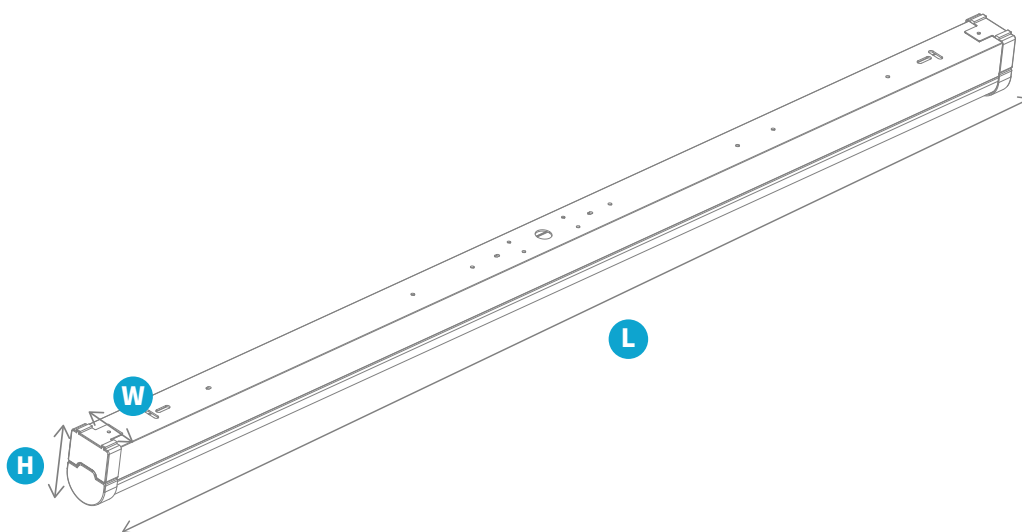		 min-max					
BTL1ST.20.063.8A3000	63	7500	3000K	>80	40	170°X115°	0,8kg
BTL1ST.20.063.8A4000	63	7800	4000K	>80	40	170°X115°	0,8kg

Wymiarowanie i Logistyka




	H	L	W
BTL1ST.10	73	1199	52
BTL1ST.20	73	1498	52

			
BTL1ST.10	2	200	130x80
BTL1ST.20	2	200	160x80


Montaż



montaż zwieszany



Rozsył Światłości

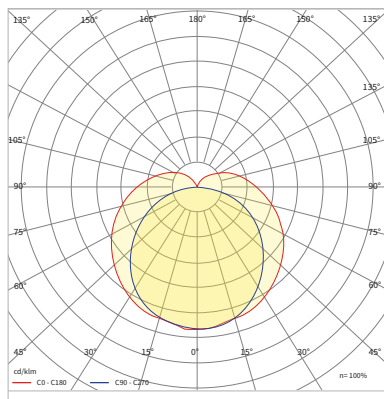

Dostępne konfiguracje

Rodzina	Wersja mocowa	Certyfikat	Moc [W]	CRI	Typ diody	CCT [K]	Materiał soczewki	Materiał dyfuzora	Rozsył	Sterowanie	Temperatury pracy [°C]	Gwarancja	Modyfikacje
BTL1ST BATTLINE LED 1	1	0	047	8	A	3000	0	P23	170115	00	2540	05Y	C001
	1	Nie występuje	47W	>80	Mid Power	3000k	Nie występuje	PC Matowe	170x115	ON/OFF	-25÷40	5 lat	RAL9016
	2		063			4000				D0			C002
	2		63W			4000k				Dali Przewodowe			RAL7038

Przykładowy kod produktu:

[BTL1ST.10.047.8A3000.OP23.170115.00.2540.05Y.C001](#)