



CORDOBA LED 3.0 1-4

Vorteile

- Garantie 10 Jahren.
- Korrosionsbeständige Dioden
- Werkzeuglose Möglichkeit zum Öffnen der Leuchte
- Druckausgleichsventil im Gehäuse
- Steuerbar in DALI, DIM 1-10V, Virtual Extension, PLC-Systemen
- Programmierbare Stromversorgung mit der Möglichkeit, das Lichtniveau in ausgewählten Stunden zu reduzieren



Cordoba LED 3.0 1

CRD3ST.10.030.7C3000	30	3850 - 4300	3000K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	4kg
CRD3ST.10.030.7C4000	30	4050 - 4500	4000K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	4kg
CRD3ST.10.030.7C5700	30	3950 - 4400	5700K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	4kg

Cordoba LED 3.0 2









CRD3ST.20.045.7C3000	45	5900 - 6600	3000K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	4kg
CRD3ST.20.045.7C4000	45	6250 - 7000	4000K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	4kg
CRD3ST.20.045.7C5700	45	6150 - 6900	5700K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	4kg

Cordoba LED 3.0 3

CRD3ST.30.059.7C3000	59	7550 - 8500	3000K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	4kg
CRD3ST.30.059.7C4000	59	8000 - 8900	4000K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	4kg
CRD3ST.30.059.7C5700	59	7900 - 8800	5700K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	4kg

*IK10 ist in Nicht-NEMA- und ZHAGA-Versionen erhältlich.


Cordoba LED 3.0 4


							
CRD3ST.40.071.7C3000	71	9050 - 10200	3000K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	4kg
CRD3ST.40.071.7C4000	71	9550 - 10800	4000K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	4kg
CRD3ST.40.071.7C5700	71	9450 - 10700	5700K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	4kg





Liste der verfügbaren Lichtwinkel

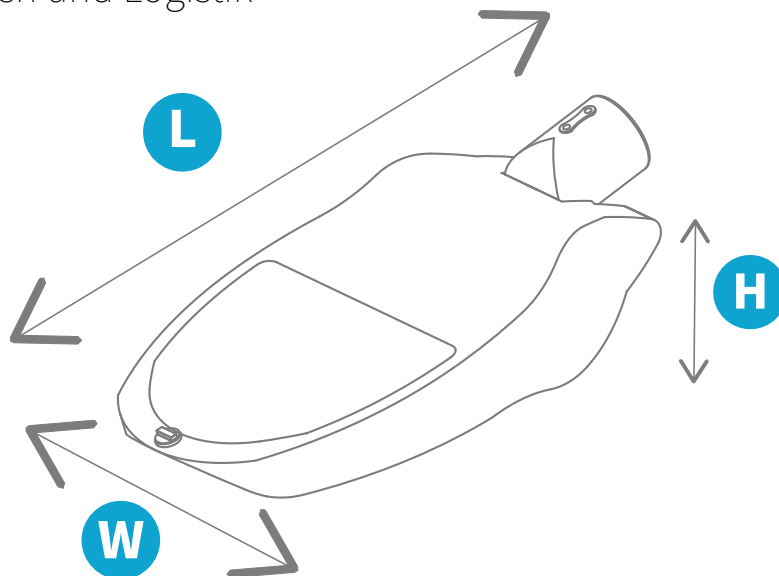HIGH POWER	
CRD3ST 1-4	15°x150°
	35°x150°
	45°x150°
	50°x155°
	55°x150°
	60°x150°
	60°x160°
	60°x165°
	65°x40°
	70°x120°
	75°x50°
	80°x15°
	80°x150°


Abmessungen und Logistik




	H	L	W
CRD3ST 1-4	125	476	248

			
CRD3ST 1-4	1	48	120x80







Montageart







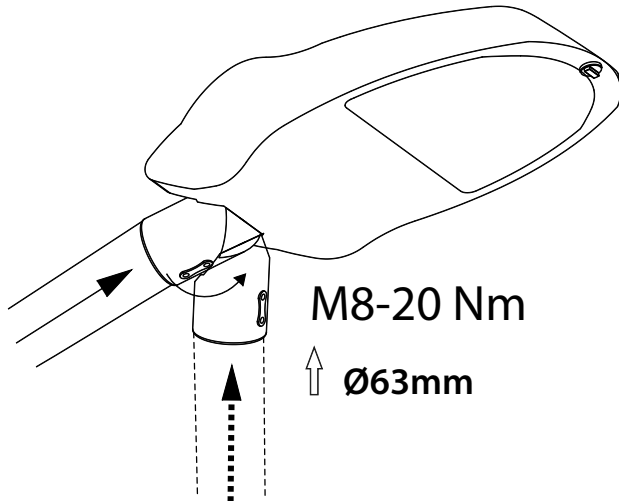


Pfosten Montage



Lichtstärke

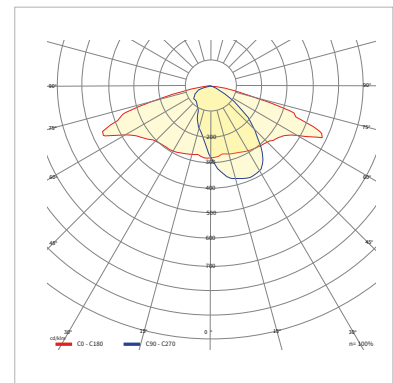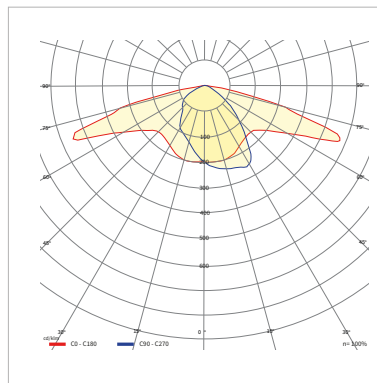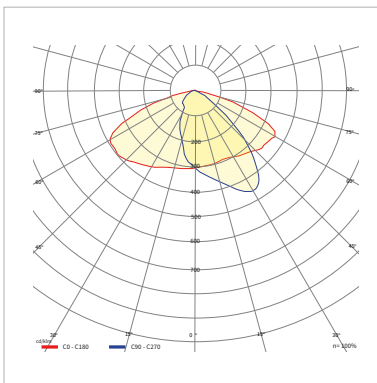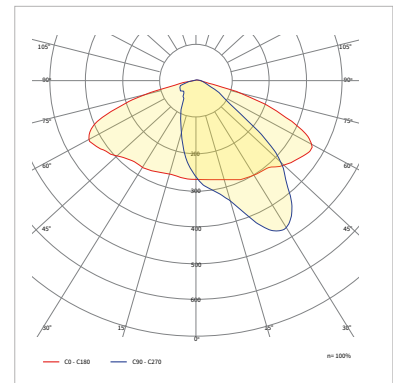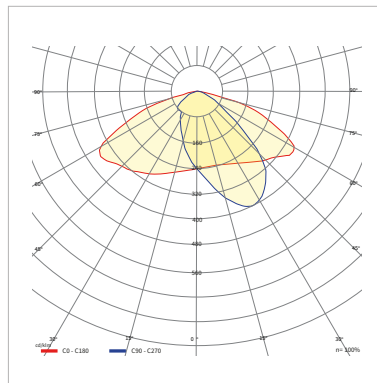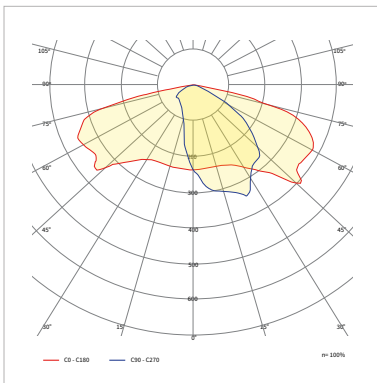

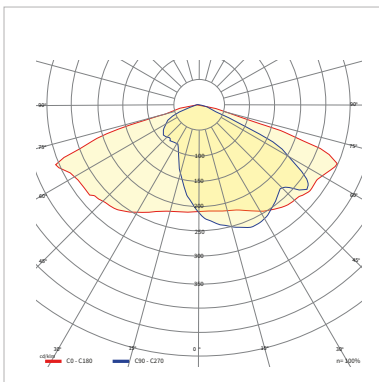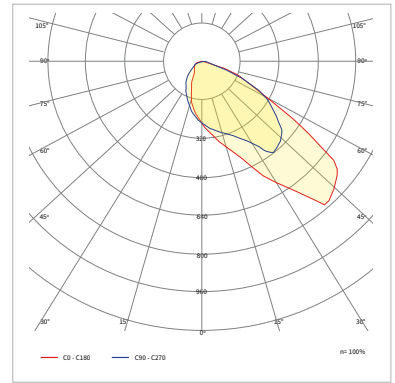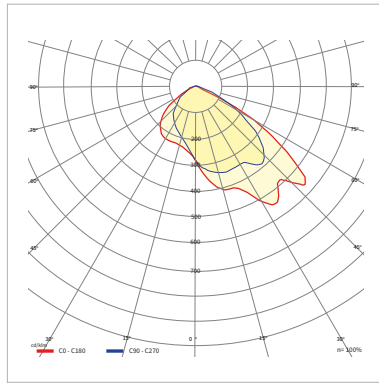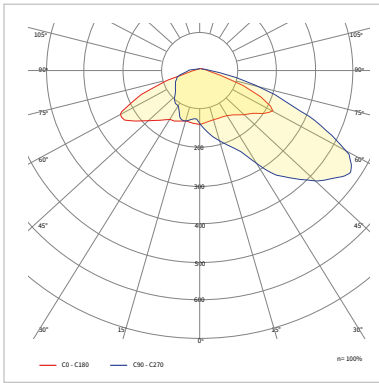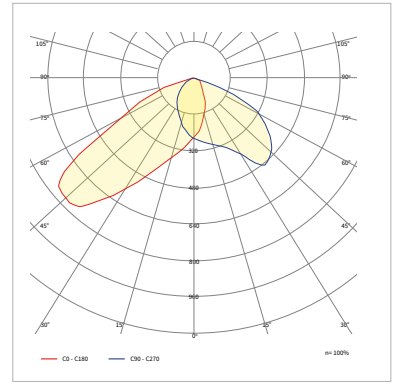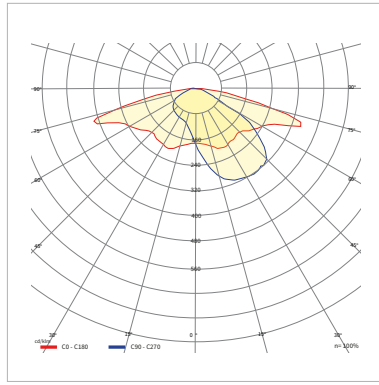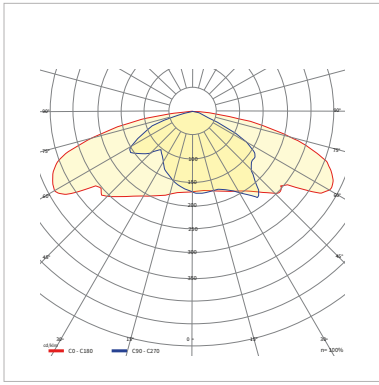

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungs- version	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahl- winkel	Lichtsteu- erung	Betriebstem- peratur [°C]	Garantie	Modifika- tionen		
CRD3ST CORDOBA LED 3.0	1	0	030	7	C	3000	1	G11 transpa- rentes gehärtetes Glas	015150	00	4045	05Y	0000		
	1	Standard	30W	>70	High Power	3000K	PMMA		15°x 150°	ON/OFF	-40÷45	5 Jahre	Standard		
	2	8	045			4000			035150	N0				E002	
	2	ENECE	45W			4000K			35°x150°	Nema				Schutzklas- se II	
	3	9	059			5700			045150	Z0				E100	
	3	ENECE +	59W			5700K			45°x150°	Zhaga top				10kV	
	4		071						050155					E102	
	4		71W						50°x155°					10kV; Schutzklas- se II	
									055150						E300
									55°x150°						20kV
									060150						
									60°x150°						
									060160						
									60°x160°						
							060165								
							060°x165°								
							065040								
							65°x40°								
							070120								
							70°x120°								
							075050								
							75°x50°								
							080015								
							80°x15°								
							080150								
							80°x150°								

Beispiel-Produktcode:

CRD3ST.49.071.7C5700.1G11.050155.N0.4045.05Y.0000