



CORDOBA LED 3.0 5-8



Przewagi

- Gwarancja 5 lat
- Diody odporne na korozję
- Beznarzędziowa możliwość otwarcia oprawy
- Zawór wyrównania ciśnienia w komorze oprawy
- Możliwość sterowania w systemach DALI, DIM 1-10V, Virtual Extension, PLC
- Programowalny zasilacz z możliwością redukcji poziomu świecenia w wybranych godzinach



Cordoba LED 3.0 5

CRD3ST.50.081.7C3000	81	11450 - 12500	3000K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	8,1kg
CRD3ST.50.081.7C4000	81	12100 - 13200	4000K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	8,1kg
CRD3ST.50.081.7C5700	81	11950 - 13050	5700K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	8,1kg

Cordoba LED 3.0 6







CRD3ST.60.108.7C3000	108	15500 - 16950	3000K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	8,1kg
CRD3ST.60.108.7C4000	108	16400 - 17900	4000K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	8,1kg
CRD3ST.60.108.7C5700	108	16250 - 17750	5700K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	8,1kg

Cordoba LED 3.0 7

CRD3ST.70.120.7C3000	120	17000 - 18600	3000K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	8,1kg
CRD3ST.70.120.7C4000	120	18000 - 19700	4000K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	8,1kg
CRD3ST.70.120.7C5700	120	17850 - 19550	5700K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	8,1kg

* IK10 występuje w wersjach bez NEMA i ZHAGA


Cordoba LED 3.0 8


	 P	 lm min-max	 K	 Ra	 IP		
CRD3ST.80.149.7C3000	149	20400 - 22300	3000K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	8,1kg
CRD3ST.80.149.7C4000	149	21600 - 23600	4000K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	8,1kg
CRD3ST.80.149.7C5700	149	21350 - 23350	5700K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	8,1kg





Lista dostępnych kątów świecenia

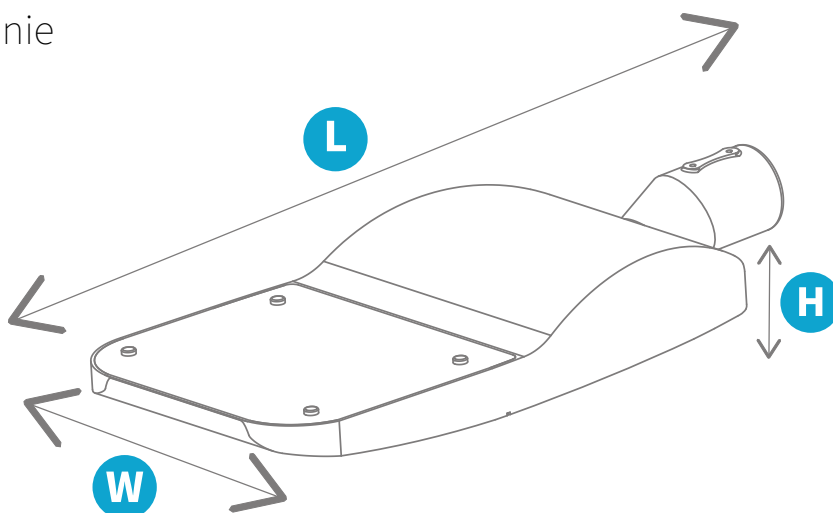HIGH POWER	
CRD3ST 5-8	15°x150°
	35°x150°
	45°x150°
	50°x155°
	55°x150°
	60°x150°
	60°x160°
	60°x165°
	65°x40°
	70°x120°
	75°x50°
	80°x15°
	80°x150°


Wymiarowanie




	H	L	W
CRD3ST 5-8	115	630	290

			
CRD3ST 5-8	1	30	120x80







Montaż







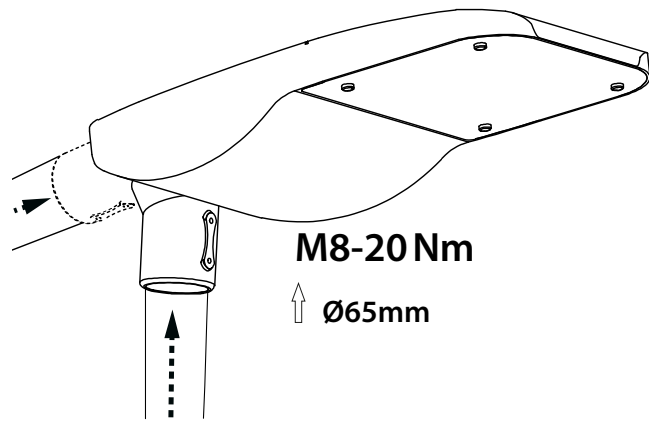


montaż na słup



Rozsył Światłości

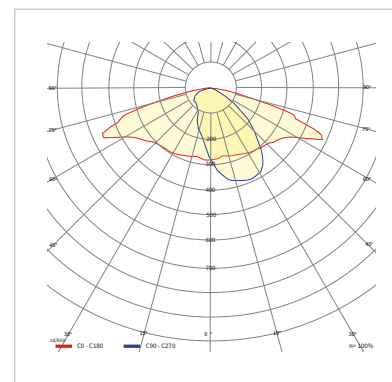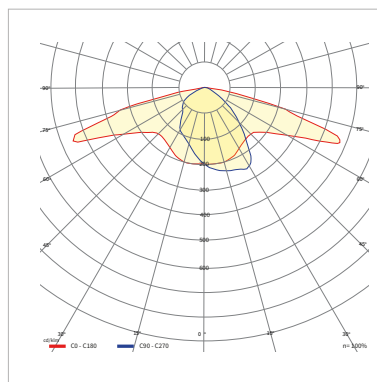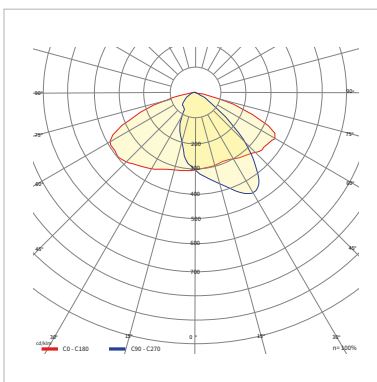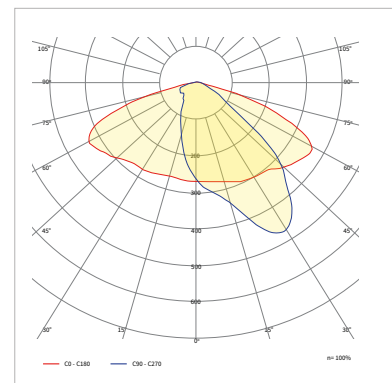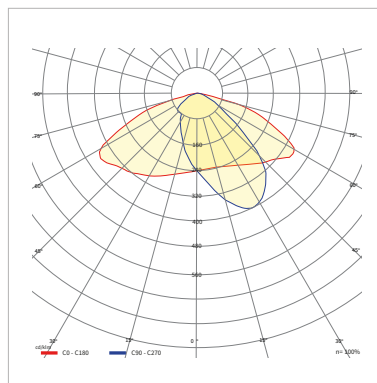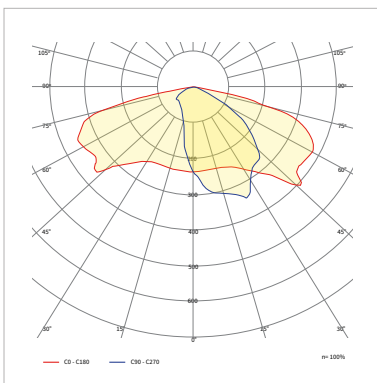

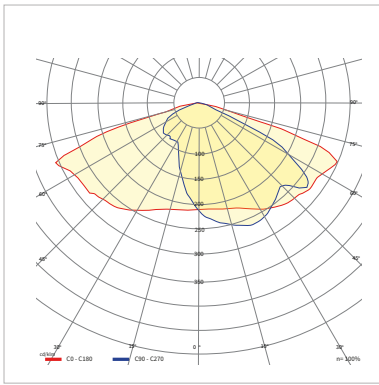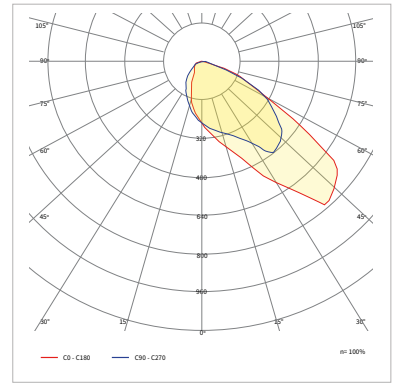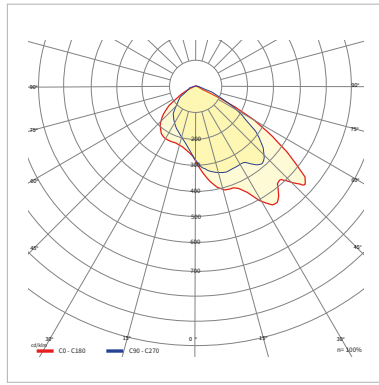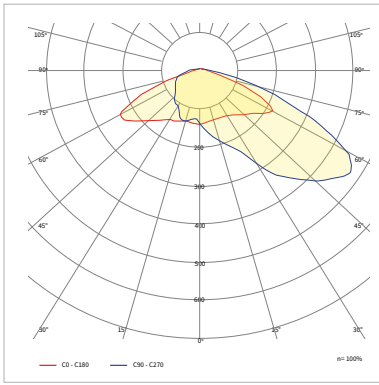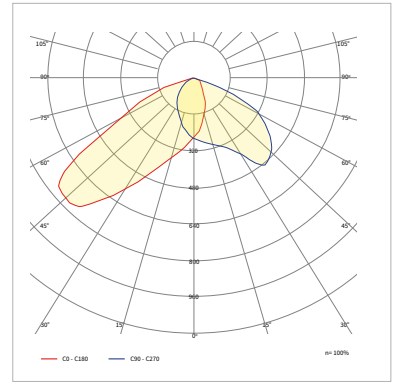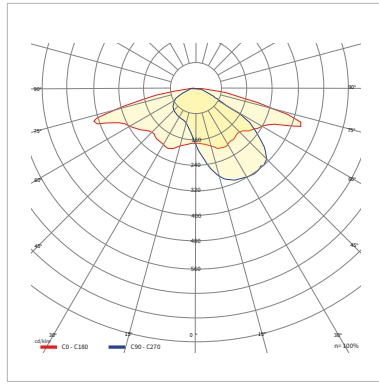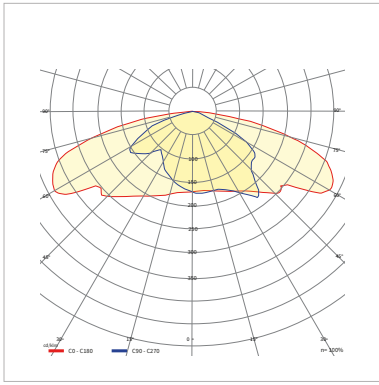

Dostępne konfiguracje

Rodzina	Wersja mocowa	Wersja	Moc [W]	CRI	Typ diody	CCT [K]	Materiał soczewki	Materiał dyfuzora	Rozsył	Sterowanie	Temperatury pracy [°C]	Gwarancja	Modyfikacje	
CRD3ST CORDOBA LED 3.0	5	0	081	7	C	3000	1	G11 szkło hartowane transparentne	015150	00	4040	05Y	0000	
	5	Standard	81W	>70	High Power	3000K	PMMA		15°x 150°	ON/OFF	-40÷40	5 lat	Standard	
	6	8	108			4000			35°x150°	N0			E002	
	6	ENEC	108W			4000K				Nema			II klasa ochronności	
	7	9	120			5700			45°x150°	Z0			E100	
	7	ENEC +	120W			5700K				Zhaga góra			10kV	
	8		149						50°x155°				E102	
	8		149W										10kV; II klasa ochronności	
										55°x150°				E300
										60°x150°				20kV
										60°x160°				
										60°x165°				
										65°x40°				
								70°x120°						
								75°x50°						
								80°x15°						
								80°x150°						

Przykładowy kod produktu:

CRD3ST.50.081.7C3000.1G11.055150.00.4040.05Y.0000