



CORDOBA LED 3.0 9



Vorteile

- Garantie 5 Jahren.
- Korrosionsbeständige Dioden
- Werkzeuglose Möglichkeit zum Öffnen der Leuchte
- Druckausgleichsventil im Gehäuse
- Steuerbar in DALI, DIM 1-10V, Virtual Extension, PLC-Systemen
- Programmierbare Stromversorgung mit der Möglichkeit, das Lichtniveau in ausgewählten Stunden zu reduzieren



Cordoba LED 3.0 9


CRD3ST.98.195.7C3000	195	22400 - 26400	3000K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	8,2kg
CRD3ST.98.195.7C4000	195	23650 - 27900	4000K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	8,2kg
CRD3ST.98.195.7C5700	195	23400 - 27550	5700K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	8,2kg
CRD3ST.98.216.7C3000	216	24700 - 29100	3000K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	8,2kg
CRD3ST.98.216.7C4000	216	26100 - 30750	4000K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	8,2kg
CRD3ST.98.216.7C5700	216	25800 - 30400	5700K	>70	IP66	15°x 150°, 35°x 150°, 45°x 150°, 50°x 155°...	8,2kg

*IK10 ist in Nicht-NEMA- und ZHAGA-Versionen erhältlich.





Liste der verfügbaren Lichtwinkel

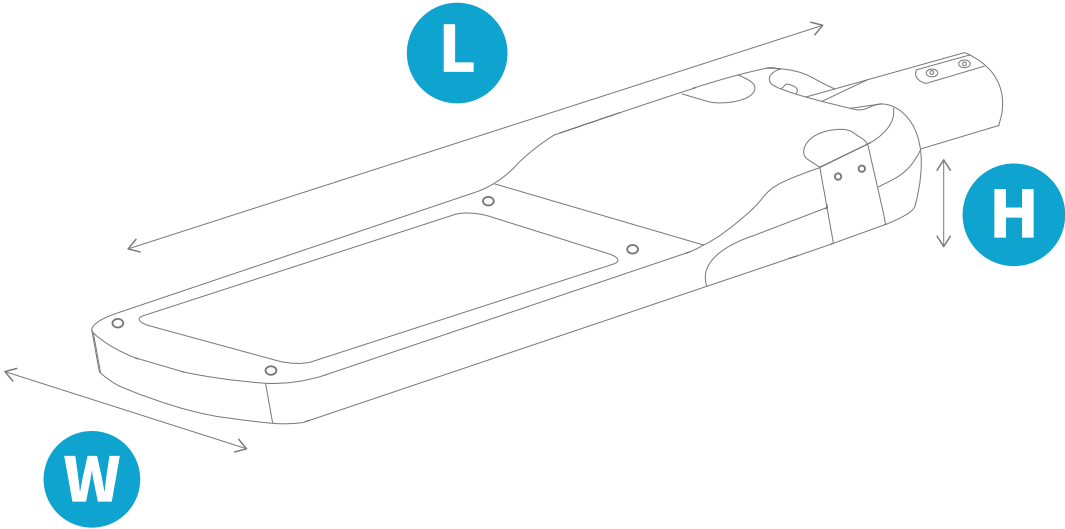HIGH POWER	
CRD3ST 9	15°x150°
	35°x150°
	45°x150°
	50°x155°
	55°x150°
	60°x150°
	60°x160°
	60°x165°
	65°x40°
	70°x120°
	75°x50°
	80°x15°
	80°x150°


Abmessungen und Logistik









	H	L	W
CRD3ST 9	98	800	320








			
CRD3ST 9	1	24	120x80

Montageart

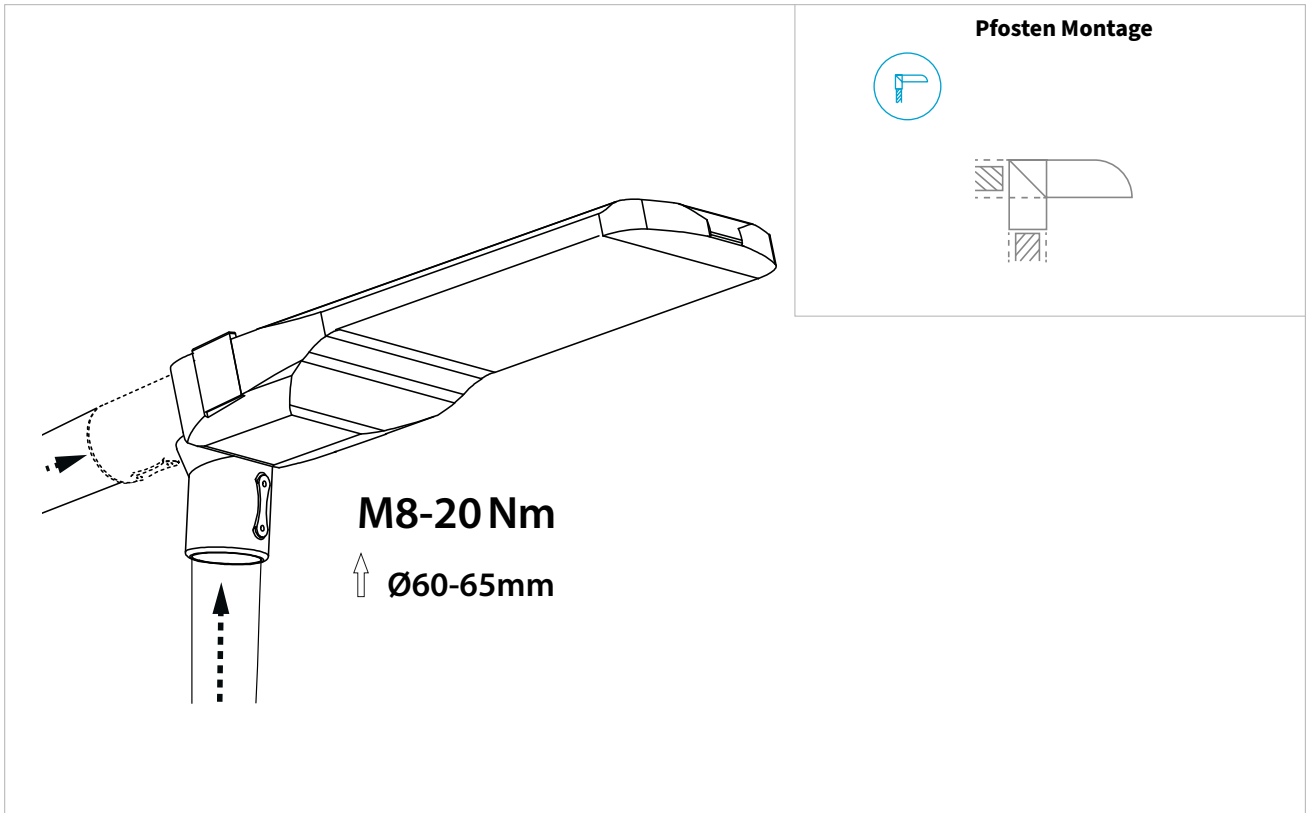

Lichtstärke

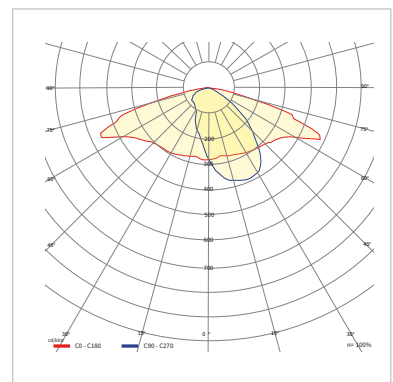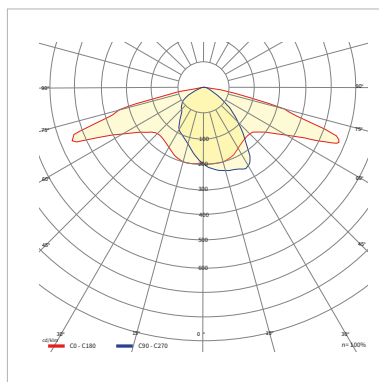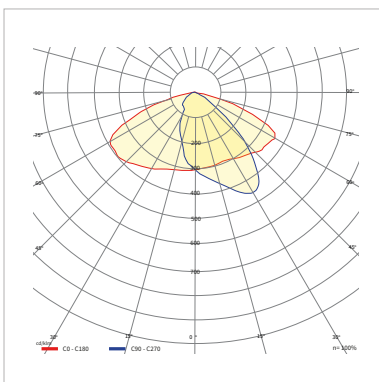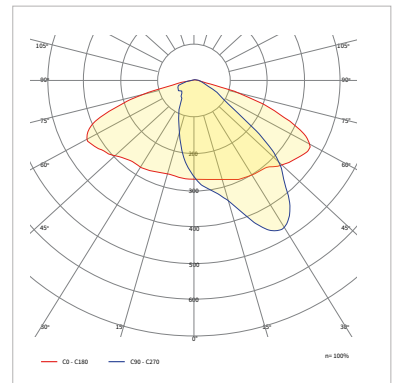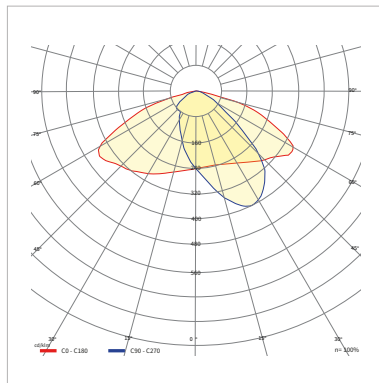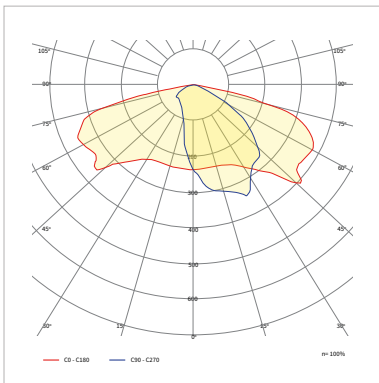

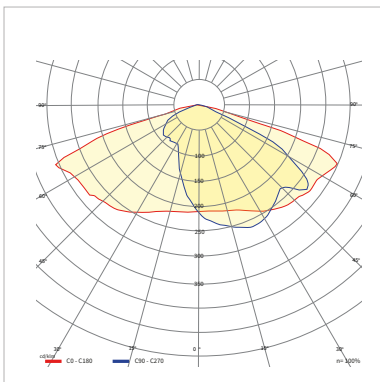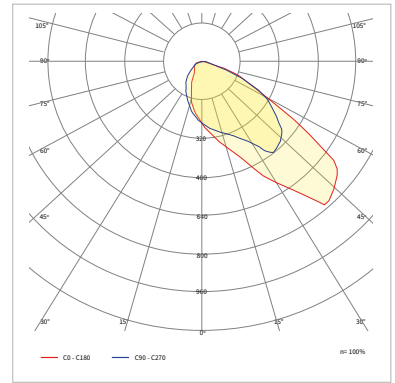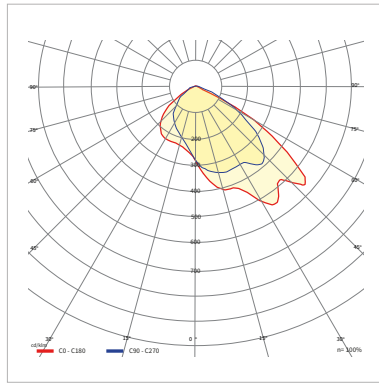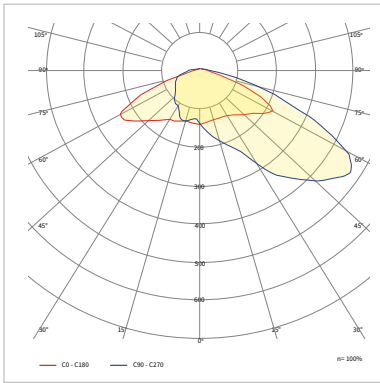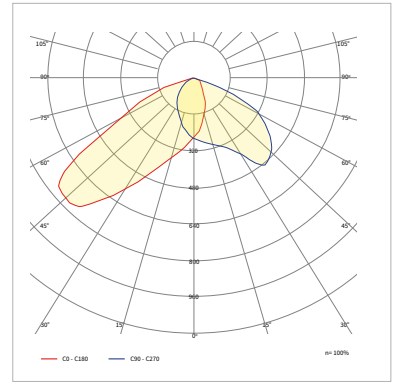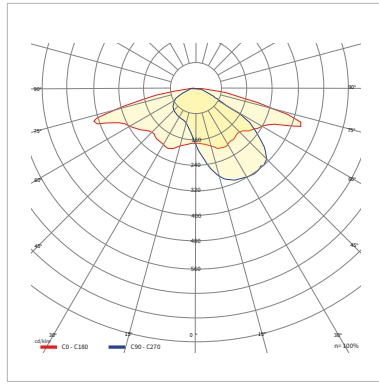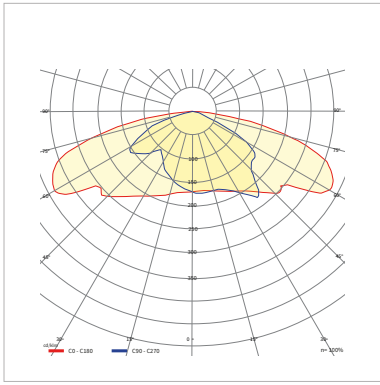

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungs- version	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahl- winkel	Lichtsteu- erung	Betriebstem- peratur [°C]	Garantie	Modifika- tionen
CRD3ST CORDOBA LED 3.0	9	8	195	7	C	3000	1	G11 Transpa- rentes gehärtetes Glas	015150	00	4040	05Y	0000
	9	ENEC	195W	>70	High Power	3000K	PMMA		15°x 150°	ON/OFF	-40÷40	5 Jahre	Standard
		9	216			4000			35°x150°	N0 Nema			E002 II Schutzklasse
		ENEC +	216W			4000K			45°x150°	Z0 Zhaga top			E100 10kV
						5700			50°x155°				E102 10kV; II Schutzklasse
						5700K			55°x150°				
									60°x150°				
									60°x160°				
									60°x165°				
									65°x40°				
									70°x120°				
									75°x50°				
									80°x15°				
							80°x150°						

Beispiel-Produktcode

CRD3ST.98.195.7C3000.1G11.015150.00.4040.05Y.E100