



DOWNLIGHT LED RC 3.0



Vorteile

- Garantie 5 Jahren
- Dichtheitsgrad auf der Ebene IP65
- Aluminiumgehäuse für bessere Wärmeableitung und Haltbarkeit
- Schnelle und einfache Montage



Downlight LED RC 3.0 1

	P			Ra	IP		
DWN3RC.10.015.8A3000	15	1800	3000K	>80	IP 65	110°	0.5kg
DWN3RC.10.015.8A4000	15	1900	4000K	>80	IP 65	110°	0.5kg


Downlight LED RC 3.0 2

	P			Ra	IP		
DWN3RC.20.020.8A3000	20	2550	3000K	>80	IP 65	110°	0.5kg
DWN3RC.20.020.8A4000	20	2700	4000K	>80	IP 65	110°	0.5kg

Downlight LED RC 3.0 3

	P			Ra	IP		
DWN3RC.30.030.8A3000	30	3400	3000K	>80	IP 65	110°	0.5kg
DWN3RC.30.030.8A4000	30	3600	4000K	>80	IP 65	110°	0.5kg

Abmessungen und Logistik

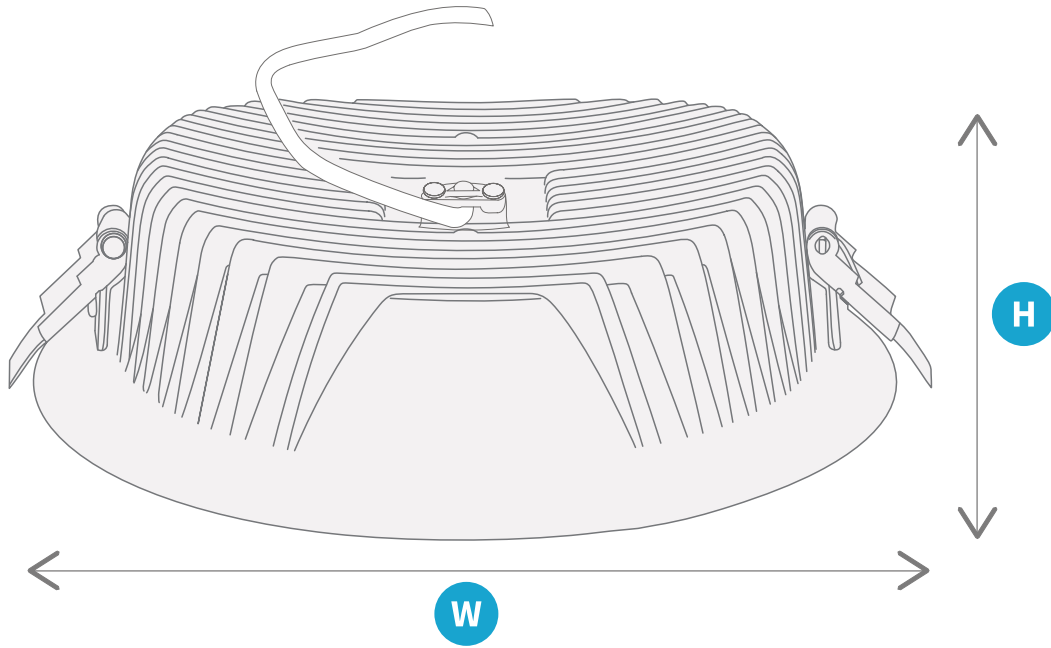

	H	W
DWN3RC	75	190

DWN3RC	1	128	120x80


Montageart



Deckeneinbau



Lichtstärke

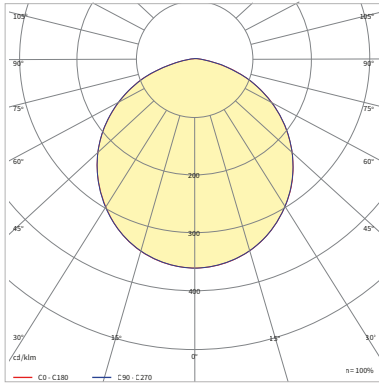

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungs- version	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahl- winkel	Lichtsteu- erung	Betriebstem- peratur [°C]	Garantie	Modifika- tionen
DWN3RC DOWNLIGHT LED RC 3.0	1	0 Standard	015	8 >80	A Mid Power	3000	0 Keine Linse	P13 PMMA matt	110110 110°x110°	00	2040 -20÷40	05Y 5 Jahre	0000 Standard
	1		15W			3000K				ON/OFF			
	2		20W			4000				D0			
	2		020			4000K			DALI				
	3		030										
	3		30W										

Beispiel-Produktcode:

[DWN3RC.10.015.8A3000.0P13.110110.00.2040.05Y.0000](#)

