



DOWNLIGHT LED RC 3.0



Przewagi

- Gwarancja 5 lat
- Klasa szczelności oprawy na poziomie IP65
- Obudowa z aluminium, zapewniająca lepsze odprowadzanie ciepła i trwałość
- Szybki i prosty montaż



Downlight LED RC 3.0 1

DWN3RC.10.015.8A3000	15	1800	3000K	>80	IP 65	110°	0.5kg
DWN3RC.10.015.8A4000	15	1900	4000K	>80	IP 65	110°	0.5kg


Downlight LED RC 3.0 2

DWN3RC.20.020.8A3000	20	2550	3000K	>80	IP 65	110°	0.5kg
DWN3RC.20.020.8A4000	20	2700	4000K	>80	IP 65	110°	0.5kg

Downlight LED RC 3.0 3

DWN3RC.30.030.8A3000	30	3400	3000K	>80	IP 65	110°	0.5kg
DWN3RC.30.030.8A4000	30	3600	4000K	>80	IP 65	110°	0.5kg

Wymiarowanie i Logistyka

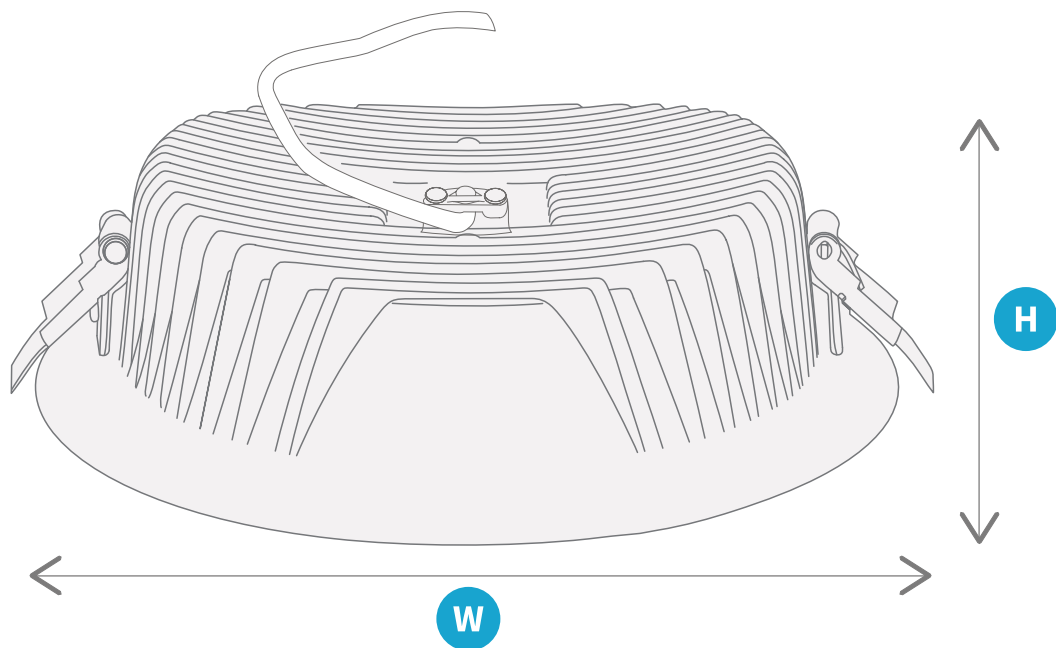

	H	W
DWN3RC	75	190

DWN3RC	1	128	120x80


Montaż



montaż podtynkowy



Rozsył Światłości

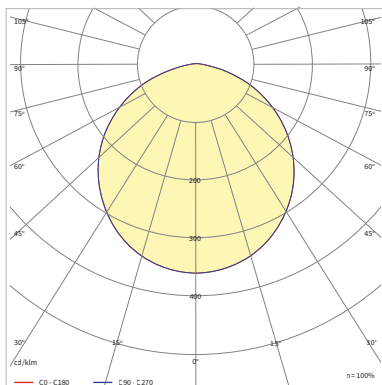

Dostępne konfiguracje

Rodzina	Wersja mocowa	Wersja	Moc [W]	CRI	Typ diody	CCT [K]	Materiał soczewki	Materiał dyfuzora	Rozsył	Sterowanie	Temperatury pracy [°C]	Gwarancja	Modyfikacje
DWN3RC DOWNLIGHT LED RC 3.0	1	0	015	8	A	3000	0	P13	110110	00	2040	05Y	0000
	1	Standard	15W	>80	Mid Power	3000K	Nie występuje	PMMA matowe	110°x110°	ON/OFF	-20÷40	5 lat	Standard
	2		020			4000				D0			
	2		20W			4000K				DALI			
	3		030										
	3		30W										

Przykładowy kod produktu:

[DWN3RC.10.015.8A3000.0P13.110110.00.2040.05Y.0000](#)

