

FLOORLIGHT:LED

v: 10.3.2022

LUXON


INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTALLATION INSTRUCTIONS


MONTAGEANLEITUNG

i


Moduły LED serwisowane wyłącznie przez producenta
LED modules are non-user replaceable
LED-Module nur vom Hersteller gewartet

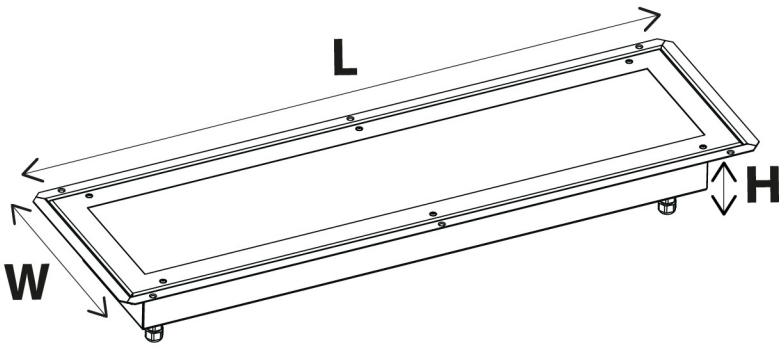

	I	II	III
L [mm]	1019	704	1619
W [mm]	319	319	319
H [mm]	145	145	145
Masa Weight Gewicht	15,8	11,4	25,2
B10/B16 (DALI)	21/34	21/34	9/15
B10/B16 PRO, 96M (DALI)	-	-	-
Ta standard [°C]	-25 °C ÷ +45 °C	-25 °C ÷ +45 °C	-25 °C ÷ +45 °C
Ta PRO [°C]	-	-	-



Sprężone Powietrze
Compressed air
Druckluft



Miękka ściereczka
Soft cloth
Weiches Tuch


Firma Luxon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

Luxon reserves the right to make construction changes.

Luxon behält sich das Recht vor, Konstruktionsänderungen vorzunehmen.

1

Oprawa z okablowaniem przelotowym.
Luminaire with through wiring.
Leuchte mit Durchgangverkabelung.

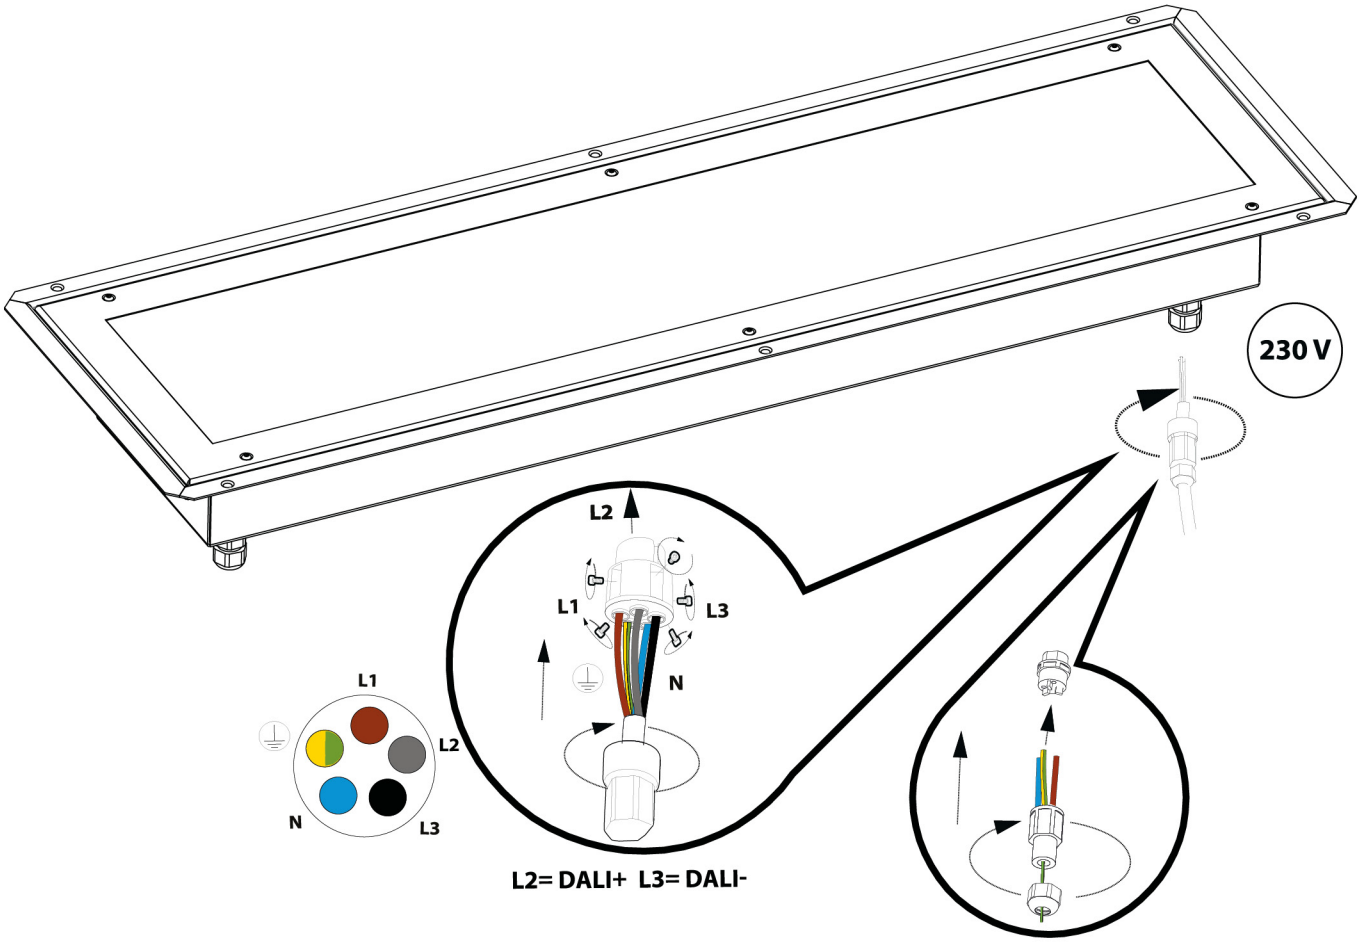

IP65

50/60 Hz

230 V








 MADE IN EU



2


Wymiary otworu pod oprawę.
The dimensions of the mounting slot for the luminaire.
Die Abmessungen des Lochs für die Leuchte.

	I	II	III
h [mm]	min 200	min 200	min 200
l [mm]	990	675	1590
w [mm]	290	290	290

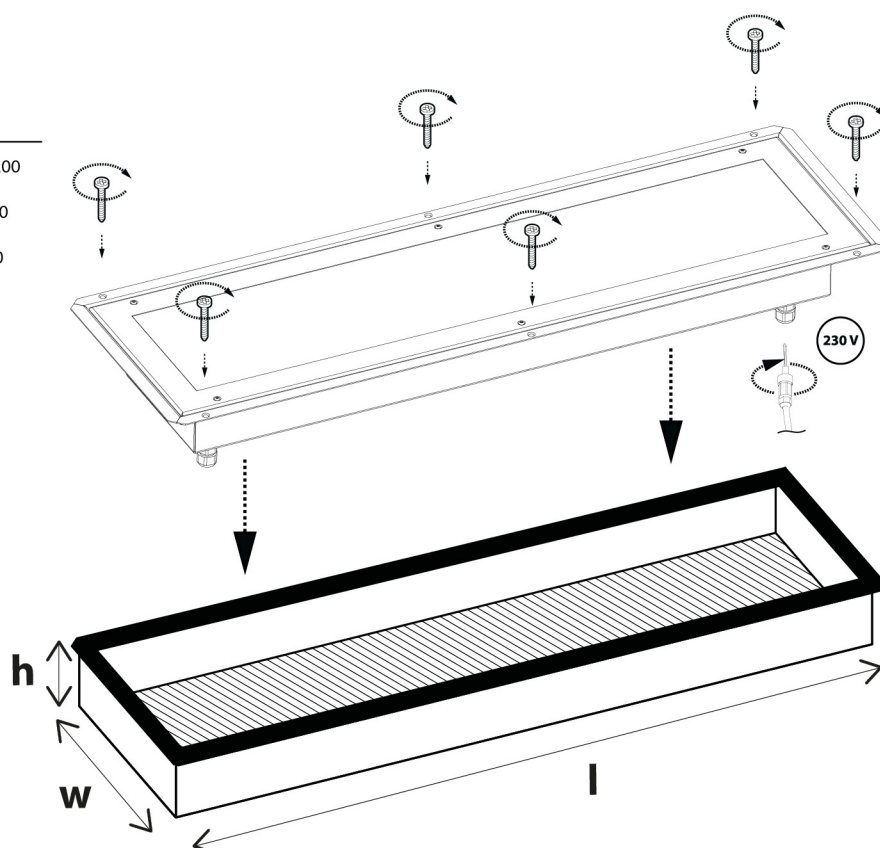


2*

Wymiary otworów mocujących wersja FL-I.
Dimensions of the mounting holes FL-I version.
Abmessungen der Befestigungslöcher FL-I Version.

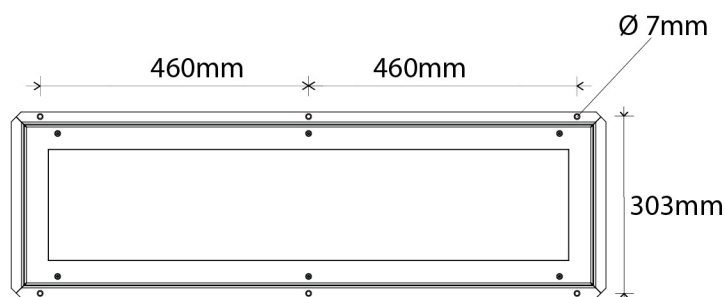

2*

Wymiary otworów mocujących wersja FL-II.
Dimensions of the mounting holes FL-II version.
Abmessungen der Befestigungslöcher FL-II Version.

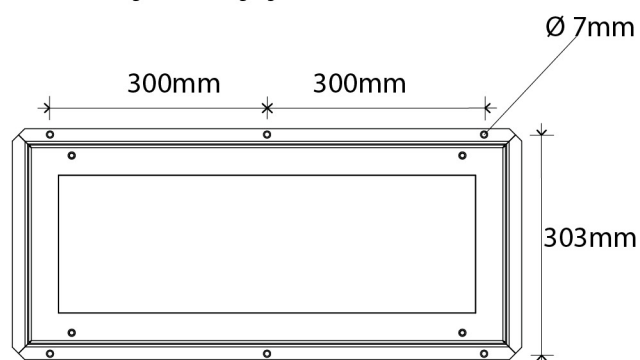

2*

Wymiary otworów mocujących wersja FL-III.
Dimensions of the mounting holes FL-III version.
Abmessungen der Befestigungslöcher FL-III Version.

