
Industrial Basic LED MP 2.1

Zalety

- Wysoka skuteczność świetlna do 156Lm/W
- Wysoka szczelność IP66
- Szybki i prosty montaż
- 4-stopniowa regulacja mocy na zasilaczu

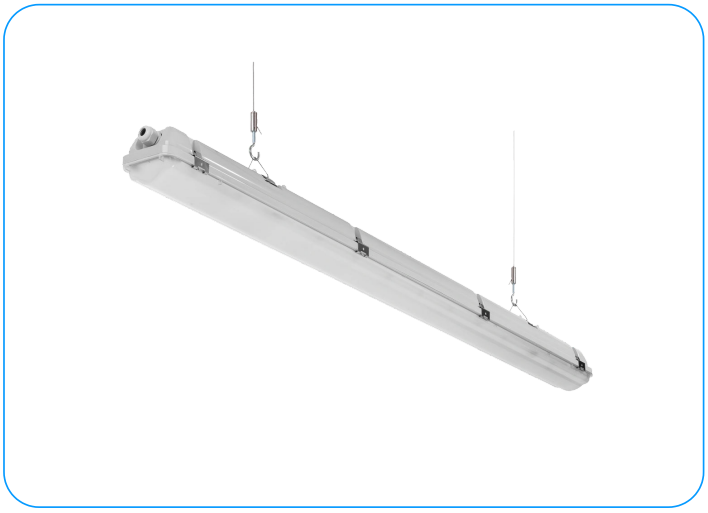

IP66 **IK08** **MULTIPOWER**


Industrial Basic LED MP 2.1 1

	P	lm	lm/W	K	Ra	IP		KG
BAS2MP.11.043.8A4000	25	3750	150	4000K	>80	IP66	110°×105°	2 kg
	30	4650	155					
	37	5500	149					
	43	6350	148					

Industrial Basic LED MP 2.1 2

	P	lm	lm/W	K	Ra	IP		KG
BAS2MP.21.080.8A4000	44	6900	157	4000K	>80	IP66	110°×105°	2,4 kg
	56	8500	152					
	68	10050	148					
	80	11550	144					


Aby poznać dokładne parametry światła dla wybranego kąta wiązki, należy skorzystać z plików fotometrycznych dla określonego kąta wiązki.
Link do pobrania:LDT_LUXON_LED.zip

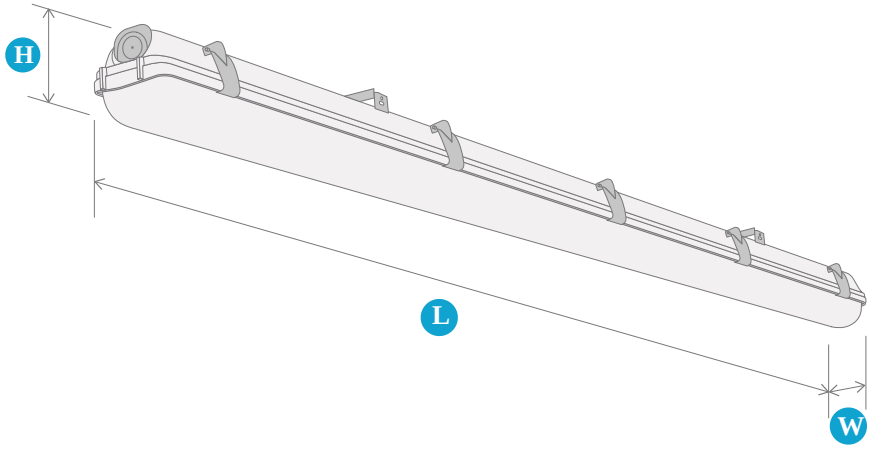

	H	W	L
BAS2MP.1	80	97	1277
BAS2MP.2	80	97	1573


Montaż



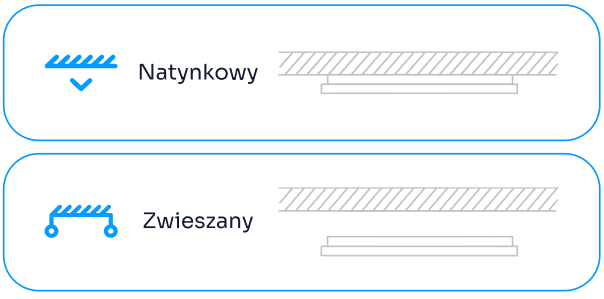

Aby poznać dokładne parametry światła dla wybranego kąta wiązki, należy skorzystać z plików fotometrycznych dla określonego kąta wiązki.
Link do pobrania:LDT_LUXON_LED.zip

Natężenie światła

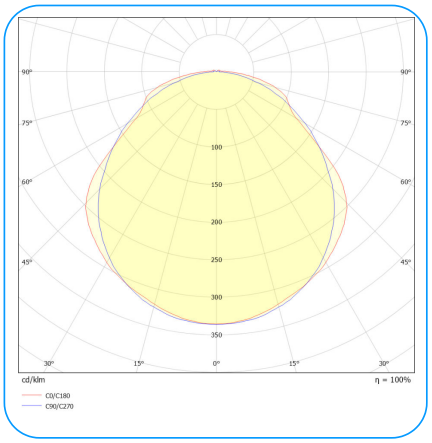

110°X105°

Dostępne konfiguracje

Rodzina	Wersja mocowa	Wersja	Moc [W]	CRI	Typ diody	CCT [K]	Materiał soczewki	Materiał dyfuzora	Kąt rozsyłu	Sterowanie	Temperatura pracy	Gwarancja	Modyfikacje
BAS2MP Industrial Basic LED MP 2.1	1 1	1 LIft 1	043 25-43	8 >80	A Midpower	4000 4000K	0 Brak soczewki	P21 Dyfuzor PC transparenty	110105 110°x105°	00 On/Off	2040 -20°C÷40°C	05Y 5 Lat	0000 Brak
	2 2		080 44-80										E001 Wersja przelotowa

Przykładowy kod produktu

BAS2MP.11.043.8A4000.0P21.110105.00.2040.05Y.0000

Aby poznać dokładne parametry światła dla wybranego kąta wiązki, należy skorzystać z plików fotometrycznych dla określonego kąta wiązki.
Link do pobrania:LDT_LUXON_LED.zip

Galeria zdjęć













Aby poznać dokładne parametry światła dla wybranego kąta wiązki, należy skorzystać z plików fotometrycznych dla określonego kąta wiązki.
Link do pobrania:LDT_LUXON_LED.zip