

ELEMENTO LED 1.0



Zalety

- Wysoka skuteczność świetlna do 178Lm/W
- Solidna obudowa wykonana z aluminium
- Szybki i prosty montaż



IP44

IK08



ELEMENTO LED 1.0 1



P



Ra

IP



ELM1ST.10.032.8A4000

32

5250 - 5650

4000K

>80

IP44

30°X30° 55°X55° 90°X90°
105°X100° 35°X85° 80°X80°

2,9kg

ELM1ST.10.032.8A5000

32

5300 - 5700

5000K

>80

IP44

30°X30° 55°X55° 90°X90°
105°X100° 35°X85° 80°X80°

2,9kg

ELEMENTO LED 1.0 2



P



Ra

IP



ELM1ST.20.044.8A4000

44

6900 - 7450

4000K

>80

IP44

30°X30° 55°X55° 90°X90°
105°X100° 35°X85° 80°X80°

2,9kg

ELM1ST.20.044.8A5000

44

6950 - 7500

5000K

>80

IP44

30°X30° 55°X55° 90°X90°
105°X100° 35°X85° 80°X80°

2,9kg

ELEMENTO LED 1.0 3



P



Ra

IP



ELM1ST.30.068.8A4000

68

10900 -
11850

4000K

>80

IP44

30°X30° 55°X55° 90°X90°
105°X100° 35°X85° 80°X80°

3,9kg

ELM1ST.30.068.8A5000	68	10950 - 11900	5000K	>80	IP44	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	3,9kg
----------------------	----	---------------	-------	-----	------	--	-------

ELEMENTO LED 1.0 4

	P			Ra	IP		
---	---	---	---	----	----	---	---

ELM1ST.40.084.8A4000	84	13000 - 14200	4000K	>80	IP44	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	3,9kg
----------------------	----	---------------	-------	-----	------	--	-------

ELM1ST.40.084.8A5000	84	13050 - 14250	5000K	>80	IP44	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	3,9kg
----------------------	----	---------------	-------	-----	------	--	-------

ELEMENTO LED 1.0 5

	P			Ra	IP		
---	---	---	---	----	----	---	---

ELM1ST.50.096.8A4000	96	15250 - 16600	4000K	>80	IP44	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	4,9kg
----------------------	----	---------------	-------	-----	------	--	-------

ELM1ST.50.096.8A5000	96	15300 - 16650	5000K	>80	IP44	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	4,9kg
----------------------	----	---------------	-------	-----	------	--	-------


ELEMENTO LED 1.0 6

	P			Ra	IP		
---	---	---	---	----	----	---	---

ELM1ST.60.112.8A4000	112	17250 - 18850	4000K	>80	IP44	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	4,9kg
----------------------	-----	---------------	-------	-----	------	--	-------

ELM1ST.60.112.8A5000	112	17300 - 18900	5000K	>80	IP44	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	4,9kg
----------------------	-----	---------------	-------	-----	------	--	-------

***W zależności od zastosowanej soczewki, moc strumienia świetlnego może się różnić, dlatego w tabeli mogą być podane zakresy strumienia świetlnego dla danej wersji mocy, służące celom poglądowym.**

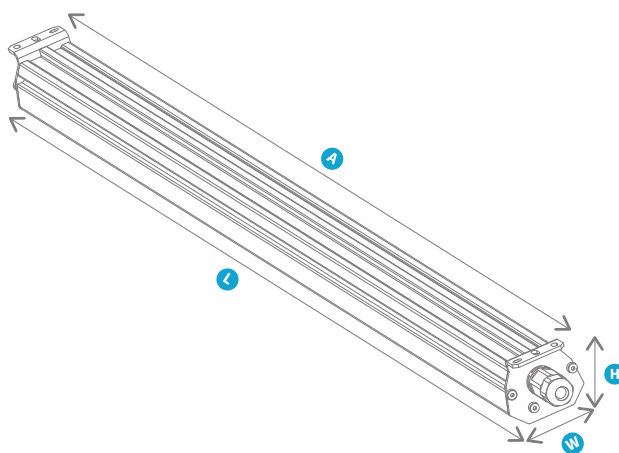

		H	W	L
STANDARD DALI	ELM1ST.1	63 63	72 72	1210 1210
STANDARD DALI	ELM1ST.2	63 63	72 72	1210 1210
STANDARD DALI	ELM1ST.3	63 63	72 72	1770 1770
STANDARD DALI	ELM1ST.4	63 63	72 72	1770 1770
STANDARD DALI	ELM1ST.5	63 63	72 72	2330 2330
STANDARD DALI	ELM1ST.6	63 63	72 72	2330 2330

Montaż




Natynkowy




Zwieszany




Natężenie światła

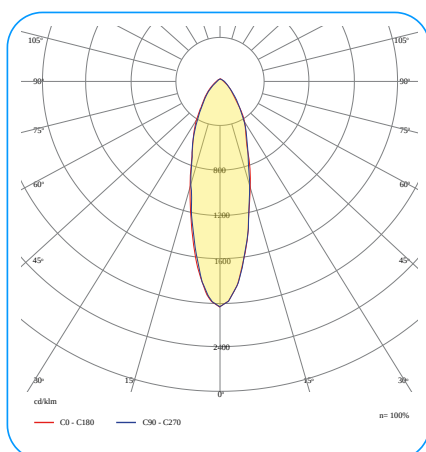


30°X30°

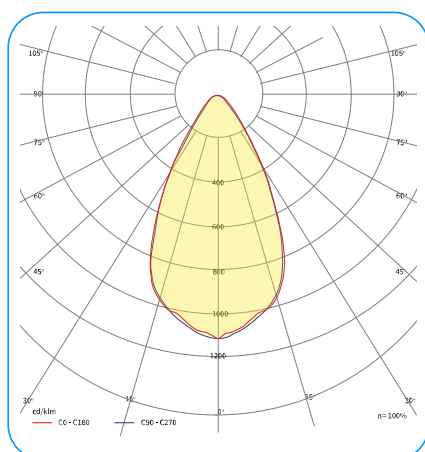


55°X55°

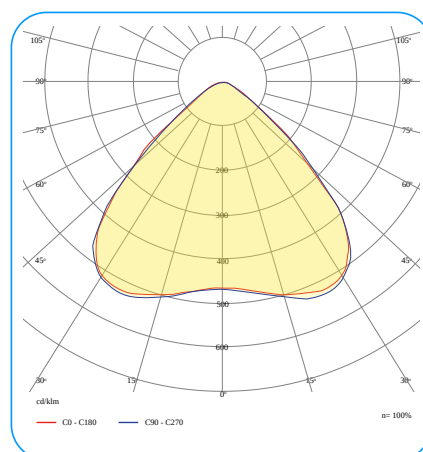


90°X90°

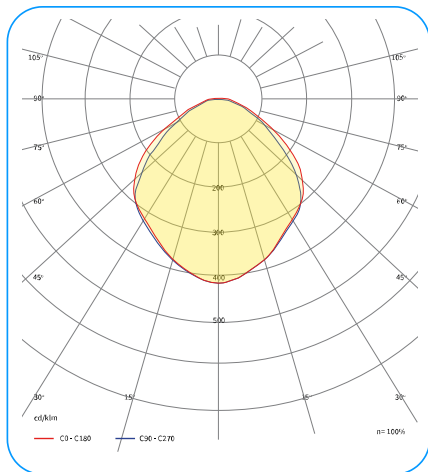

105°X100°

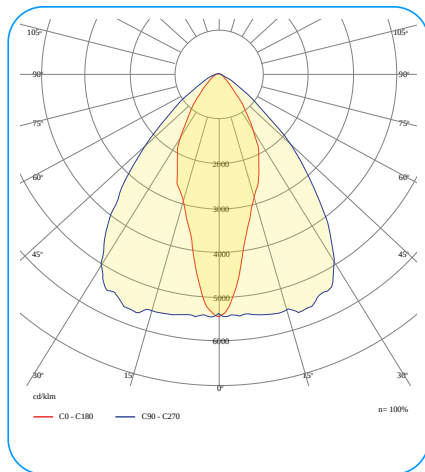

35°X85°

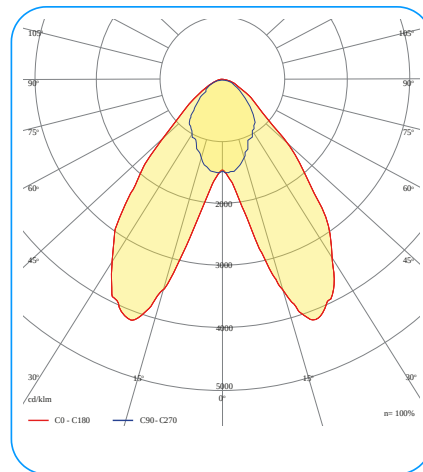

80°X80°

Dostępne konfiguracje

Rodzina	Wersja mocowa	Wersja	Moc [W]	CRI	Typ diody	CCT [K]	Materiał soczewki	Materiał dyfuzora	Kąt rozsyłu	Sterowanie	Temperatura pracy	Gwarancja	Modyfikacje
ELMIST ELEMENTO LED 1.0	1 1	0 Standard	032 32W	8 >80	A Midpower	4000 4000K	2 Soczewka PC	000 Nie występuje	030030 30°x30°	00 On/Off	2540 -25°C÷+40°C	05Y 5 Lat	0000 Brak
	2 2		044 44W			5000 5000K			035085 35°x85°	D0 DALI	2545 -25°C÷+45°C	08Y 8 Lat	E001 Wersja przelotowa
	3 3		068 68W						055055 55°x55°		2550 -25°C÷+50°C	10Y 10 Lat	
	4 4		084 84W						080080 80°x80°		3545 -35°C÷+45°C		
	5 5		096 96W						090090 90°x90°		3550 -35°C÷+50°C		
	6 6		112 112W						105100 105°x100°		3555 -35°C÷+55°C		

Przykładowy kod produktu

ELM1ST.10.032.8A4000.2000.030030.D0.2550.05Y.0000

Galeria zdjęć

