

INDUSTRIAL LED 6.1

Zalety

- Wysoka skuteczność świetlna do 187lm/W
- Wysoka szczelność IP66
- Szybki i prosty montaż
- Markowe komponenty
- Gwarancja do 10 lat
- Wysoki zakres temperatury pracy



IP66

IK08



INDUSTRIAL LED 6.1.1



P



Ra

IP



IND6ST.11.019.8A3000

19

3150 - 3200

3000K

>80

IP66

110°X105°

2kg

IND6ST.11.019.8A4000

19

3350 - 3400

4000K

>80

IP66

110°X105°

2kg

IND6ST.11.019.8A5000

19

3400 - 3450

5000K

>80

IP66

110°X105°

2kg

INDUSTRIAL LED 6.1.2



P



Ra

IP



IND6ST.21.023.8A3000

23

3850 - 3950

3000K

>80

IP66

110°X105°

2kg

IND6ST.21.023.8A4000

23

4100 - 4200

4000K

>80

IP66

110°X105°

2kg

IND6ST.21.023.8A5000

23

4150 - 4250

5000K

>80

IP66

110°X105°

2kg

INDUSTRIAL LED 6.1 3

	P			Ra	IP		
IND6ST.31.031.8A3000	31	5300 - 5400	3000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
IND6ST.31.031.8A4000	31	5600 - 5700	4000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
IND6ST.31.031.8A5000	31	5650 - 5750	5000K	>80	IP66	110°X105°	2kg

INDUSTRIAL LED 6.1 4

	P			Ra	IP		
IND6ST.41.040.8A3000	40	6750 - 6900	3000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
IND6ST.41.040.8A4000	40	7150 - 7300	4000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
IND6ST.41.040.8A5000	40	7200 - 7350	5000K	>80	IP66	110°X105°	2kg

INDUSTRIAL LED 6.1 5

	P			Ra	IP		
IND6ST.51.057.8A3000	57	9350 - 9550	3000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
IND6ST.51.057.8A4000	57	9900 - 10100	4000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
IND6ST.51.057.8A5000	57	9950 - 10150	5000K	>80	IP66	110°X105°	2kg

INDUSTRIAL LED 6.1 6

	P			Ra	IP		
IND6ST.61.043.8A3000	43	7400 - 7550	3000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg

IND6ST.61.043.8A4000	43	7850 - 8000	4000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg
IND6ST.61.043.8A5000	43	7900 - 8050	5000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg

INDUSTRIAL LED 6.17

	P			Ra	IP		
IND6ST.71.056.8A3000	56	9650 - 9850	3000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg
IND6ST.71.056.8A4000	56	10200 - 10400	4000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg
IND6ST.71.056.8A5000	56	10250 - 10450	5000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg


INDUSTRIAL LED 6.18

	P			Ra	IP		
IND6ST.81.071.8A3000	71	11800 - 12050	3000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg
IND6ST.81.071.8A4000	71	12500 - 12750	4000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg
IND6ST.81.071.8A5000	71	12550 - 12800	5000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg

INDUSTRIAL LED 6.19


	P			Ra	IP		
IND6ST.91.092.8A3000	92	14750 - 15050	3000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg
IND6ST.91.092.8A4000	92	15600 - 15900	4000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg
IND6ST.91.092.8A5000	92	15650 - 15950	5000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg

***W zależności od zastosowanej soczewki, moc strumienia świetlnego może się różnić, dlatego w tabeli mogą być podane zakresy strumienia świetlnego dla danej wersji mocy, służące celom poglądowym.**

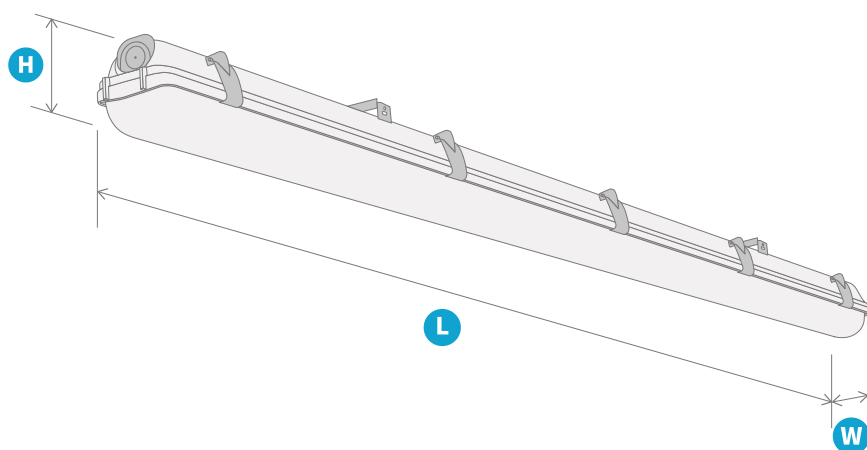

	H	W	L
IND6ST.1	84	97	1277
IND6ST.2	84	97	1277
IND6ST.3	84	97	1277
IND6ST.4	84	97	1277
IND6ST.5	84	97	1277
IND6ST.6	84	97	1573
IND6ST.7	84	97	1573
IND6ST.8	84	97	1573
IND6ST.9	84	97	1573

Montaż

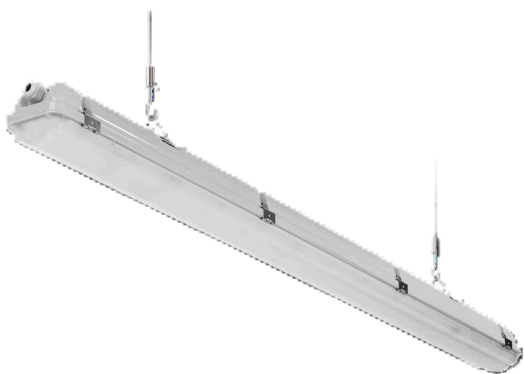


Natynkowy



Zwieszany



Natężenie światła

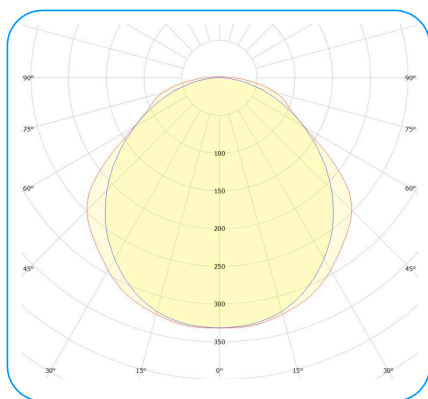

110°X105°

Dostępne konfiguracje

Rodzina	Wersja mocowa	Wersja	Moc [W]	CRI	Typ diody	CCT [K]	Materiał soczewki	Materiał dyfuzora	Kąt rozsyłu	Sterowanie	Temperatura pracy	Gwarancja	Modyfikacje
IND6ST INDUSTRIAL LED 6.1	1 1	1 Lift 1	019 19W	8 >80	A Midpower	3000 3000K	0 Brak soczewki	P11 Dyfuzor PMMA transparentny	110105 110°x105°	00 On/Off	0030 -0°C÷30°C	05Y 5 Lat	0000 Brak
	2 2		023 23W			4000 4000K		P21 Dyfuzor PC transparentny		D0 DALI	2030 -20°C÷30°C	08Y 8 Lat	E001 Wersja przelotowa
	3 3		031 31W			5000 5000K				E3 Moduł awaryjny 3h	2540 -25°C÷40°C	10Y 10 Lat	E004 Wersja przelotowa; Szybkowiązanie
	4 4		040 40W							S1 Czujnik ruchu	2545 -25°C÷45°C		E010 Bez zasilacza
	5 5		043 43W								2550 -25°C÷50°C		F004 Wersja Outdoor
	6 6		056 56W								3545 -35°C÷45°C		
	7 7		057 57W								3550 -35°C÷50°C		
	8 8		071 71W								3555 -35°C÷55°C		
	9 9		092 92W								3560 -35°C÷60°C		

Przykładowy kod produktu

IND6ST.11.019.8A3000.0P21.110105.00.2550.05Y.0000