

# INDUSTRIAL LED 7.0

## Zalety

- Wysoka skuteczność świetlna do 183Lm/W
- Wysoka szczelność IP66
- Szybki i prosty montaż
- Markowe komponenty
- Gwarancja do 10 lat
- Wysoki zakres temperatury pracy



IP66

IK08



## INDUSTRIAL LED 7.0 1



P



Ra

IP



IND7ST.10.019.8A3000

19

3150

3000K

>80

IP66

120°X105°

2,3kg

IND7ST.10.019.8A4000

19

3350

4000K

>80

IP66

120°X105°

2,3kg

IND7ST.10.019.8A5000

19

3400

5000K

>80

IP66

120°X105°

2,3kg

IND7ST.10.023.8A3000

23

3850

3000K

>80

IP66

120°X105°

2,3kg

IND7ST.10.023.8A4000

23

4100

4000K

>80

IP66

120°X105°

2,3kg

IND7ST.10.023.8A5000

23

4150

5000K

>80

IP66

120°X105°

2,3kg

IND7ST.10.031.8A3000

31

5300

3000K

>80

IP66

120°X105°

2,3kg

IND7ST.10.031.8A4000

31

5600

4000K

>80

IP66

120°X105°


2,3kg

|                      |    |      |       |     |      |           |       |
|----------------------|----|------|-------|-----|------|-----------|-------|
| IND7ST.10.031.8A5000 | 31 | 5650 | 5000K | >80 | IP66 | 120°X105° | 2,3kg |
| IND7ST.10.040.8A3000 | 40 | 6750 | 3000K | >80 | IP66 | 120°X105° | 2,3kg |
| IND7ST.10.040.8A4000 | 40 | 7150 | 4000K | >80 | IP66 | 120°X105° | 2,3kg |
| IND7ST.10.040.8A5000 | 40 | 7200 | 5000K | >80 | IP66 | 120°X105° | 2,3kg |
| IND7ST.10.057.8A3000 | 57 | 9350 | 3000K | >80 | IP66 | 120°X105° | 2,3kg |
| IND7ST.10.057.8A4000 | 57 | 9900 | 4000K | >80 | IP66 | 120°X105° | 2,3kg |
| IND7ST.10.057.8A5000 | 57 | 9950 | 5000K | >80 | IP66 | 120°X105° | 2,3kg |

## INDUSTRIAL LED 7.0 2

|  | <b>P</b> |  |  | <b>Ra</b> | <b>IP</b> |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IND7ST.20.043.8A3000                                                              | 43       | 7400                                                                              | 3000K                                                                             | >80       | IP66      | 120°X105°                                                                           | 2,7kg                                                                               |
| IND7ST.20.043.8A4000                                                              | 43       | 7850                                                                              | 4000K                                                                             | >80       | IP66      | 120°X105°                                                                           | 2,7kg                                                                               |
| IND7ST.20.043.8A5000                                                              | 43       | 7900                                                                              | 5000K                                                                             | >80       | IP66      | 120°X105°                                                                           | 2,7kg                                                                               |
| IND7ST.20.056.8A3000                                                              | 56       | 9650                                                                              | 3000K                                                                             | >80       | IP66      | 120°X105°                                                                           | 2,7kg                                                                               |
| IND7ST.20.056.8A4000                                                              | 56       | 10200                                                                             | 4000K                                                                             | >80       | IP66      | 120°X105°                                                                           | 2,7kg                                                                               |
| IND7ST.20.056.8A5000                                                              | 56       | 10250                                                                             | 5000K                                                                             | >80       | IP66      | 120°X105°                                                                           | 2,7kg                                                                               |
| IND7ST.20.071.8A3000                                                              | 71       | 11800                                                                             | 3000K                                                                             | >80       | IP66      | 120°X105°                                                                           | 2,7kg                                                                               |
| IND7ST.20.071.8A4000                                                              | 71       | 12500                                                                             | 4000K                                                                             | >80       | IP66      | 120°X105°                                                                           | 2,7kg                                                                               |
| IND7ST.20.071.8A5000                                                              | 71       | 12550                                                                             | 5000K                                                                             | >80       | IP66      | 120°X105°                                                                           | 2,7kg                                                                               |

|                      |    |       |       |     |      |           |       |
|----------------------|----|-------|-------|-----|------|-----------|-------|
| IND7ST.20.092.8A3000 | 92 | 14750 | 3000K | >80 | IP66 | 120°X105° | 2,7kg |
| IND7ST.20.092.8A4000 | 92 | 15600 | 4000K | >80 | IP66 | 120°X105° | 2,7kg |
| IND7ST.20.092.8A5000 | 92 | 15650 | 5000K | >80 | IP66 | 120°X105° | 2,7kg |

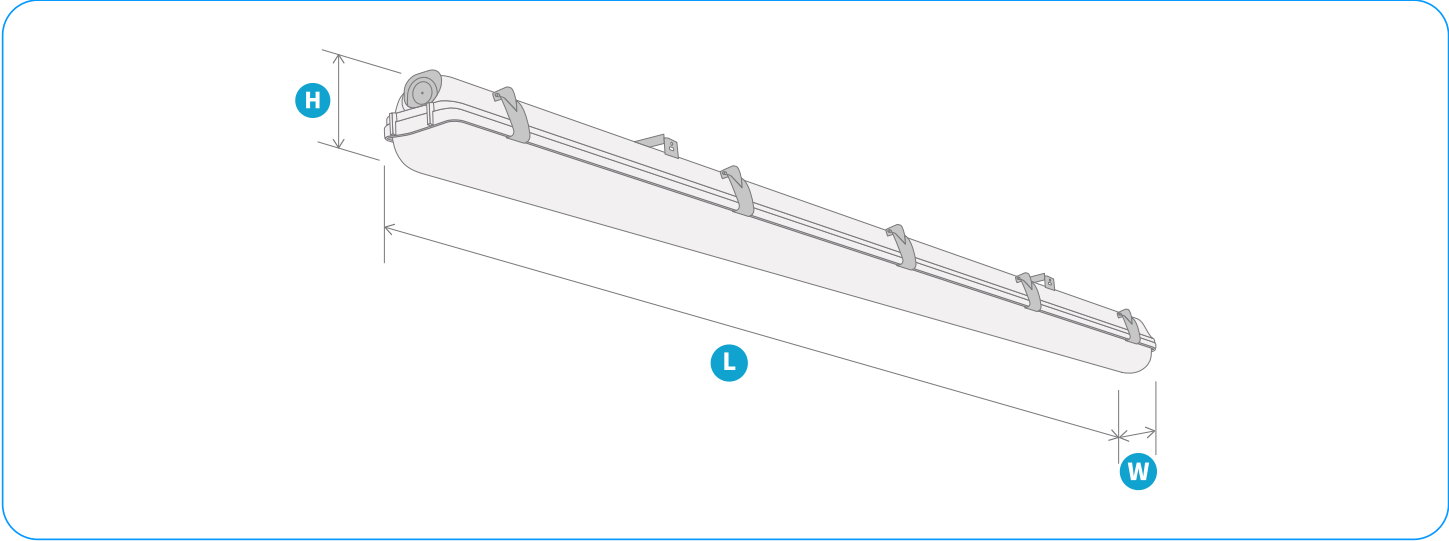

|                  |          | H  | W   | L    |
|------------------|----------|----|-----|------|
| STANDARD<br>DALI | IND7ST.1 | 84 | 101 | 1265 |
|                  |          | 84 | 101 | 1265 |
| STANDARD<br>DALI | IND7ST.2 | 84 | 101 | 1565 |
|                  |          | 84 | 101 | 1565 |

## Montaż




Natynkowy



Zwieszany



## Natężenie światła

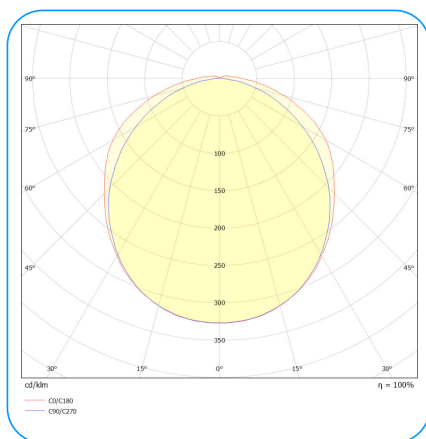

120°X105°

## Dostępne konfiguracje

| Rodzina                         | Wersja mocowa | Wersja        | Moc [W]    | CRI      | Typ diody     | CCT [K]       | Materiał soczewki  | Materiał dyfuzora               | Kąt rozsyłu         | Sterowanie              | Temperatura pracy  | Gwarancja     | Modyfikacje                              |
|---------------------------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------------|
| IND7ST<br>INDUSTRIAL<br>LED 7.0 | 1<br>1        | 0<br>Standard | 019<br>19W | 8<br>>80 | A<br>Midpower | 3000<br>3000K | 0<br>Brak soczewki | P21<br>Dyfuzor PC transparentny | 120105<br>120°x105° | 00<br>On/Off            | 0030<br>-0°C÷30°C  | 05Y<br>5 Lat  | 0000<br>Brak                             |
|                                 | 2<br>2        |               | 023<br>23W |          |               | 4000<br>4000K |                    |                                 |                     | D0<br>DALI              | 2030<br>-20°C÷30°C | 08Y<br>8 Lat  | E001<br>Wersja przelotowa                |
|                                 |               |               | 031<br>31W |          |               | 5000<br>5000K |                    |                                 |                     | E3<br>Moduł awaryjny 3h | 2540<br>-25°C÷40°C | 10Y<br>10 Lat | E004<br>Wersja przelotowa; Szybkowiązacz |
|                                 |               |               | 040<br>40W |          |               |               |                    |                                 |                     | S1<br>Czujnik ruchu     | 2545<br>-25°C÷45°C |               | E010<br>Bez zasilacza                    |
|                                 |               |               | 043<br>43W |          |               |               |                    |                                 |                     |                         | 2550<br>-25°C÷50°C |               | F004<br>Wersja Outdoor                   |
|                                 |               |               | 056<br>56W |          |               |               |                    |                                 |                     |                         | 3545<br>-35°C÷45°C |               |                                          |
|                                 |               |               | 057<br>57W |          |               |               |                    |                                 |                     |                         | 3550<br>-35°C÷50°C |               |                                          |
|                                 |               |               | 071<br>71W |          |               |               |                    |                                 |                     |                         | 3555<br>-35°C÷55°C |               |                                          |
|                                 |               |               | 092<br>92W |          |               |               |                    |                                 |                     |                         | 3560<br>-35°C÷60°C |               |                                          |

## Przykładowy kod produktu

IND7ST.10.019.8A3000.OP21.120105.00.2550.05Y.0000

## Galeria zdjęć

