

LINVERA LED RC 1.0



Zalety

- Brak widocznych punktów świetlnych
- Markowe komponenty
- Elegancki design, obudowa wykonana z aluminium malowanego proszkowo
- Różne warianty kolorystyczne obudowy
- Kilka wariantów dostępnych rodzajów dyfuzorów



IP40

IK04



LINVERA LED RC 1.0 1



P



Ra

IP



LNVI RC.10.015.8A3000

15

1700 - 1900

3000K

>80

IP40

115°X115° 90°X100°

0,9kg

LNVI RC.10.015.8A4000

15

1900 - 2100

4000K

>80

IP40

115°X115° 90°X100°

0,9kg

LINVERA LED RC 1.0 2



P



Ra

IP



LNVI RC.20.029.8A3000

29

3450 - 3800

3000K

>80

IP40

115°X115° 90°X100°

1,4kg

LNVI RC.20.029.8A4000

29

3850 - 4200

4000K

>80

IP40

115°X115° 90°X100°

1,4kg

LNVI RC.20.030.8A3000

30

4250

3000K

>80

IP40

75°X75°

1,4kg

LNVI RC.20.030.8A4000

30

4650

4000K

>80

IP40

75°X75°

1,4kg

LINVERA LED RC 1.0 3

	P			Ra	IP		
LNV1RC.30.044.8A3000	44	5150 - 6350	3000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100° 75°X75°	1,6kg
LNV1RC.30.044.8A4000	44	5750 - 6850	4000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100° 75°X75°	1,6kg

LINVERA LED RC 1.0 4

	P			Ra	IP		
LNV1RC.40.058.8A3000	58	6900 - 7600	3000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	2,2kg
LNV1RC.40.058.8A4000	58	7650 - 8450	4000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	2,2kg

***W zależności od zastosowanej soczewki, moc strumienia świetlnego może się różnić, dlatego w tabeli mogą być podane zakresy strumienia świetlnego dla danej wersji mocy, służące celom poglądowym.**



H

W

L

LNVI RC.1	55	63	582
-----------	----	----	-----

LNVI RC.2	55	63	1142
-----------	----	----	------

LNVI RC.3	55	63	1702
-----------	----	----	------

LNVI RC.4	55	63	2262
-----------	----	----	------


Montaż




Podtynkowy




Natężenie światła

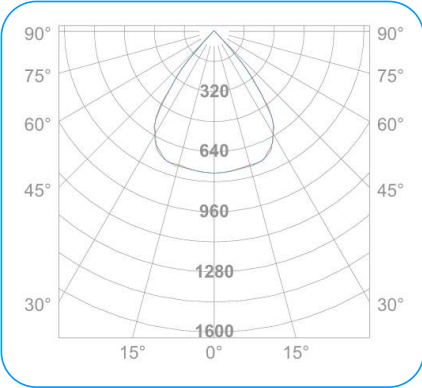

115°X115°

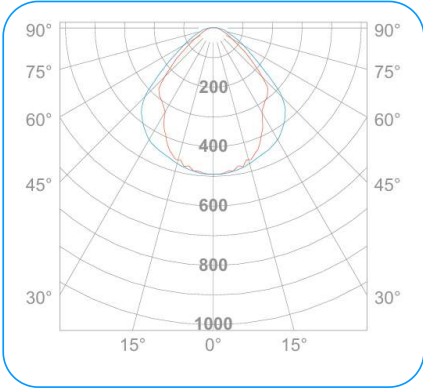

90°X100°

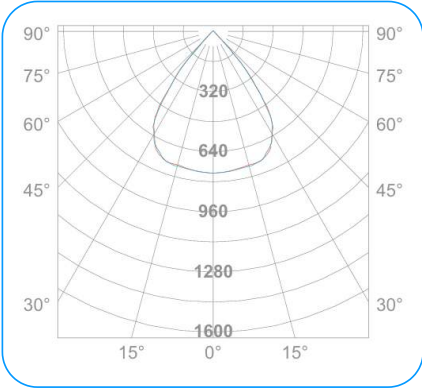

75°X75°

Dostępne konfiguracje

Rodzina	Wersja mocowa	Wersja	Moc [W]	CRI	Typ diody	CCT [K]	Materiał soczewki	Materiał dyfuzora	Kąt rozsyłu	Sterowanie	Temperatura pracy	Gwarancja	Modyfikacje
LNV1RC LINVERA LED RC 1.0	1 1	0 Standard	015 15W	8 >80	A Midpower	3000 3000K	0 Brak soczewki	P13 Dyfuzor PMMA Opal	075075 75°x75°	00 On/Off	0035 -0°C+35°C	05Y 5 Lat	B001 Czarny, RAL9005
	2 2		029 29W			4000 4000K	1 Soczewka PMMA	P14 Dyfuzor PMMA Mikropryzm atyczny	090100 90°x100°	D0 DALI			G001 Szary, RAL7038
	3 3		030 30W					R33 Raster aluminiowy Opal	115115 115°x115°				W001 Biały, RAL9016
	4 4		044 44W										
			058 58W										

Przykładowy kod produktu

LNV1RC.10.015.8A3000.OP13.115115.00.0035.05Y.W001