


LINVERA LED SF 1.0

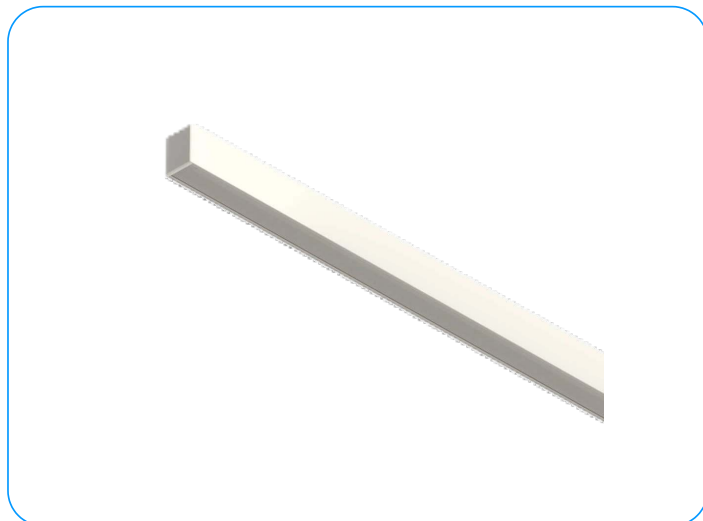

Zalety

- Brak widocznych punktów świetlnych
- Markowe komponenty
- Elegancki design, obudowa wykonana z aluminium malowanego proszkowo
- Różne warianty kolorystyczne obudowy
- Kilka wariantów dostępnych rodzajów dyfuzorów

IP40

IK04



LINVERA LED SF 1.0 1



P



Ra

IP



LNV1SF.10.010.8A3000

10

1150 - 1300

3000K

>80

IP40

115°X115° 90°X100°

1kg

LNV1SF.10.010.8A4000

10

1300 - 1450

4000K

>80

IP40

115°X115° 90°X100°

1kg

LNV1SF.10.015.8A3000

15

1700 - 1900

3000K

>80

IP40

115°X115° 90°X100°

1kg

LNV1SF.10.015.8A4000

15

1900 - 2100

4000K

>80

IP40

115°X115° 90°X100°

1kg

LINVERA LED SF 1.0 2



P



Ra

IP



LNV1SF.20.019.8A3000

19

2350 - 2600

3000K

>80

IP40

115°X115° 90°X100°

1,8kg

LNV1SF.20.019.8A4000

19

2600 - 2850

4000K

>80

IP40

115°X115° 90°X100°

1,8kg

LNV1SF.20.029.8A3000

29

3450 - 3800

3000K

>80

IP40

115°X115° 90°X100°

1,8kg

LNVSF.20.029.8A4000	29	3850 - 4200	4000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	1,8kg
LNVSF.20.030.8A3000	30	4250	3000K	>80	IP40	75°X75°	1,8kg
LNVSF.20.030.8A4000	30	4650	4000K	>80	IP40	75°X75°	1,8kg


LINVERA LED SF 1.0 3

	P			Ra	IP		
LNVSF.30.029.8A3000	29	3500 - 3850	3000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	2,6kg
LNVSF.30.029.8A4000	29	3900 - 4300	4000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	2,6kg
LNVSF.30.044.8A3000	44	5150 - 6350	3000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100° 75°X75°	2,6kg
LNVSF.30.044.8A4000	44	5750 - 6850	4000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100° 75°X75°	2,6kg

LINVERA LED SF 1.0 4


	P			Ra	IP		
LNVSF.40.038.8A3000	38	4650 - 5150	3000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	3,4kg
LNVSF.40.038.8A4000	38	5200 - 5700	4000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	3,4kg
LNVSF.40.058.8A3000	58	6900 - 7600	3000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	3,4kg
LNVSF.40.058.8A4000	58	7650 - 8450	4000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	3,4kg

***W zależności od zastosowanej soczewki, moc strumienia świetlnego może się różnić, dlatego w tabeli mogą być podane zakresy strumienia świetlnego dla danej wersji mocy, służące celom poglądowym.**

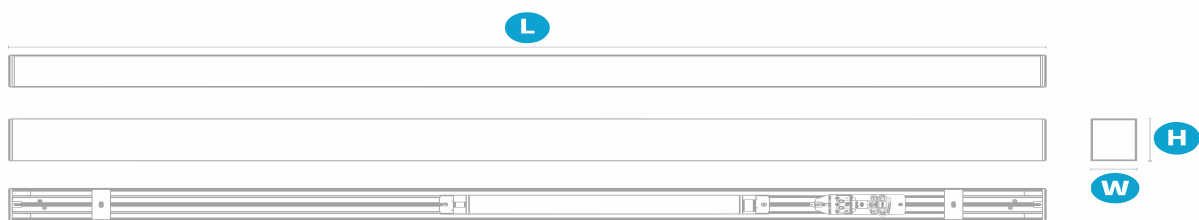

	H	W	L
LNVISF.1	65	50	572
LNVISF.2	65	50	1132
LNVISF.3	65	50	1692
LNVISF.4	65	50	2252

Montaż

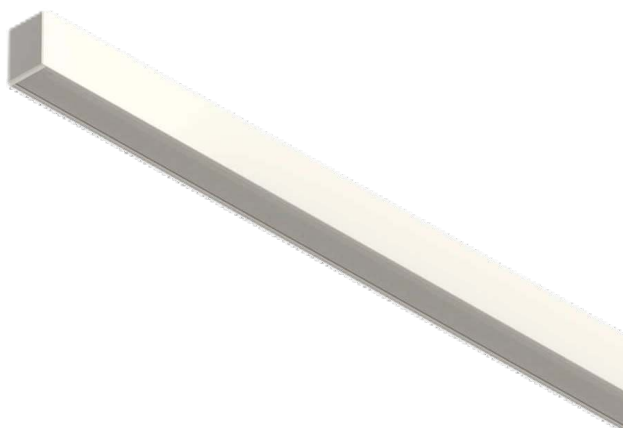


Natynkowy




Zwieszany




Natężenie światła

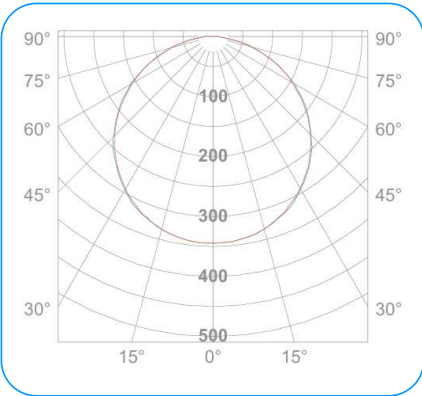

115°X115°

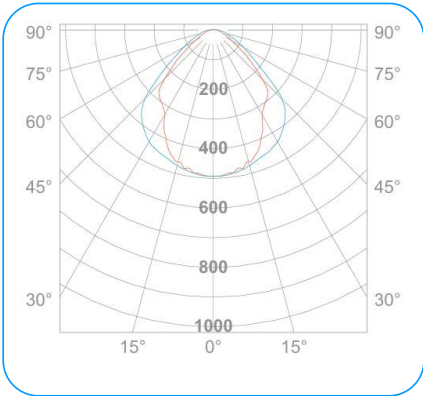

90°X100°

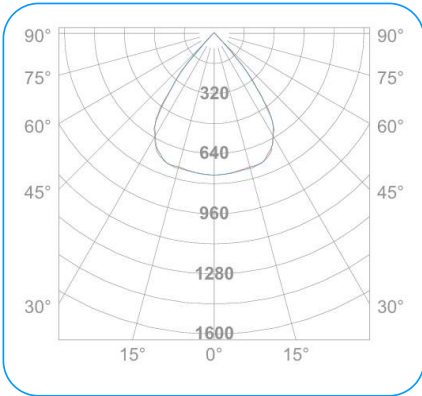

75°X75°

Dostępne konfiguracje

Rodzina	Wersja mocowa	Wersja	Moc [W]	CRI	Typ diody	CCT [K]	Materiał soczewki	Materiał dyfuzora	Kąt rozsyłu	Sterowanie	Temperatura pracy	Gwarancja	Modyfikacje
LNVISF LINVERA LED SF 1.0	1 1	0 Standard	010 10W	8 >80	A Midpower	3000 3000K	0 Brak soczewki	P13 Dyfuzor PMMA Opal	075075 75°x75°	00 On/Off	0035 -0°C÷35°C	05Y 5 Lat	B001 Czarny, RAL9005
	2 2		015 15W			4000 4000K	1 Soczewka PMMA	P14 Dyfuzor PMMA Mikropryzm atyczny	090100 90°x100°	D0 DALI			G001 Szary, RAL7038
	3 3		019 19W					R33 Raster alumiiniowy Opal	115115 115°x115°				W001 Biały, RAL9016
	4 4		029 29W										
			030 30W										
			038 38W										
			044 44W										
			058 58W										

Przykładowy kod produktu

LVN1SF.10.010.8A3000.OP13.115115.00.0035.05Y.W001