

LUMITRACK LED 1.0



Zalety

- Wysoka skuteczność świetlna do 172Lm/W
- Solidna obudowa wykonana z aluminium
- Szybki i prosty montaż
- Kilka wariantów dostępnych rodzajów dyfuzorów
- Różne warianty kolorystyczne obudowy
- Elegancki design, obudowa wykonana z aluminium malowanego proszkowo



IP20

IK03



LUMITRACK LED 1.0 1



P



Ra

IP



LTR1ST.10.032.8A3000

32

4600 -
5100

3000K

>80

IP20

40°X90° 55°X55° 80°X85° 90°X95°

1,8kg

LTR1ST.10.032.8A4000

32

4850 -
5400

4000K

>80

IP20

40°X90° 55°X55° 80°X85° 90°X95°

1,8kg

LTR1ST.10.032.8A5000

32

4900 -
5450

5000K

>80

IP20

40°X90° 55°X55° 80°X85° 90°X95°

1,8kg

LTR1ST.10.038.8A3000

38

4900 -
6150

3000K

>80

IP20

35°X85° 55°X90° 65°X100° 90°X105°
100°X125° 35°X35° 35°X80° 45°X90°
55°X55° 90°X75° 90°X90° 105°X95°

1,8kg

LTR1ST.10.038.8A4000

38

5200 -
6500

4000K

>80

IP20

35°X85° 55°X90° 65°X100° 90°X105°
100°X125° 35°X35° 35°X80° 45°X90°
55°X55° 90°X75° 90°X90° 105°X95°

1,8kg

LTR1ST.10.038.8A5000

38

5250 -
6550

5000K

>80


IP20

35°X85° 55°X90° 65°X100° 90°X105°
100°X125° 35°X35° 35°X80° 45°X90°
55°X55° 90°X75° 90°X90° 105°X95°

1,8kg

LTR1ST.10.041.8A3000	41	5150 - 6250	3000K	>80	IP20	105°X105° 90°X90° 40°X90° 45°X105° 65°X115° 80°X130° 95°X115°	1,8kg
LTR1ST.10.041.8A4000	41	5450 - 6600	4000K	>80	IP20	105°X105° 90°X90° 40°X90° 45°X105° 65°X115° 80°X130° 95°X115°	1,8kg
LTR1ST.10.041.8A5000	41	5500 - 6650	5000K	>80	IP20	105°X105° 90°X90° 40°X90° 45°X105° 65°X115° 80°X130° 95°X115°	1,8kg

***W zależności od zastosowanej soczewki, moc strumienia świetlnego może się różnić, dlatego w tabeli mogą być podane zakresy strumienia świetlnego dla danej wersji mocy, służące celom poglądowym.**

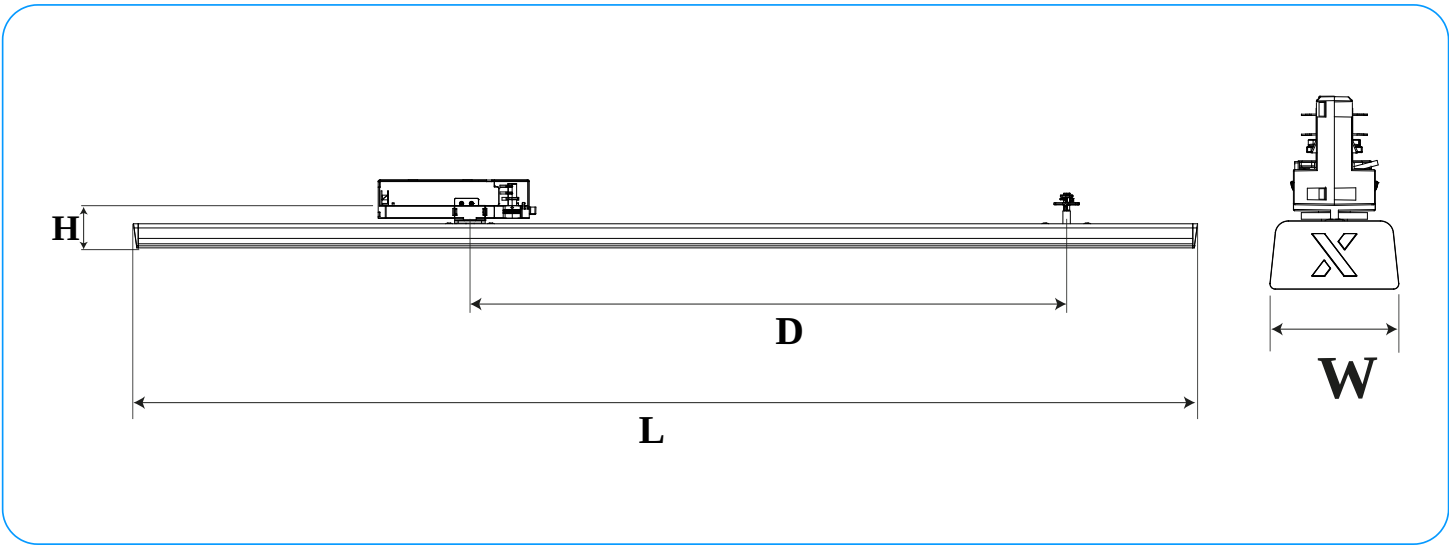

		H	W	L
--	--	---	---	---

STANDARD	LTR1ST.1	46	49	1141
DALI		46	49	1141


Montaż




Szyna 3-fazowa




Natężenie światła

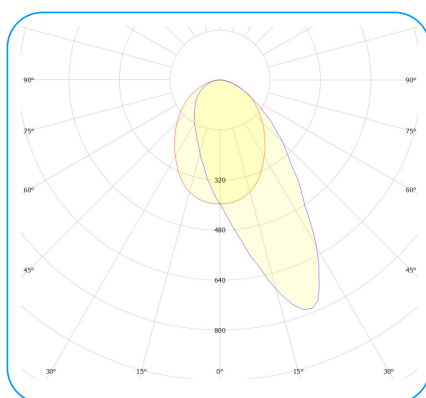


40°X90°

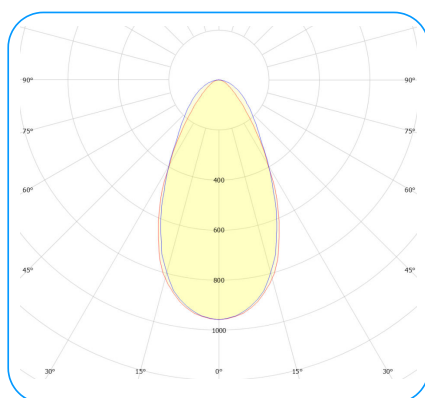


55°X55°

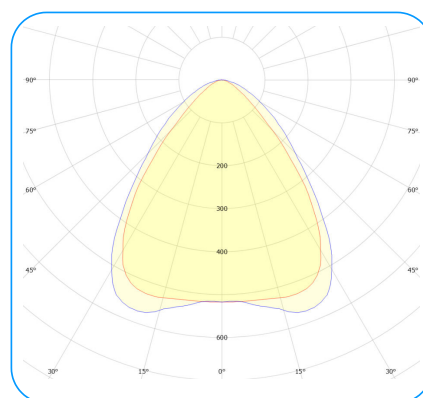


80°X85°

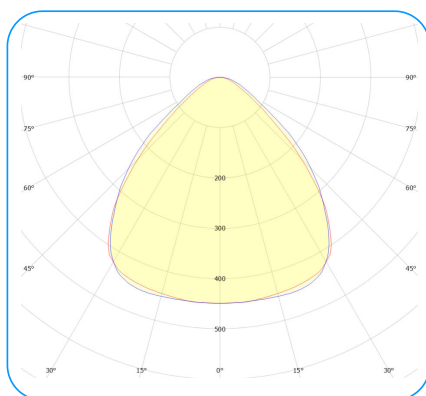


90°X95°

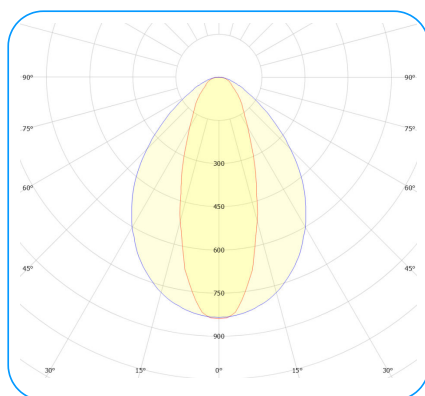


35°X85°

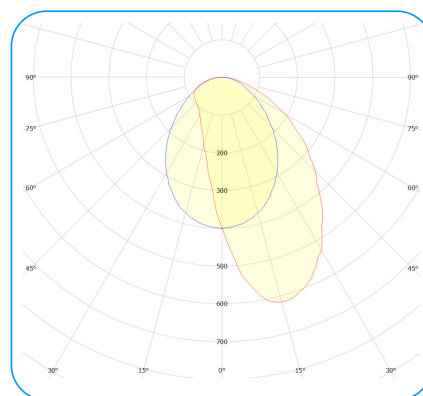


55°X90°

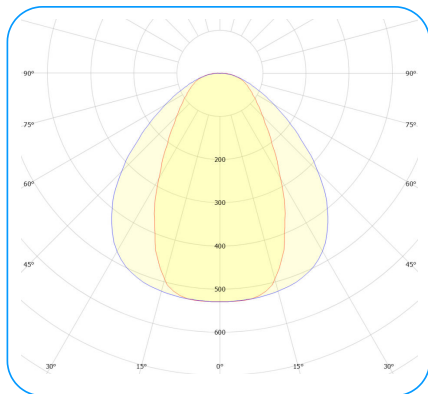


65°X100°

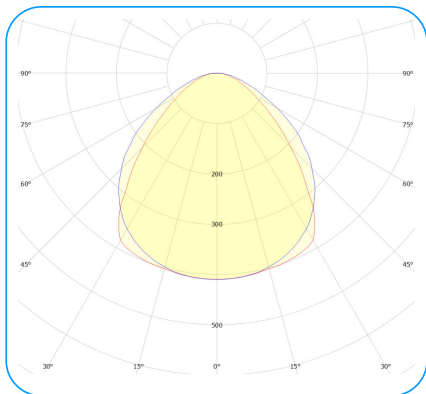


90°X105°

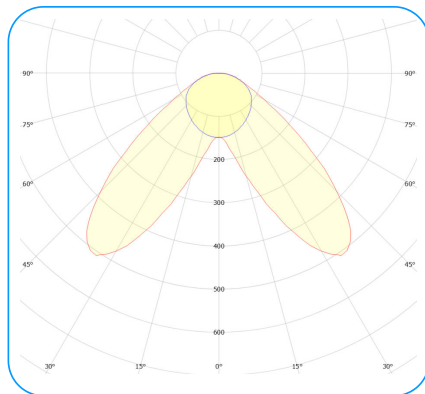


100°X125°

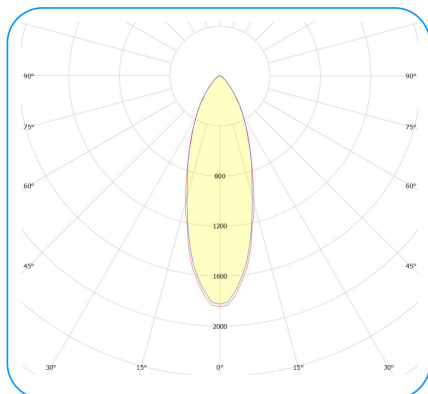


35°X35°

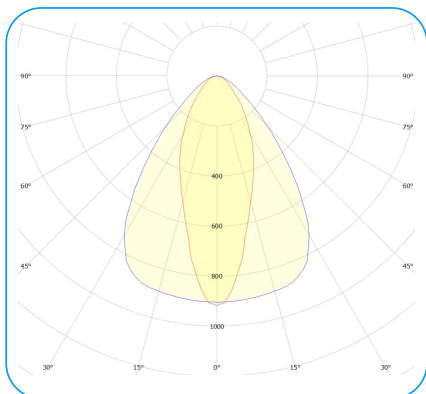


35°X80°

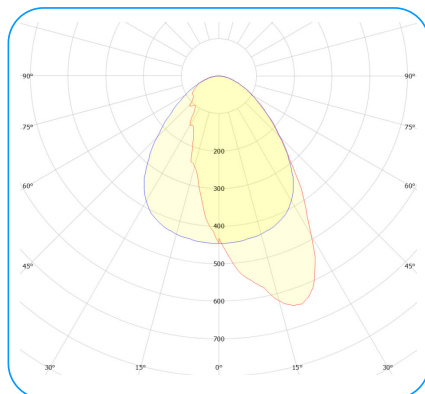


45°X90°

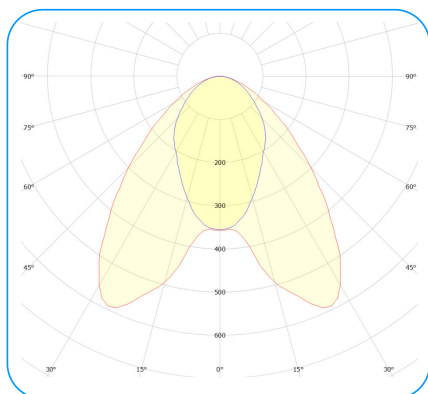


90°X75°

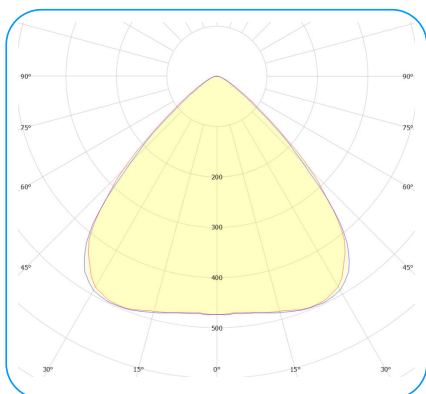


90°X90°

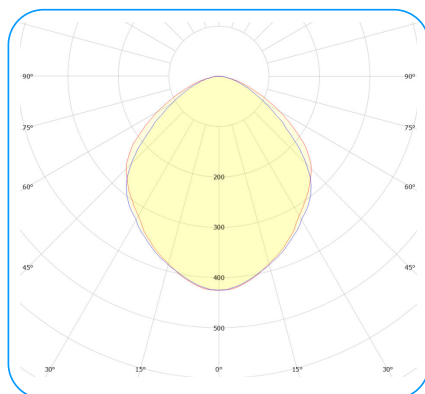


105°X95°

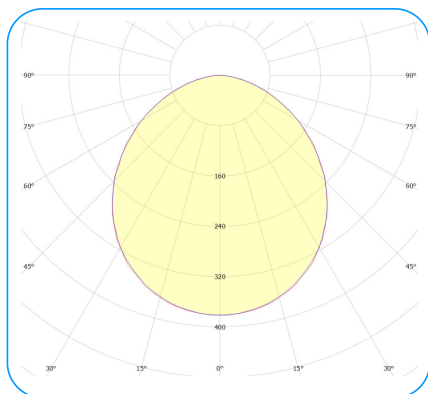


105°X105°

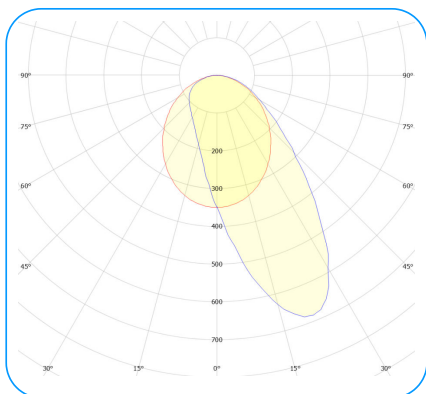


45°X105°

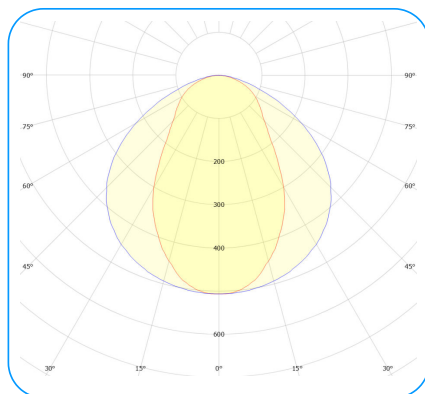

65°X115°

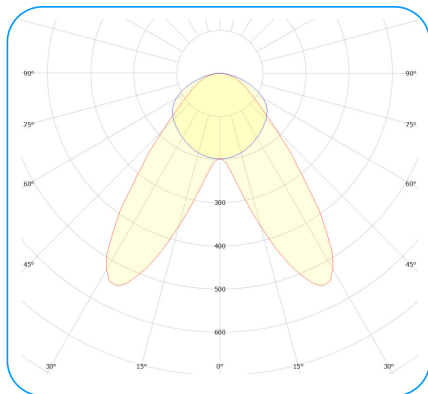

80°X130°

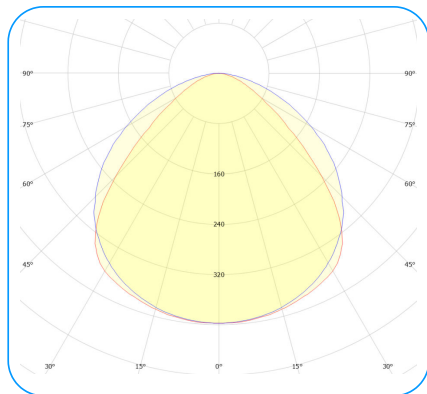

95°X115°

Dostępne konfiguracje

Rodzina	Wersja mocowa	Wersja	Moc [W]	CRI	Typ diody	CCT [K]	Materiał soczewki	Materiał dyfuzora	Kąt rozsyłu	Sterowanie	Temperatura pracy	Gwarancja	Modyfikacje
LTR1ST LUMITRACK LED 1.0	1 1	0 Standard	032 32W	8 >80	A Midpower	3000 3000K	0 Brak soczewki	000 Nie występuje	035035 35°x35°	00 On/Off	2035 -20°C÷35°C	05Y 5 Lat	B001 Czarny, RAL9005
			038 38W			4000 4000K	1 Soczewka PMMA	P12 Dyfuzor PMMA Frost	035080 35°x80°	D0 DALI			W001 Biały, RAL9016
			041 41W			5000 5000K	F Soczewka PC FX	P14 Dyfuzor PMMA Mikropryzm atyczny	035085 35°x85°				
							H Soczewka PC HE		040090 40°x90°				
							P Soczewka PC PF		045090 45°x90°				
									045105 45°x105°				
									055055 55°x55°				
									055090 55°x90°				
									065100 65°x100°				
									065115 65°x115°				
									080085 80°x85°				
									080130 80°x130°				
									090075 90°x75°				
									090090 90°x90°				

									090095 90°x95°				
									090105 90°x105°				
									095115 95°x115°				
									100125 100°x125°				
									105095 105°x95°				
									105105 105°x105°				

Przykładowy kod produktu

LTR1ST.10.032.8A3000.H000.040090.00.2035.05Y.B001

Galeria zdjęć

