

Modulux LED C5 1.0

Zalety

- Wysoka szczelność IP66
- Wysoka odporność na uderzenia IK08
- Solidna obudowa wykonana z aluminium
- Wysoki strumień świetlny
- Wysoka odporność na korozję – klasa C5



IP66

IK08



Modulux LED C5 1.0 1



P



Ra

IP



MOD1SV.10.600.7M4000

600

105 400 -
109 500

4000K

>70

IP66

30°X30° 45°X45° 60°X60°

15,5kg

MOD1SV.10.750.7M4000

750

124 000 -
132 700

4000K

>70

IP66

30°X30° 45°X45° 60°X60°

15,5kg

Modulux LED C5 1.0 2



P



Ra

IP



MOD1SV.20.1K2.7M4000

1200

206 500 -
219 200

4000K

>70

IP66

30°X30° 45°X45° 60°X60°

28,6kg

MOD1SV.20.1K5.7M4000

1500

252 500 -
265 800

4000K

>70

IP66


30°X30° 45°X45° 60°X60°

30kg

Modulux LED C5 1.0 3

	P			Ra	IP		
MOD1SV.30.1K8.7M4000	1800	309 800 - 330 500	4000K	>70	IP66	30°X30° 45°X45° 60°X60°	38,3kg

***W zależności od zastosowanej soczewki, moc strumienia świetlnego może się różnić, dlatego w tabeli mogą być podane zakresy strumienia świetlnego dla danej wersji mocy, służące celom poglądowym.**

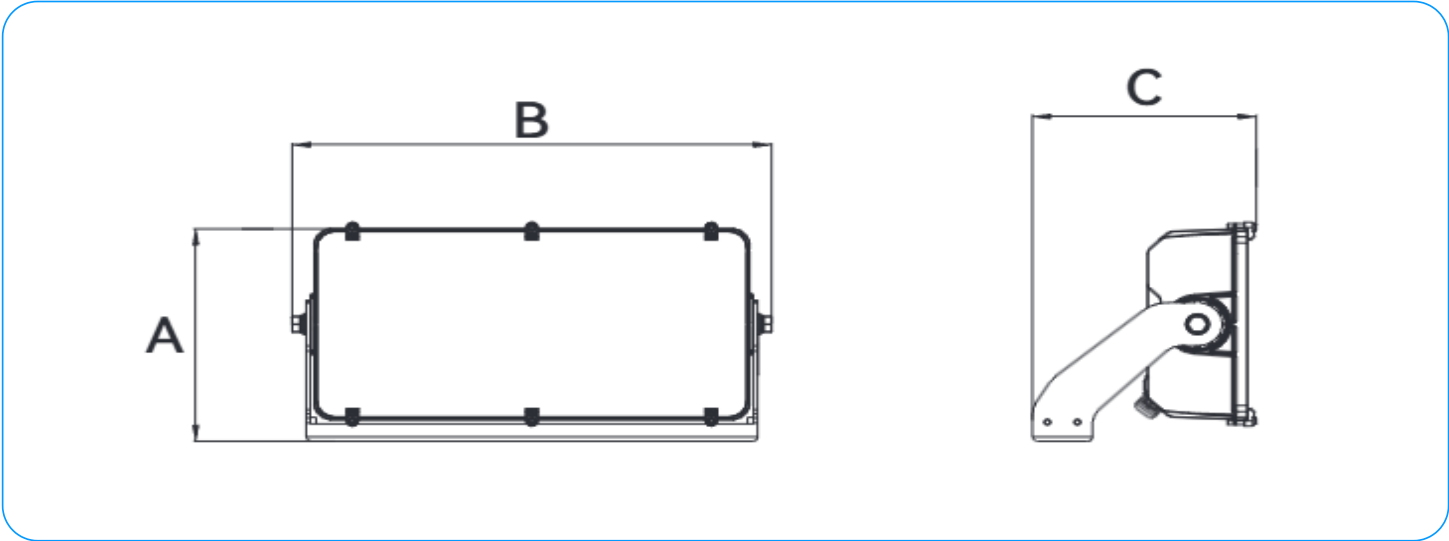

	H	W	L
MOD1SV.1	257	266	655
MOD1SV.2	347	462	663
MOD1SV.3	347	685	663


Montaż




Natynkowy




Natężenie światła

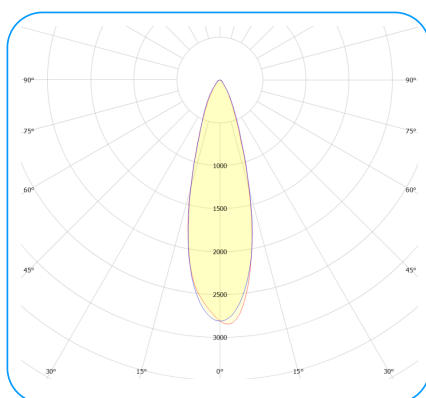

30°X30°

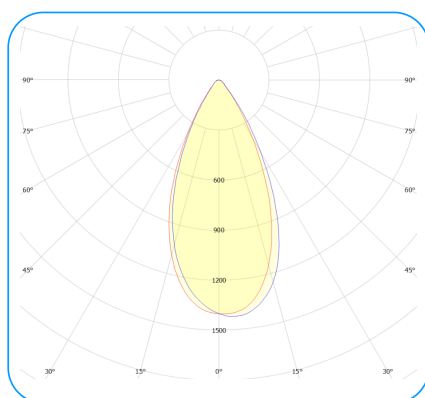

45°X45°

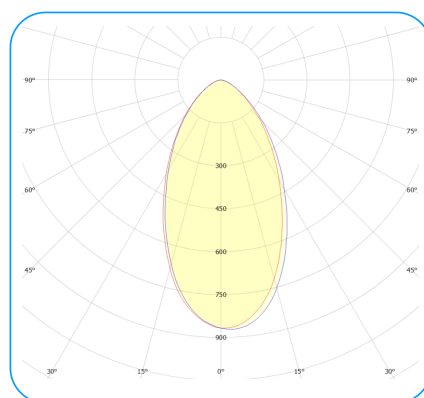

60°X60°

Dostępne konfiguracje

Rodzina	Wersja mocowa	Wersja	Moc [W]	CRI	Typ diody	CCT [K]	Materiał soczewki	Materiał dyfuzora	Kąt rozsyłu	Sterowanie	Temperatura pracy	Gwarancja	Modyfikacje
MOD1SV Modulux LED C51.0	1 1	0 Standard	600 600W	7 >70	M Highpower 5050	4000 4000K	2 Soczewka PC	G11 Szkło hartowane transparent ny	030030 30°x30°	D0 DALI	3040 -30°C÷+40°C	05Y 5 Lat	E300 20kV
	2 2		750 750W						045045 45°x45°		3050 -30°C÷+50°C		
	3 3		1K2 1200W						060060 60°x60°				
			1K5 1500W										
			1K8 1800W										

Przykładowy kod produktu

MOD1SV.10.600.7M4000.2G11.030030.D0.3050.05Y.E300

Galeria zdjęć

