

# Maris LED C 1.0



## Zalety

- Wysoka odporność na uderzenia IK08
- Brak widocznych punktów świetlnych
- Dostępna wersja z czujnikiem ruchu

IP54

IK10



## Maris LED C 1.0 1



P



Ra

IP



MRC1ST.10.022.8A4000

22

2600

4000K

>80

IP54

120°X120°

1,3kg

MRC1ST.10.029.8A4000

29

3040


4000K

>80

IP54

120°X120°

1,3kg

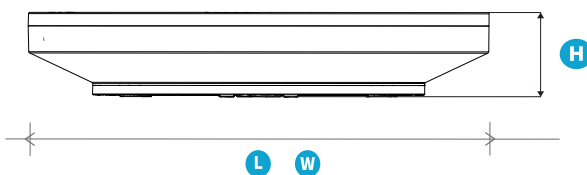

H

W

L


MRC1ST.1

63


280

280

## Montaż

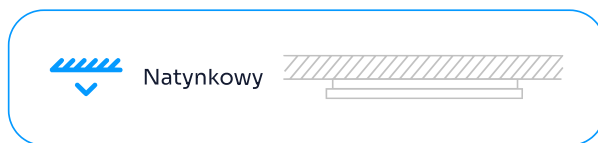

## Natężenie światła

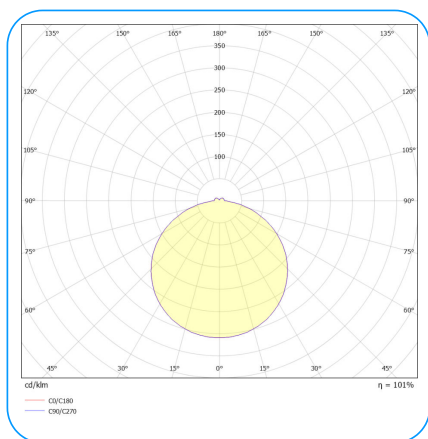

120°X120°

## Dostępne konfiguracje

Rodzina	Wersja mocowa	Wersja	Moc [W]	CRI	Typ diody	CCT [K]	Materiał soczewki	Materiał dyfuzora	Kąt rozsyłu	Stwierowanie	Temperatura pracy	Gwarancja	Modyfikacje
MRC1ST Maris LED C 1.0	1 1	0 Standard	022 22W	8 >80	A Midpower	4000 4000K	0 Brak soczewki	P23 Dyfuzor PC Opal	120120 120°x120°	00 On/Off	0040 -0°C=40°C	05Y 5 Lat	0000 Brak
			029 29W							S1 Czujnik ruchu			

## Przykładowy kod produktu

MRC1ST.10.022.8A4000.OP23.120120.S1.0040.05Y.0000

## Galeria zdjęć

