SQFLAT LED 1.0

Zalety

- Szybki i prosty montaż
- Niski współczynniki UGR

IP20

SQFLAT LED 1.0 1

	P	1m	K	Ra	IP		KG
SQF1ST.10.019.8A4000	19	2550	4000K	>80	IP20	90°X90°	2,1kg

SQFLAT LED 1.0 2

	P	1m	K	Ra	IP		KG
SQF1ST.20.023.8A4000	23	3100	4000K	>80	IP20	90°X90°	2,1kg

Aby poznać dokładne parametry światła dla wybranego kąta wiązki, należy skorzystać z plików fotometrycznych dla określonego kąta wiązki.
Link do pobrania:luxon.pl/Pliki/LDT_LUXON_LED.zip

SQFLAT LED 1.0 3

	P	1m	K	Ra	IP		KG
SQF1ST.30.027.8A4000	27	3600	4000K	>80	IP20	90°X90°	2,1kg

SQFLAT LED 1.0 4

	P	1m	K	Ra	IP		KG
SQF1ST.40.032.8A4000	32	4200	4000K	>80	IP20	90°X90°	2,1kg

SQFLAT LED 1.0 5

	P	1m	K	Ra	IP		KG
SQF1ST.50.036.8A4000	36	4650	4000K	>80	IP20	90°X90°	2,1kg

Aby poznać dokładne parametry światła dla wybranego kąta wiązki, należy skorzystać z plików fotometrycznych dla określonego kąta wiązki.
Link do pobrania:luxon.pl/Pliki/LDT_LUXON_LED.zip


SQFLAT LED 1.0 6

	P	1m	K	Ra	IP		KG
SQF1ST.60.042.8A4000	42	5350	4000K	>80	IP20	90°X90°	2,1kg

SQFLAT LED 1.0 7

	P	1m	K	Ra	IP		KG
SQF1ST.70.048.8A4000	48	5950	4000K	>80	IP20	90°X90°	2,1kg

Aby poznać dokładne parametry światła dla wybranego kąta wiązki, należy skorzystać z plików fotometrycznych dla określonego kąta wiązki.
Link do pobrania:luxon.pl/Pliki/LDT_LUXON_LED.zip

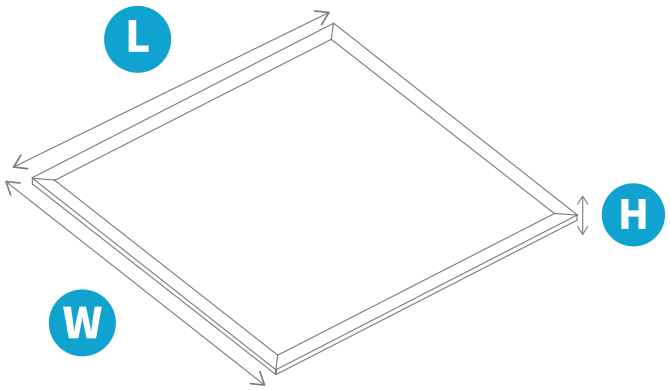


	H	W	L
SQF1ST.3	10	595	595
SQF1ST.4	10	595	595
SQF1ST.5	10	595	595
SQF1ST.6	10	595	595
SQF1ST.7	10	595	595
SQF1ST.1	10	595	595
SQF1ST.2	10	595	595

SQF1ST.3	2,4	64	120x80
SQF1ST.4	2,4	64	120x80
SQF1ST.5	2,4	64	120x80
SQF1ST.6	2,4	64	120x80
SQF1ST.7	2,4	64	120x80
SQF1ST.1	2,4	64	120x80
SQF1ST.2	2,4	64	120x80


Aby poznać dokładne parametry światła dla wybranego kąta wiązki, należy skorzystać z plików fotometrycznych dla określonego kąta wiązki.
Link do pobrania:luxon.pl/Pliki/LDT_LUXON_LED.zip

Montaż



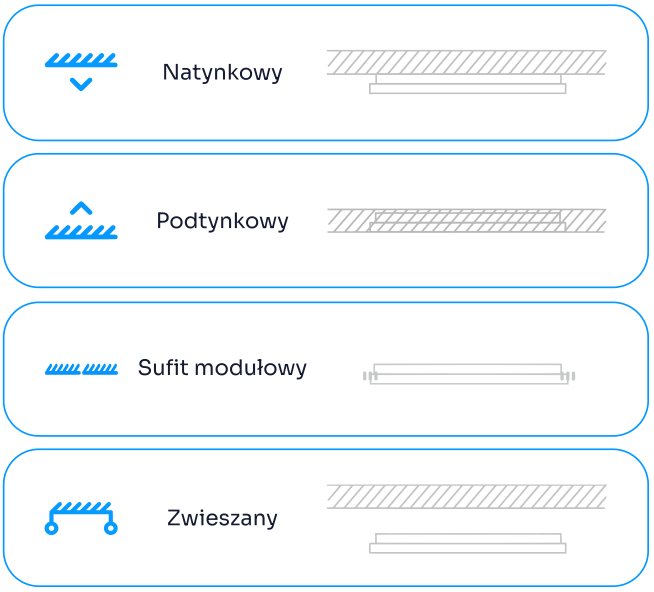

Natężenie światła

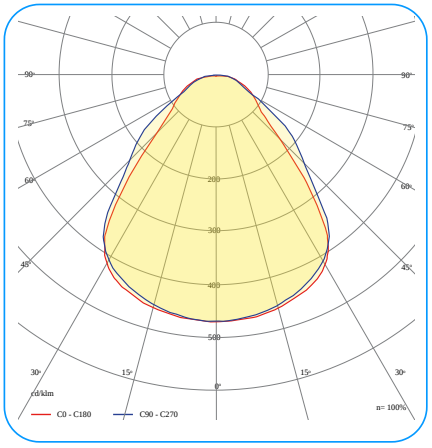

90°X90°

Aby poznać dokładne parametry światła dla wybranego kąta wiązki, należy skorzystać z plików fotometrycznych dla określonego kąta wiązki.
Link do pobrania:luxon.pl/Pliki/LDT_LUXON_LED.zip

Dostępne konfiguracje

Rodzina	Wersja mocowa	Wersja	Moc [W]	CRI	Typ diody	CCT [K]	Materiał soczewki	Materiał dyfuzora	Kąt rozsyłu	Sterowanie	Temperatura pracy	Gwarancja	Modyfikacje
SQF1ST SQFLAT LED 1.0	1 1	0 Standard	019 19W	8 >80	A Mid Power	4000 4000K	0 Brak soczewki	P34 Dyfuzor PS Mikropryzmatyczny	090090 90°x90°	00 On/Off	2040 -20°C÷40°C	05Y 5 Lat	0000 Brak
	2 2		023 23W							D0 DALI			
	3 3		027 27W										
	4 4		032 32W										
	5 5		036 36W										
	6 6		042 42W										
	7 7		048 48W										

Przykładowy kod produktu

SQF1ST.30.027.8A4000.0P34.090090.00.2040.05Y.0000

Aby poznać dokładne parametry światła dla wybranego kąta wiązki, należy skorzystać z plików fotometrycznych dla określonego kąta wiązki.
Link do pobrania:luxon.pl/Pliki/LDT_LUXON_LED.zip