# SQLIGHT LED 30X120 1.2

## Zalety

- Możliwość dowolnego skierowania wiązki światła
- Szybki i prosty montaż
- Markowe komponenty
- Solidna obudowa wykonana z aluminium
- Certyfikat PZH




**IP**44 **IK**04

## SQLIGHT LED 30X120 1.2 1

| | P | 1m | K | Ra | IP | | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQL1D1.12.026.8A4000 | 26 | 3850 | 4000K | >80 | IP44 | 90°X90° | 1,8kg |
| SQL1D1.12.040.8A4000 | 40 | 5600 | 4000K | >80 | IP44 | 90°X90° | 1,8kg |


Aby poznać dokładne parametry światła dla wybranego kąta wiązki, należy skorzystać z plików fotometrycznych dla określonego kąta wiązki.
Link do pobrania:LDT_LUXON_LED.zip

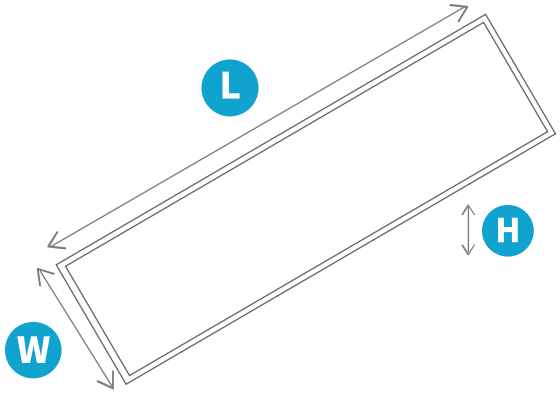


| | H | W | L |
|---|---|---|---|
| SQL1D1.1 | 35 | 296 | 1196 |


## Montaż



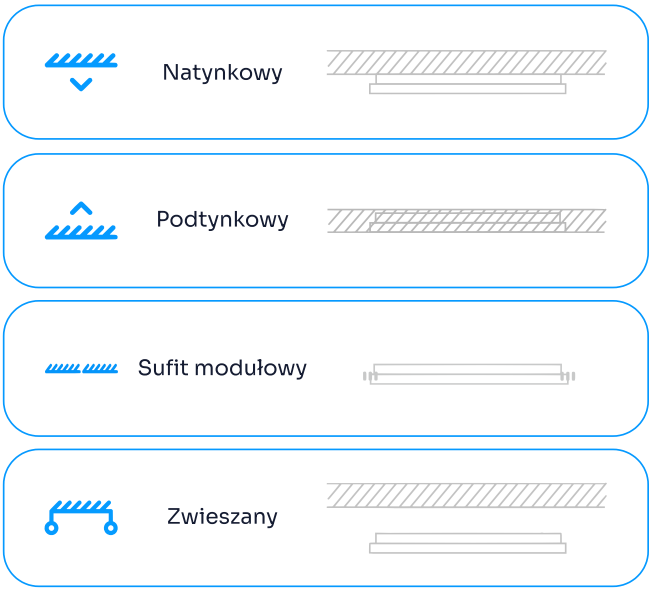


Aby poznać dokładne parametry światła dla wybranego kąta wiązki, należy skorzystać z plików fotometrycznych dla określonego kąta wiązki.
Link do pobrania:LDT_LUXON_LED.zip

## Natężenie światła

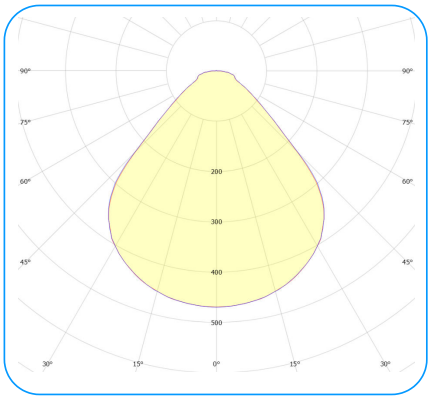


90°X90°

## Dostępne konfiguracje

| Rodzina | Wersja mocowa | Wersja | Moc [W] | CRI | Typ diody | CCT [K] | Materiał soczewki | Materiał dyfuzora | Kąt rozsyłu | Sterowanie | Temperatura pracy | Gwarancja | Modyfikacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQL1D1<br>SQLIGHT LED 30X120 1.2 | 1<br>1 | 2<br>LIft 2 | 026<br>26W | 8<br>>80 | A<br>Midpower | 4000<br>4000K | 1<br>Soczewka PMMA | P34<br>Dyfuzor PS Mikropryzmatyczny | 090090<br>90°x90° | D0<br>DALI | 0535<br>-5°C÷35°C | 05Y<br>5 Lat | 0000<br>Brak |
| | | | 040<br>40W | | | | | | | | | | |

## Przykładowy kod produktu

SQL1D1.12.026.8A4000.1P34.090090.D0.0535.05Y.0000

Aby poznać dokładne parametry światła dla wybranego kąta wiązki, należy skorzystać z plików fotometrycznych dla określonego kąta wiązki.
Link do pobrania:LDT_LUXON_LED.zip

## Galeria zdjęć



Aby poznać dokładne parametry światła dla wybranego kąta wiązki, należy skorzystać z plików fotometrycznych dla określonego kąta wiązki.
Link do pobrania:LDT_LUXON_LED.zip