


SQLIGHT LED HE 1.0

Zalety

- Szybki i prosty montaż
- Niski współczynnik UGR

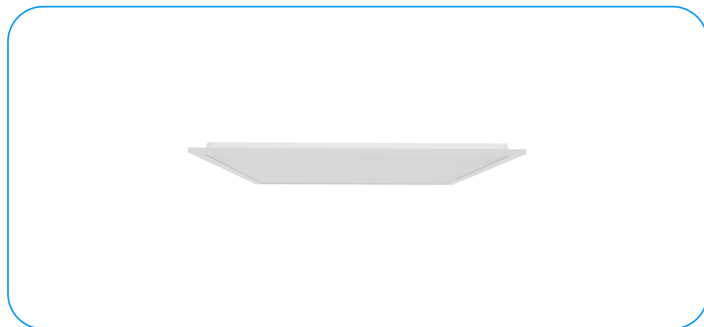

IP40



SQLIGHT LED HE 1.0 1



P



Ra

IP



SQL1HE.10.014.8A4000

14

2350

4000K

>80

IP40

90°X90°

1,8kg

SQLIGHT LED HE 1.0 2



P



Ra

IP



SQL1HE.20.019.8A4000

19

3200

4000K

>80

IP40

90°X90°

1,8kg

SQLIGHT LED HE 1.0 3

	P			Ra	IP		
SQL1HE.30.023.8A4000	23	3950	4000K	>80	IP40	90°X90°	1,8kg

SQLIGHT LED HE 1.0 4

	P			Ra	IP		
SQL1HE.40.028.8A4000	28	4800	4000K	>80	IP40	90°X90°	1,8kg

SQLIGHT LED HE 1.0 5


	P			Ra	IP		
SQL1HE.50.032.8A4000	32	5550	4000K	>80	IP40	90°X90°	1,8kg

SQLIGHT LED HE 1.0 6

	P			Ra	IP		
SQL1HE.60.037.8A4000	37	6350	4000K	>80	IP40	90°X90°	1,8kg


SQLIGHT LED HE 1.0 7

	P			Ra	IP		
SQL1HE.70.042.8A4000	42	7100	4000K	>80	IP40	90°X90°	1,8kg

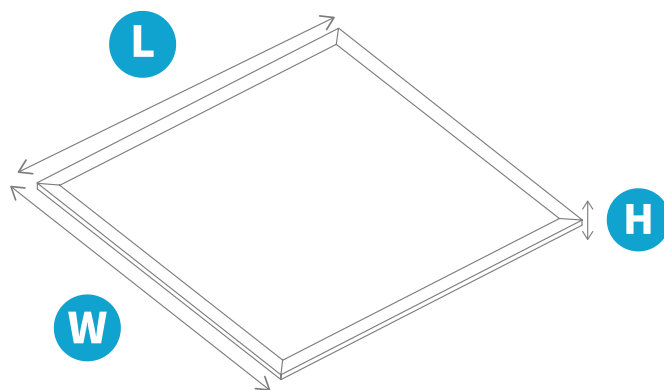

		H	W	L
STANDARD DALI	SQL1HE.1	35 35	595 595	595 595
STANDARD DALI	SQL1HE.2	35 35	595 595	595 595
STANDARD DALI	SQL1HE.3	35 35	595 595	595 595
STANDARD DALI	SQL1HE.4	35 35	595 595	595 595
STANDARD DALI	SQL1HE.5	35 35	595 595	595 595
STANDARD DALI	SQL1HE.6	35 35	595 595	595 595
STANDARD DALI	SQL1HE.7	35 35	595 595	595 595

Montaż



Natynkowy



Podtynkowy




Sufit modułowy



Zwieszany



Natężenie światła

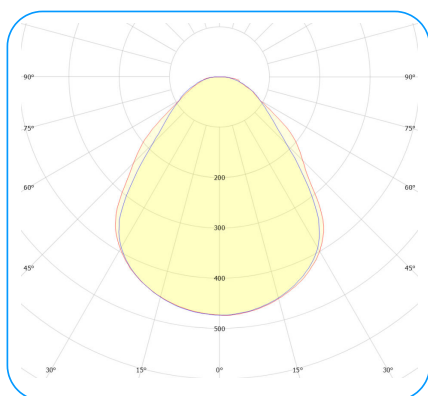

90°X90°

Dostępne konfiguracje

Rodzina	Wersja mocowa	Wersja	Moc [W]	CRI	Typ diody	CCT [K]	Materiał soczewki	Materiał dyfuzora	Kąt rozsyłu	Sterowanie	Temperatura pracy	Gwarancja	Modyfikacje
SQL1HE SQLIGHT LED HE1.0	1 1	0 Standard	014 14W	8 >80	A Midpower	4000 4000K	1 Soczewka PMMA	P14 Dyfuzor PMMA Mikropryzmatyczny	090090 90°x90°	00 On/Off	0040 -0°C÷40°C	05Y 5 Lat	0000 Brak
	2 2		019 19W							D0 DALI			
	3 3		023 23W										
	4 4		028 28W										
	5 5		032 32W										
	6 6		037 37W										
	7 7		042 42W										

Przykładowy kod produktu

SQL1HE.10.014.8A4000.1P14.090090.00.0040.05Y.0000

Galeria zdjęć

