SQLIGHT LED 1.2

Zalety

- Możliwość dowolnego skierowania wiązki światła
- Szybki i prosty montaż
- Markowe komponenty
- Solidna obudowa wykonana z aluminium




IP44 **IK**04

SQLIGHT LED 1.2 1

	P			Ra	IP		
SQL1ST.12.026.8A4000	26	3850	4000K	>80	IP44	90°X90°	1,5kg
SQL1ST.12.040.8A4000	40	5600	4000K	>80	IP44	90°X90°	1,5kg


Aby poznać dokładne parametry światła dla wybranego kąta wiązki, należy skorzystać z plików fotometrycznych dla określonego kąta wiązki.
Link do pobrania:LDT_LUXON_LED.zip

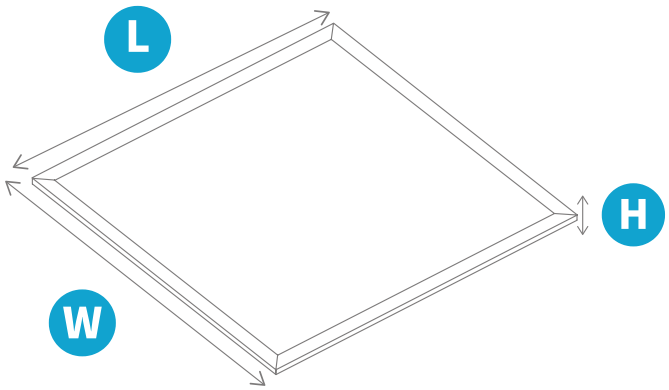

	H	W	L
SQL1ST.1	35	596	596


Montaż



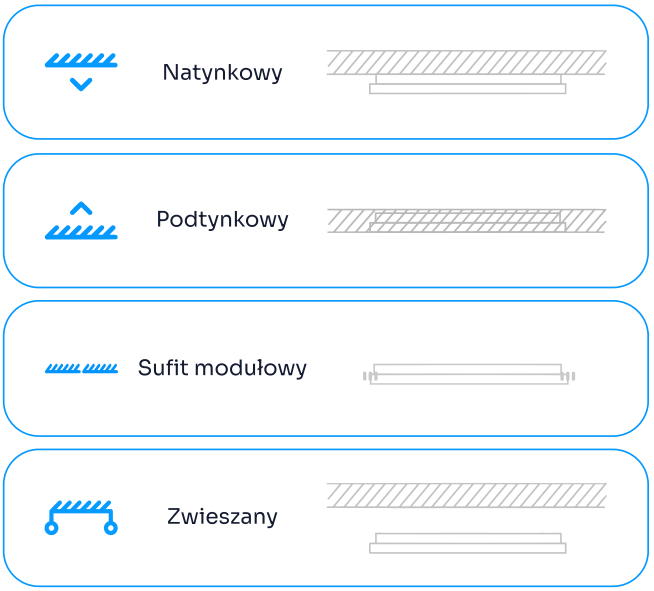

Aby poznać dokładne parametry światła dla wybranego kąta wiązki, należy skorzystać z plików fotometrycznych dla określonego kąta wiązki.
Link do pobrania:LDT_LUXON_LED.zip

Natężenie światła

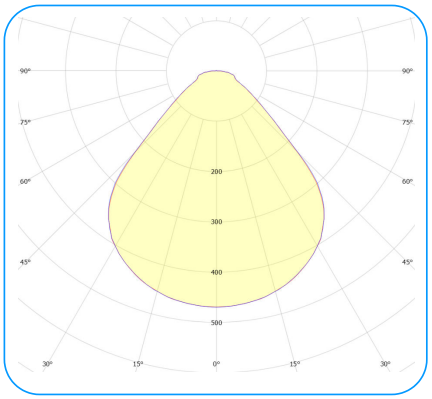

90°X90°

Dostępne konfiguracje

Rodzina	Wersja mocowa	Wersja	Moc [W]	CRI	Typ diody	CCT [K]	Materiał soczewki	Materiał dyfuzora	Kąt rozsyłu	Sterowanie	Temperatura pracy	Gwarancja	Modyfikacje
SQL1ST SQLIGHT LED 1.2	1 1	2 LIft 2	026 26W	8 >80	A Midpower	4000 4000K	1 Soczewka PMMA	P34 Dyfuzor PS Mikropryzmatyczny	090090 90°x90°	D0 DALI	0535 -5°C÷35°C	05Y 5 Lat	0000 Brak
			040 40W										

Przykładowy kod produktu


SQL1ST.12.026.8A4000.1P34.090090.D0.0535.05Y.0000

Aby poznać dokładne parametry światła dla wybranego kąta wiązki, należy skorzystać z plików fotometrycznych dla określonego kąta wiązki.
Link do pobrania:LDT_LUXON_LED.zip

Galeria zdjęć







Aby poznać dokładne parametry światła dla wybranego kąta wiązki, należy skorzystać z plików fotometrycznych dla określonego kąta wiązki.
Link do pobrania:LDT_LUXON_LED.zip