

TRUNKLINE LED 1.0

Zalety

- Wysoka skuteczność świetlna do 176Lm/W
- Szybki i prosty montaż
- niski współczynnik UGR
- Stopień szczelności na poziomie IP42
- Certyfikat PZH
- bezpłatna obsługa oprawy



IP42

IK08



TRUNKLINE 1.0



P



Ra

IP



TRL1ST.10.062.8A4000

62

9850

4000K

>80

IP42

90°X90°

1,5kg

TRL1ST.10.078.8A4000

78

12500

4000K

>80

IP42

90°X90°

1,5kg

TRL1ST.10.094.8A4000

94

15950

4000K

>80

IP42

20°X70°

1,5kg

TRL1ST.10.095.8A4000

95

14500

4000K

>80

IP42

90°X90°

1,5kg

TRL1ST.10.098.8A4000

98

15950

4000K

>80

IP42

90°X90°

1,5kg

TRL1ST.10.102.8A4000

102

17000

4000K

>80

IP42

20°X70°

1,5kg

TRL1ST.10.110.8A4000

110

17500

4000K

>80

IP42

90°X90°


1,5kg

TRUNKLINE LED 1.0 2

	P			Ra	IP		
TRL1ST.20.028.8A4000	28	4700	4000K	>80	IP42	90°X90°	2,7kg
TRL1ST.20.058.8A4000	58	10000	4000K	>80	IP42	90°X90°	2,7kg
TRL1ST.20.061.8A4000	61	10000	4000K	>80	IP42	90°X90°	2,7kg
TRL1ST.20.062.8A4000	62	9850	4000K	>80	IP42	90°X90°	2,7kg
TRL1ST.20.104.8A4000	104	16500	4000K	>80	IP42	60°X60°	2,7kg
TRL1ST.20.109.8A4000	109	16950	4000K	>80	IP42	60°X60°	2,7kg
TRL1ST.20.110.8A4000	110	17500	4000K	>80	IP42	90°X90°	2,7kg
TRL1ST.20.122.8A4000	122	20000 - 21500	4000K	>80	IP42	20°X70° 90°X90°	2,7kg
TRL1ST.20.124.8A4000	124	20400	4000K	>80	IP42	60°X60°	2,7kg
TRL1ST.20.125.8A4000	125	20000	4000K	>80	IP42	60°X60°	2,7kg
TRL1ST.20.128.8A4000	128	21500	4000K	>80	IP42	20°X70°	2,7kg
TRL1ST.20.137.8A4000	137	23500	4000K	>80	IP42	20°X70°	2,7kg
TRL1ST.20.138.8A4000	138	22500	4000K	>80	IP42	60°X60°	2,7kg
TRL1ST.20.141.8A4000	141	23500	4000K	>80	IP42	20°X70°	2,7kg
TRL1ST.20.146.8A4000	146	22500 - 24000	4000K	>80	IP42	60°X60° 90°X90°	2,7kg
TRL1ST.20.150.8A4000	150	24000	4000K	>80	IP42	60°X60°	2,7kg

TRL1ST.20.151.8A4000	151	24000	4000K	>80	IP42	90°X90°	2,7kg
TRL1ST.20.152.8A4000	152	24000	4000K	>80	IP42	40°X80°	2,7kg

***W zależności od zastosowanej soczewki, moc strumienia świetlnego może się różnić, dlatego w tabeli mogą być podane zakresy strumienia świetlnego dla danej wersji mocy, służące celom poglądowym.**

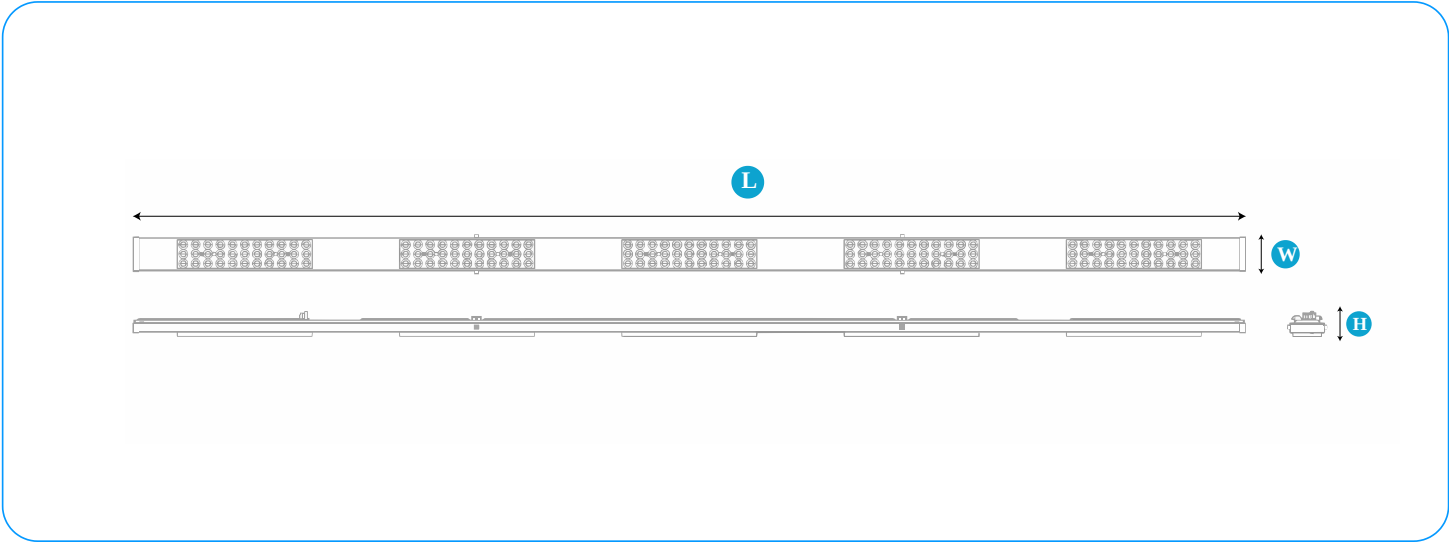

	H	W	L
TRL1ST.2	55	70	2350
TRL1ST.1	55	70	1177


Montaż




Zwieszany




Natężenie światła

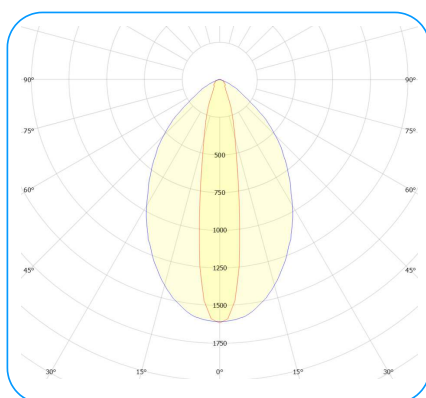


20°X70°

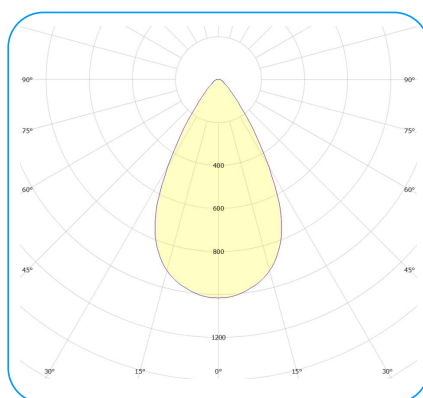

60°X60°

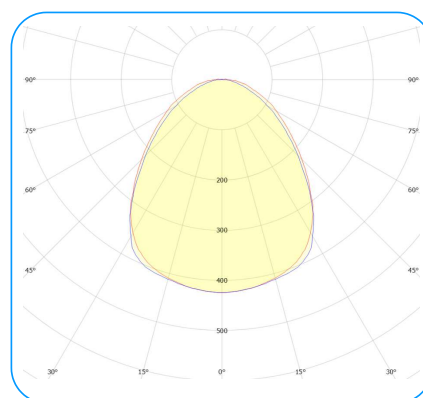

90°X90°

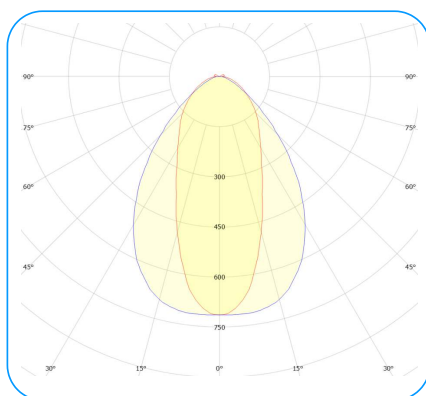

40°X80°

Dostępne konfiguracje

Rodzina	Wersja mocowa	Wersja	Moc [W]	CRI	Typ diody	CCT [K]	Materiał soczewki	Materiał dyfuzora	Kąt rozsyłu	Sterowanie	Temperatura pracy	Gwarancja	Modyfikacje
TRL1ST TRUNKLINE LED 1.0	1 1	0 Standard	028 28W	8 >80	A Midpower	4000 4000K	2 Soczewka PC	000 Nie występuje	020070 20°x70°	00 On/Off	2540 -25°C÷+40°C	05Y 5 Lat	002L 2 panele led
	2 2		058 58W						040080 40°x80°	D0 DALI			003L 3 panele led
			061 61W						060060 60°x60°				004L 4 panele led
			062 62W						090090 90°x90°				005L 5 paneli led
			078 78W										
			094 94W										
			095 95W										
			098 98W										
			102 102W										
			104 104W										
			109 109W										
			110 110W										
			122 122W										
			124 124W										

			125 125W										
			128 128W										
			137 137W										
			138 138W										
			141 141W										
			146 146W										
			150 150W										
			151 151W										
			152 152W										

Przykładowy kod produktu

TRL1ST.20.137.8A4000.2000.020070.D0.2540.05Y.005L