


ULTIMA LED DH 3.0

Zalety

- Stopień szczelności na poziomie IP65
- Wysoki zakres temperatury pracy
- Solidna obudowa wykonana z aluminium
- Markowe komponenty

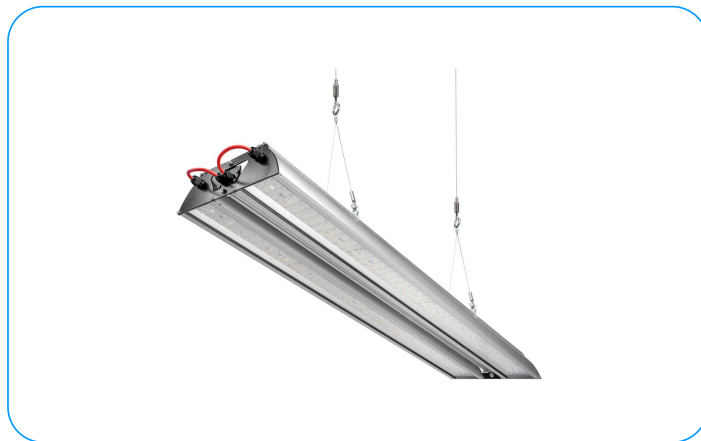

IP65

IK06



ULTIMA LED DH 3.0 1



P



Ra

IP



ULT3DH.10.222.8A4000

222

33800 - 35150

4000K

>80

IP65

65°X60° 95°X90°

14,9kg

ULT3DH.10.222.8A5000

222

33850 - 35150

5000K

>80

IP65

95°X90° 65°X60°

14,9kg

ULT3DH.10.290.8A4000

290

42650 - 44300

4000K

>80

IP65

65°X60° 95°X90°

14,9kg

ULT3DH.10.290.8A5000

290

42700 - 44350

5000K


>80

IP65

65°X60° 95°X90°

14,9kg

***W zależności od zastosowanej soczewki, moc strumienia świetlnego może się różnić, dlatego w tabeli mogą być podane zakresy strumienia świetlnego dla danej wersji mocy, służące celom poglądowym.**

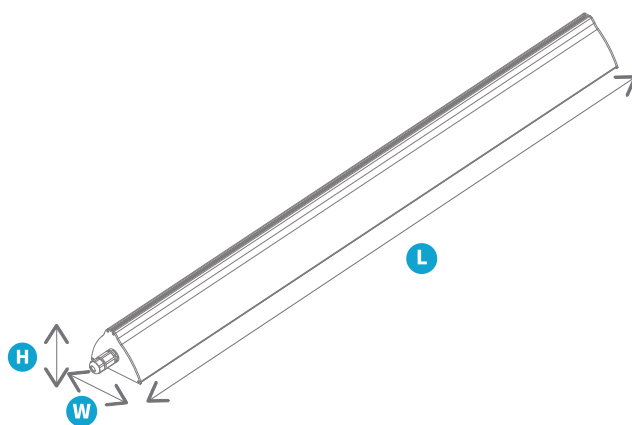

H

W

L

ULT3DH.1

91

310

1375

Montaż




Natynkowy




Zwieszany



Natężenie światła

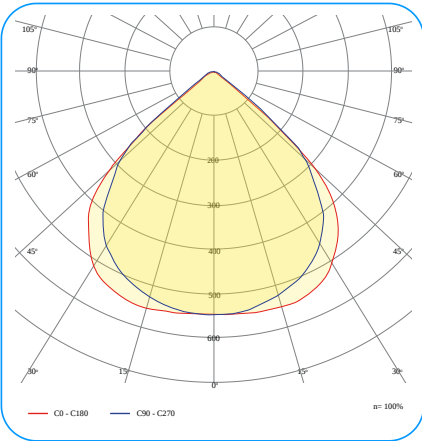

95°X90°

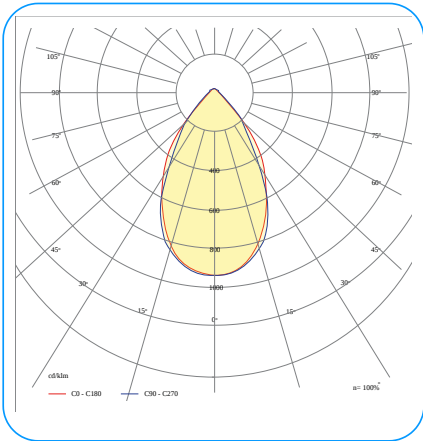

65°X60°

Dostępne konfiguracje

Rodzina	Wersja mocowa	Wersja	Moc [W]	CRI	Typ diody	CCT [K]	Materiał soczewki	Materiał dyfuzora	Kąt rozsyłu	Sterowanie	Temperatura pracy	Gwarancja	Modyfikacje
ULT3DH ULTIMA LED DH 3.0	1 1	0 Standard	222 222W	8 >80	A Mid Power	4000 4000K	2 Soczewka PC	G11 Szkło hartowane transparent ny	065060 65°x60°	00 On/Off	3570 -35°C÷70°C	05Y 5 Lat	0000 Brak
			290 290W			5000 5000K		P21 Dyfuzor PC transparent ny	095090 95°x90°	D0 DALI			

Przykładowy kod produktu

ULT3DH.10.222.8A5000.2G11.095090.00.3570.05Y.0000