

ULTIMA LED 3.2

Zalety

- Stopień szczelności na poziomie IP65
- Wysoka odporność na uderzenia IK10
- Gwarancja do 10 lat
- Markowe komponenty
- Solidna obudowa wykonana z aluminium



IP65

IK06



ULTIMA LED 3.2 1

	P			Ra	IP		
ULT3ST.12.020.8A4000	20	3200 - 3500	4000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	2kg
ULT3ST.12.020.8A5000	20	3200 - 3500	5000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	2kg

ULTIMA LED 3.2 2

	P			Ra	IP		
ULT3ST.22.039.8A4000	39	6400 - 6950	4000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	3,3kg
ULT3ST.22.039.8A5000	39	6400 - 6950	5000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	3,3kg

ULTIMA LED 3.2 3

	P			Ra	IP		
ULT3ST.32.048.8A4000	48	8050 - 8700	4000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	4,3kg

ULT3ST.32.048.8A5000	48	8050 - 8700	5000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	4,3kg
ULT3ST.32.058.8A4000	58	9700 - 10450	4000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	4,3kg
ULT3ST.32.058.8A5000	58	9700 - 10450	5000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	4,3kg
ULT3ST.32.077.8A4000	77	12650 - 13700	4000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	4,3kg
ULT3ST.32.077.8A5000	77	12650 - 13700	5000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	4,3kg

ULTIMA LED 3.2 4

	P			Ra	IP		
ULT3ST.42.102.8A4000	102	16850 - 18250	4000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	5,5kg
ULT3ST.42.102.8A5000	102	16850 - 18250	5000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	5,5kg
ULT3ST.42.129.8A4000	129	20850 - 22600	4000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	5,5kg
ULT3ST.42.129.8A5000	129	20850 - 22600	5000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	5,5kg
ULT3ST.42.142.8A4000	142	22700 - 24600	4000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	5,5kg
ULT3ST.42.142.8A5000	142	22700 - 24600	5000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	5,5kg


ULTIMA LED 3.2 5

	P			Ra	IP		
ULT3ST.52.178.8A4000	178	28300 - 30300	4000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	8,2kg
ULT3ST.52.178.8A5000	178	28300 - 30300	5000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	8,2kg

ULTIMA LED 3.2 6


	P			Ra	IP		
ULT3ST.62.258.8A4000	258	41700 - 44650	4000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	10,5kg
ULT3ST.62.258.8A5000	258	41700 - 44650	5000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	10,5kg

***W zależności od zastosowanej soczewki, moc strumienia świetlnego może się różnić, dlatego w tabeli mogą być podane zakresy strumienia świetlnego dla danej wersji mocy, służące celom poglądowym.**

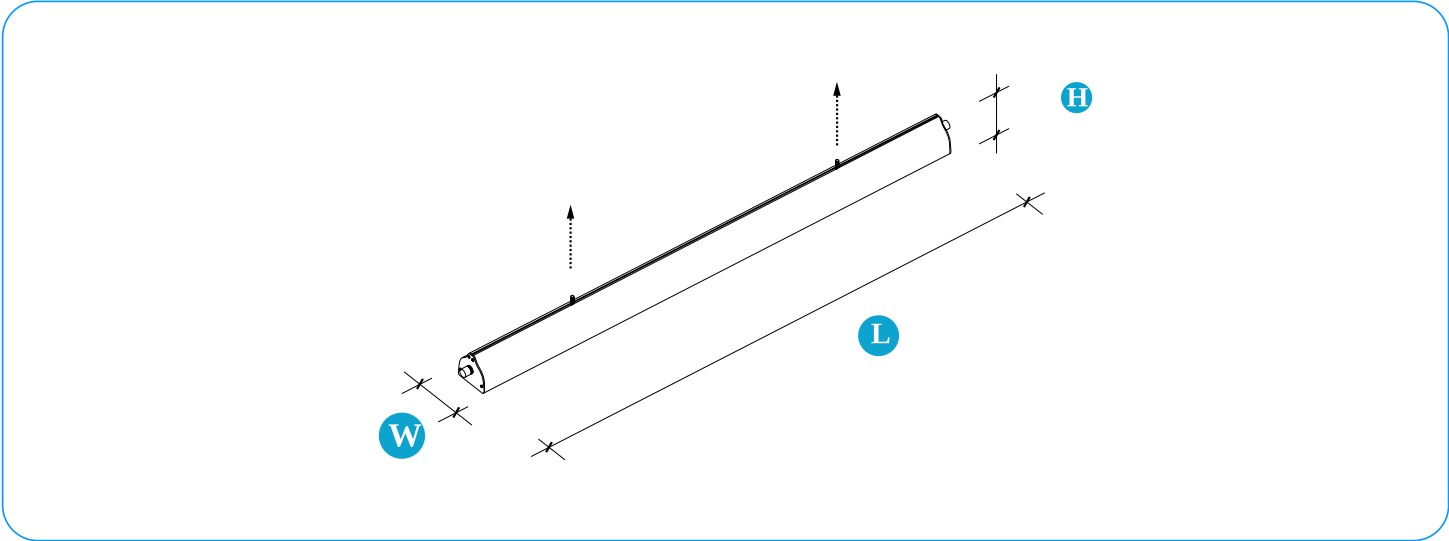

	H	W	L
ULT3ST.1	91	126	408
ULT3ST.2	91	126	708
ULT3ST.3	91	126	978
ULT3ST.4	91	126	1275
ULT3ST.5	91	126	1878
ULT3ST.6	91	126	2458

Montaż

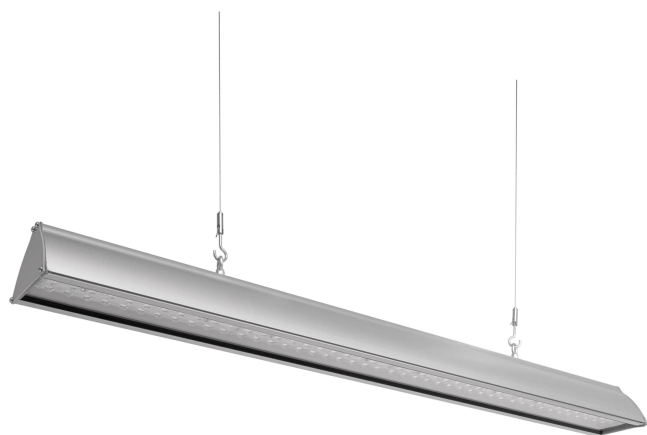


Natynkowy




Zwieszany




Natężenie światła

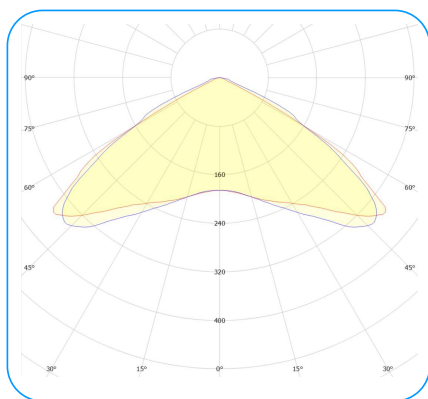


65°X60°

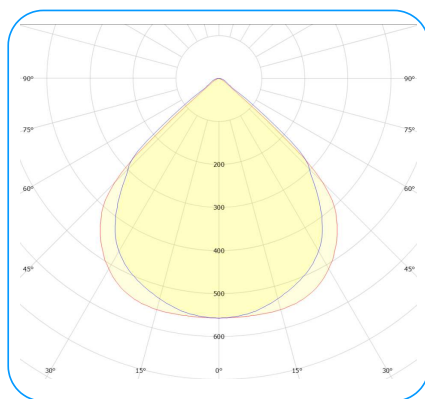

95°X90°

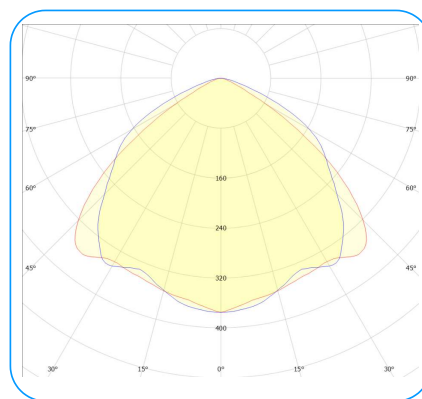

100°X110°

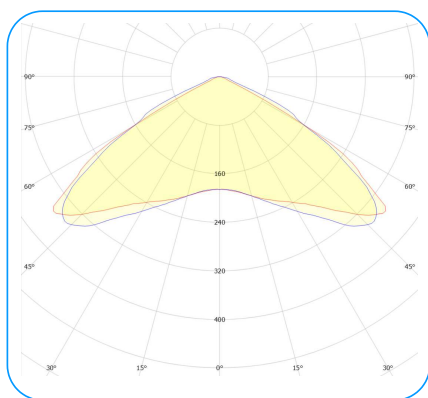

115°X120°

Dostępne konfiguracje

Rodzina	Wersja mocowa	Wersja	Moc [W]	CRI	Typ diody	CCT [K]	Materiał soczewki	Materiał dyfuzora	Kąt rozsyłu	Sterowanie	Temperatura pracy	Gwarancja	Modyfikacje
ULT3ST ULTIMA LED 3.2	1 1	2 Lift 2	020 20W	8 >80	A Midpower	4000 4000K	1 Soczewka PMMA	G11 Szkło hartowane transparentny	065060 65°x60°	00 On/Off	2540 -25°C÷+40°C	05Y 5 Lat	0000 Brak
	2 2		039 39W			5000 5000K		P11 Dyfuzor PMMA transparentny	095090 95°x90°	D0 DALI	2545 -25°C÷+45°C	08Y 8 Lat	E001 Wersja przelotowa
	3 3		048 48W						100110 100°x110°		3550 -35°C÷+50°C	10Y 10 Lat	
	4 4		058 58W						115120 115°x120°		3555 -35°C÷+55°C		
	5 5		077 77W										
	6 6		102 102W										
			129 129W										
			142 142W										
			178 178W										
			258 258W										

Przykładowy kod produktu

ULT3ST.12.020.8A4000.1G11.065060.00.2545.05Y.0000