

# Variolux LED MultiPower 1.0



## Zalety

- Wysoka szczelność IP66
- Wysoka odporność na uderzenia IK10
- Solidna obudowa wykonana z aluminium
- Wysoki strumień świetlny




IP66

IK10



## Variolux LED MultiPower 1.0 1

| NAZWA            | KOD PRODUKTU         | MOC [W] | STRUMIEŃ [lm] | WYDAJNOŚĆ [lm/W] | BARWA [K] | CRI | IP   | KĄTY ŚWIECENIA |
|------------------|----------------------|---------|---------------|------------------|-----------|-----|------|----------------|
| Variolux LED 1.0 | VAR1MP.10.200.8M4000 | 100     | 17100         | 171              | 4000K     | >80 | IP66 | 60°, 90°, 110° |
|                  |                      | 150     | 26100         | 174              |           |     |      |                |
|                  |                      | 200     | 35100         | 176              |           |     |      |                |

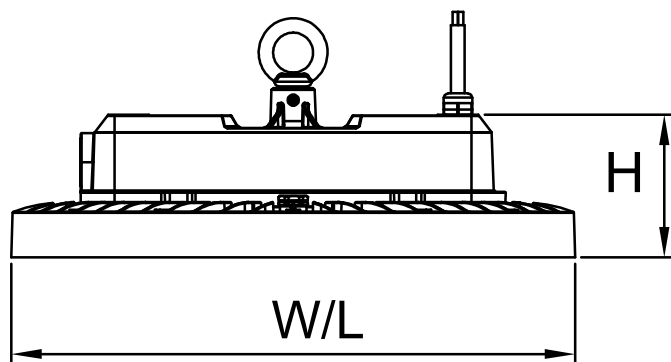

H

W

L

VARIMP.1

130

330

330


## Montaż




Zwieszany




## Natężenie światła

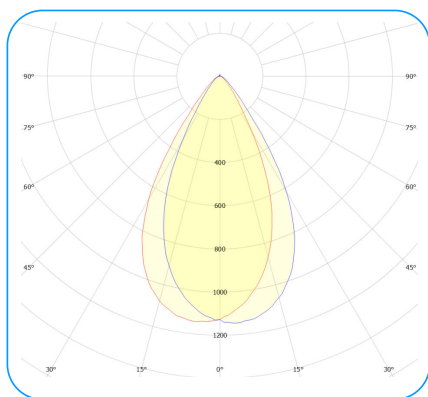

60°X60°

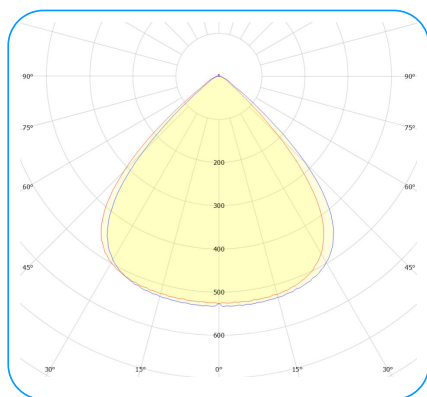

90°X90°

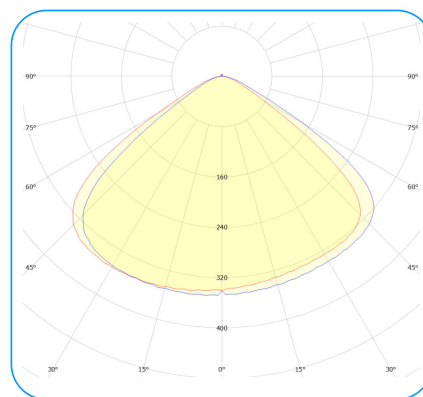

110°X110°

## Dostępne konfiguracje

| Rodzina                                     | Wersja mocowa | Wersja        | Moc [W]             | CRI      | Typ diody              | CCT [K]       | Materiał soczewki   | Materiał dyfuzora       | Kąt rozsyłu         | Sterowanie   | Temperatura pracy  | Gwarancja    | Modyfikacje  |
|---|---------------|---------------|---------------------|----------|------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| VAR1MP<br>Variolux LED<br>MultiPower<br>1.0 | 1<br>1        | 0<br>Standard | 200<br>100/150/200W | 8<br>>80 | M<br>Highpower<br>5050 | 4000<br>4000K | 2<br>Soczewka<br>PC | 000<br>Nie<br>występuje | 060060<br>60°x60°   | 00<br>On/Off | 4050<br>-40°C+50°C | 05Y<br>5 Lat | 0000<br>Brak |
|   |               |               |                     |          |                        |               |                     |                         | 090090<br>90°x90°   |              |                    |              |              |
|   |               |               |                     |          |                        |               |                     |                         | 110110<br>110°x110° |              |                    |              |              |

## Przykładowy kod produktu

VAR1MP.10.200.8M4000.2000.060060.00.4050.05Y.0000

## Galeria zdjęć

