

LUMITRACK LED 1.0

LUXON


INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

i

Moduły LED serwisowane wyłącznie przez producenta
LED modules are non-user replaceable
LED-Module nur vom Hersteller gewartet

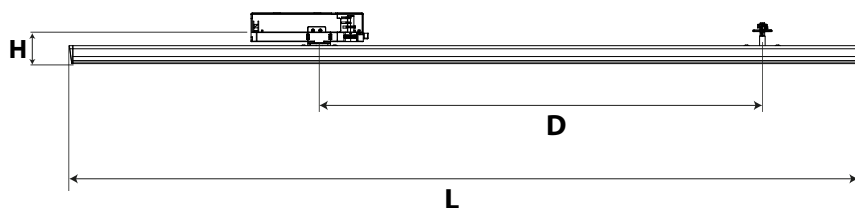

Oprawa dostępna również w wersji umożliwiającej łączenie w linie.

The fixture is also available in a version for linear connection.

Die Leuchte ist auch in einer Version für die Lichtbandmontage erhältlich.

	LTR1ST.10.032	LTR1ST.10.038	LTR1ST.10.041
H [mm]	46	46	46
L [mm]	1141	1141	1130
W [mm]	49	49	49
D [mm]	640	640	640
Masa Weight Gewicht	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
B10/B16 (DALI)	33/53 (50/80)	23/37 (50/80)	23/37 (50/80)
Ta standard [°C]	-20...35	-20...35	-20...35

PL Wersja ON/OFF jest kompatybilna z następującymi szynami:
Powergear PRO-04xx / PRO-R4xx
Nordic Aluminium Global XTS 4xx / XTSF 4xx

Wersja DALI jest kompatybilna z następującymi szynami:
Powergear PRO-06xx / PRO-R6xx
Nordic Aluminium Global XTSC 6xx / XTSCF 6xx

DE ON/OFF-Version ist kompatibel mit folgenden Stromschienen:
Powergear PRO-04xx / PRO-R4xx
Nordic Aluminium Global XTS 4xx / XTSF 4xx

DALI-Version ist kompatibel mit folgenden Stromschienen:
Powergear PRO-06xx / PRO-R6xx
Nordic Aluminium Global XTSC 6xx / XTSCF 6xx

EN ON/OFF version is compatible with the following tracks:
Powergear PRO-04xx / PRO-R4xx
Nordic Aluminium Global XTS 4xx / XTSF 4xx

DALI version is compatible with the following tracks:
Powergear PRO-06xx / PRO-R6xx
Nordic Aluminium Global XTSC 6xx / XTSCF 6xx



Firma Luxon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

Luxon reserves the right to make construction changes.


Luxon behält sich das Recht vor, Konstruktionsänderungen vorzunehmen.

1


! Przed przystąpieniem do pracy wyłącz zasilanie i zadбай o BHP.

! Before starting work, turn off the power supply and follow health and safety regulations.


! Vor Arbeitsbeginn die Stromversorgung ausschalten und die Arbeitsschutzvorschriften beachten.



POWER OFF

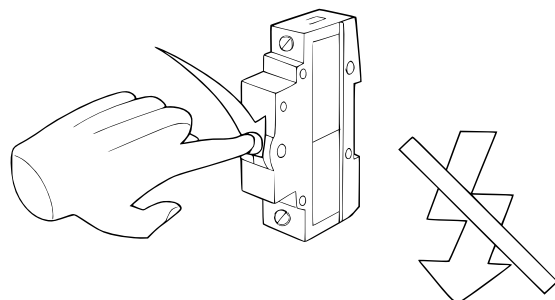

2




PL Przed montażem opraw sprawdzić, czy szynoprzewód został poprawnie wypoziomowany.

EN Before installation, ensure that the track system is properly levelled.

DE Vor der Montage sicherstellen, dass die Stromschiene korrekt ausgerichtet ist.

3


Ustawienie mocy / Power setting / Leistungseinstellung

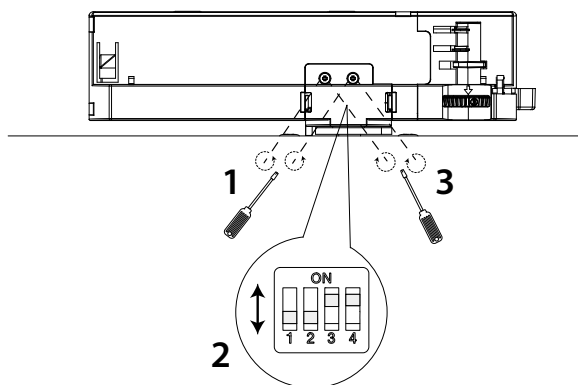

Yellow/Green Żółty/Zielony Gelb / Grün (N) Blue/Niebieski/Blau (L1) Brown/Brazowy/Braun (L2) Grey/Szary/Grau (L3) Black/Czarny/Schwarz




4

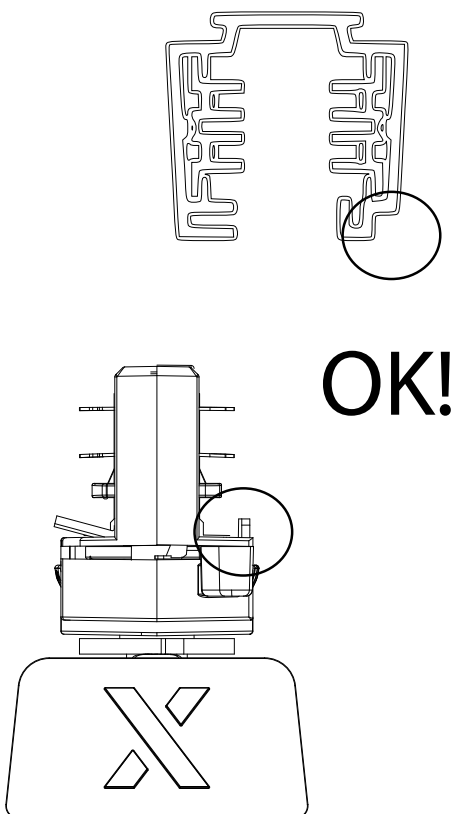


i


Wersja ON/OFF/ ON/OFF version

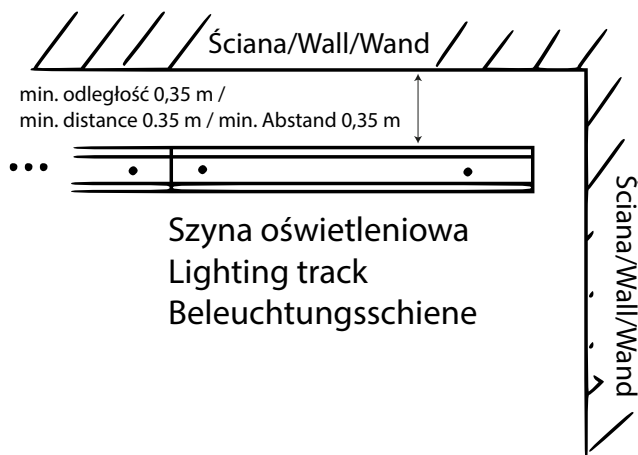


5a Wersja ON/OFF/ ON/OFF version

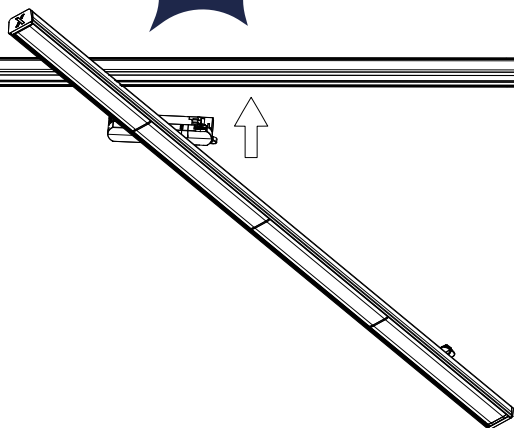


6a Wersja ON/OFF/ ON/OFF version

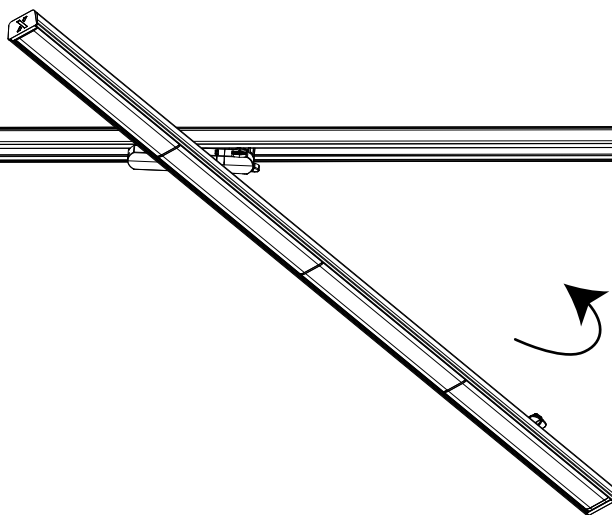

7a Wersja ON/OFF/ ON/OFF version

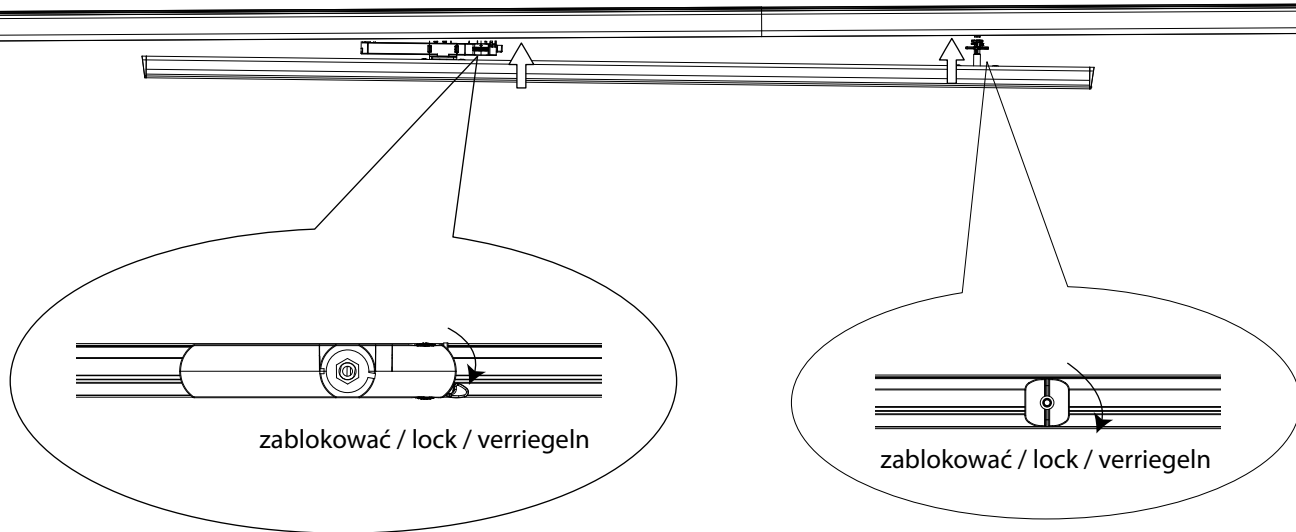

5b - 7b Wersja DALI/ DALI version

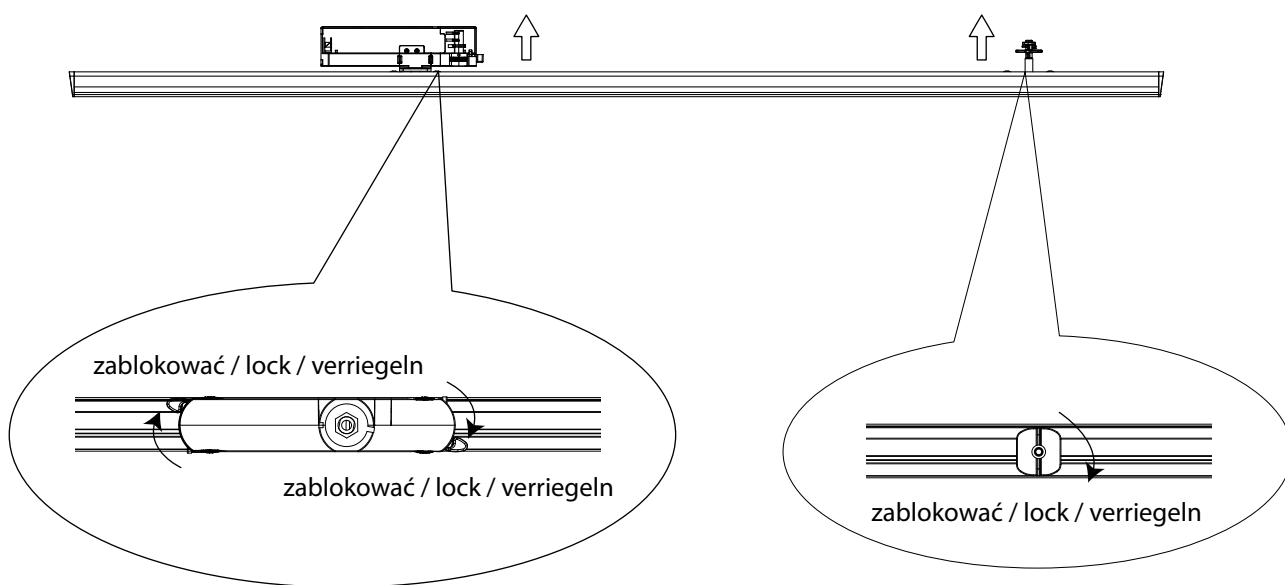

8


wybór fazy/
phase selection/
Phasenauswahl

OFF - OFF

1 - L1

2 - L2

3 - L3

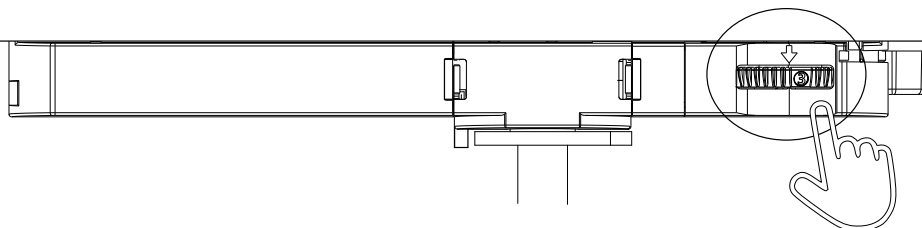

9

Po upewnieniu się, że montaż został wykonany poprawnie, włącz zasilanie.

After ensuring the installation is correct, turn on the power supply.

Nachdem die korrekte Montage sichergestellt wurde, schalten Sie die Stromversorgung ein.

