

INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

i



Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

The light source used in this luminaire should be replaced only by the manufacturer or his service representative, or a similarly qualified person.

Die in dieser Leuchte verwendete Lichtquelle sollte nur vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

	1	2	3	4
L [mm]	582	1142	1702	2262
W [mm]	63	63	63	63
H [mm]	55	55	55	55
Ta [°C]	0°C ..35°C	0°C ..35°C	0°C ..35°C	0°C ..35°C

	Temperatura pracy oprawy (Ta) [°C] Luminaire operating temperature (Ta) [°C] Betriebstemperatur der Leuchte (Ta) [°C]	Max. liczba opraw dla MCB B10 / B16 Maximum number of luminaires for MCB B10 Maximale Anzahl der Leuchten für LS-Schalter B10	
	Ta standard	Standard	(DALI)
LNVR1RC.10	-00...+35°C	40/64	14/24
LNVR1RC.20	-00...+35°C	22/34	17/28
LNVR1RC.30	-00...+35°C	15/25	17/28
LNVR1RC.40	-00...+35°C	16/26	14/23



Sprężone Powietrze
Compressed air
Druckluft




Miękka ściereczka
Soft cloth
Weiches Tuch

Firma Luxon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

Luxon reserves the right to make construction changes.

Luxon behält sich das Recht vor, Konstruktionsänderungen vorzunehmen.



1

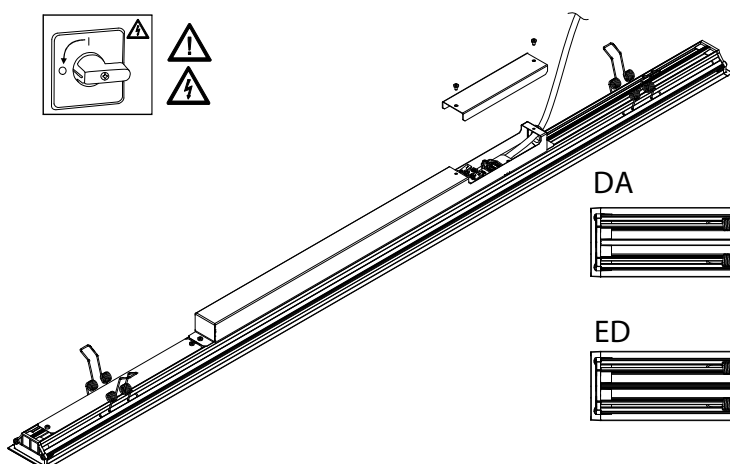

DA




ED



Yellow/Green Żółty/Zielony Gelb/Grün (N) Blue/Niebieski/Blau (L1) Brown/Brazowy/Braun (L2) Grey/Szary/Grau (L3) Black/Czarny/Schwarz



2

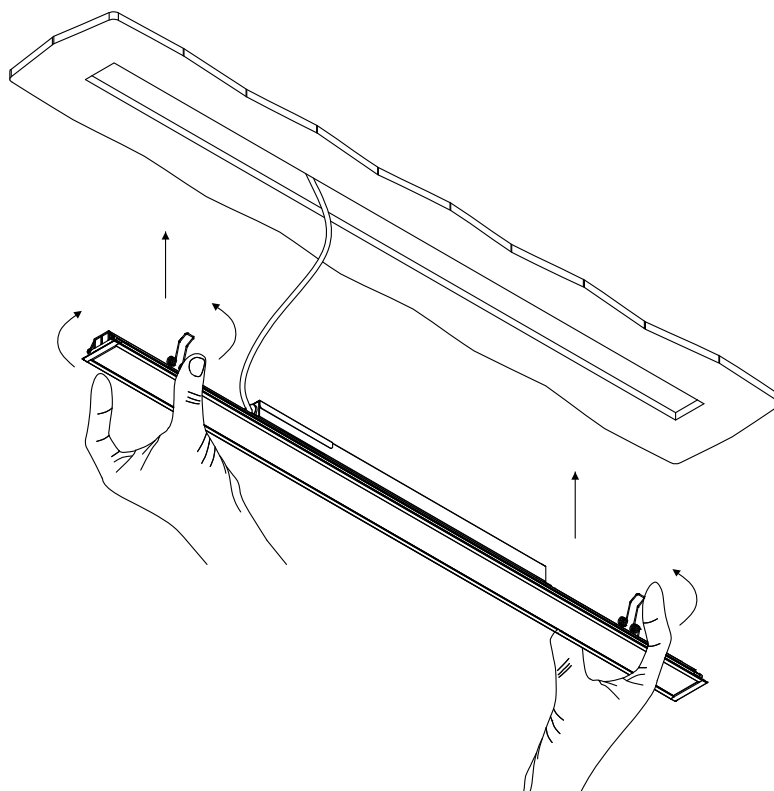

3

