



TRUNKING LED 1.0

Przewagi

- Gwarancja do 10 lat
- Wysoka skuteczność świetlna do 176lm/W
- Obudowa z aluminium, zapewniająca lepsze odprowadzanie ciepła i trwałość
- Szybki i prosty montaż
- Możliwość integracji czujnika ruchu oraz oświetlenia awaryjnego
- Wariant PRO z pracą w temperaturach: - 35°C do 55°C (I - do 55°C, II - do 50°C, III - do 45°C)
- Opcjonalnie wersja z IP44



Trunking LED 1.0 1

	P	min-max		Ra	IP		
TRU1ST.10.038.8A3000	38	5800 - 6300	3000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,1kg
TRU1ST.10.038.8A4000	38	5950 - 6500	4000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,1kg
TRU1ST.10.038.8A5000	38	6000 - 6550	5000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,1kg

Trunking LED 1.0 2









	P	min-max		Ra	IP		
TRU1ST.20.048.8A3000	48	7150 - 7750	3000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,1kg
TRU1ST.20.048.8A4000	48	7350 - 8000	4000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,1kg
TRU1ST.20.048.8A5000	48	7400 - 8050	5000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,1kg

Trunking LED 1.0 3









	P	min-max		Ra	IP		
TRU1ST.30.059.8A3000	59	8450 - 9200	3000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,1kg
TRU1ST.30.059.8A4000	59	8700 - 9500	4000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,1kg
TRU1ST.30.059.8A5000	59	8750 - 9550	5000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,1kg

W celu zapoznania się z parametrami świetlnymi, dla danego kąta rozsytu światłości prosimy o postąpienie się plikami fotometrycznymi. Link do pobrania: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip









Trunking LED 1.0 4

							
TRU1ST.40.056.8A3000	56	8650 - 9450	3000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,5kg
TRU1ST.40.056.8A4000	56	8950 - 9750	4000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,5kg
TRU1ST.40.056.8A5000	56	9000 - 9800	5000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,5kg









Trunking LED 1.0 5

							
TRU1ST.50.071.8A3000	71	10650 - 11600	3000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,5kg
TRU1ST.50.071.8A4000	71	11000 - 12000	4000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,5kg
TRU1ST.50.071.8A5000	71	11050 - 12050	5000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,5kg









Trunking LED 1.0 6

							
TRU1ST.60.087.8A3000	87	12650 - 13800	3000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,5kg
TRU1ST.60.087.8A4000	87	13050 - 14250	4000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,5kg
TRU1ST.60.087.8A5000	87	13100 - 14300	5000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,5kg









Trunking LED 1.0 7

							
TRU1ST.70.074.8A3000	74	11550 - 12600	3000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,9kg
TRU1ST.70.074.8A4000	74	11900 - 13000	4000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,9kg
TRU1ST.70.074.8A5000	74	11950 - 13050	5000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,9kg


Trunking LED 1.0 8






							
TRU1ST.80.094.8A3000	94	14200 - 15500	3000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,9kg
TRU1ST.80.094.8A4000	94	14650 - 16000	4000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,9kg
TRU1ST.80.094.8A5000	94	14700 - 16050	5000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,9kg

Trunking LED 1.0 9

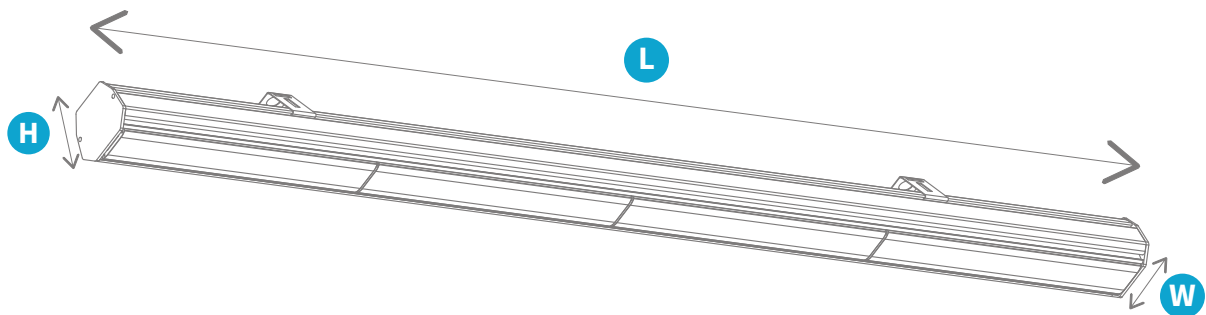							
TRU1ST.90.116.8A3000	116	16850 - 18400	3000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,9kg
TRU1ST.90.116.8A4000	116	17400 - 19000	4000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,9kg
TRU1ST.90.116.8A5000	116	17450 - 19050	5000K	>80	IP20	30°X30° 55°X55° 90°X90° 105°X100° 35°X85° 80°X80°	1,9kg

Wymiarowanie i Logistyka





	H	L	W				
TRU1ST.1, TRU1ST.2, TRU1ST.3	40	1130	60	TRU1ST.1, TRU1ST.2, TRU1ST.3	1	120	240x80
TRU1ST.4, TRU1ST.5, TRU1ST.6	40	1690	60	TRU1ST.4, TRU1ST.5, TRU1ST.6	1	120	240x80
TRU1ST.7, TRU1ST.8, TRU1ST.9	40	2250	60	TRU1ST.7, TRU1ST.8, TRU1ST.9	1	120	240x80

W celu zapoznania się z parametrami świetlnymi, dla danego kąta rozsyłu światłości prosimy o postępowanie się plikami fotometrycznymi. Link do pobrania: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip







Montaż



zwieszany

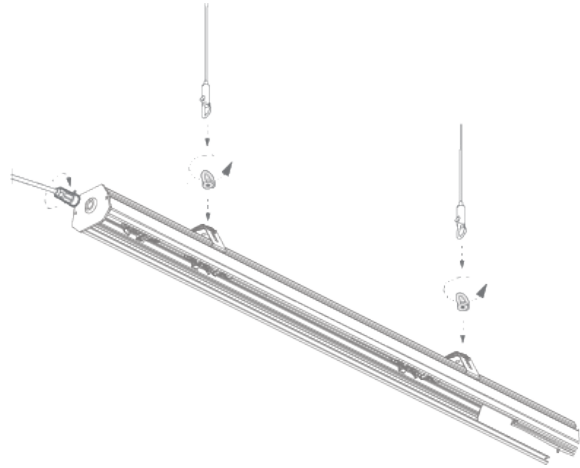

Rozsył Światłości

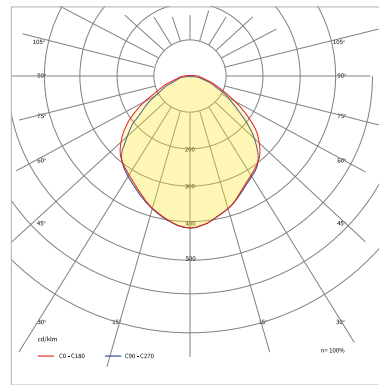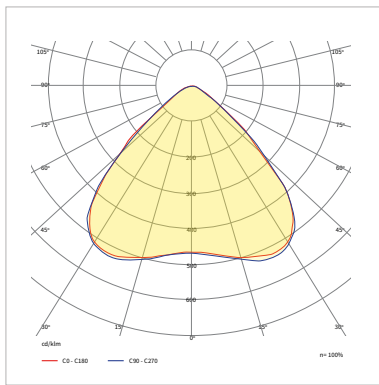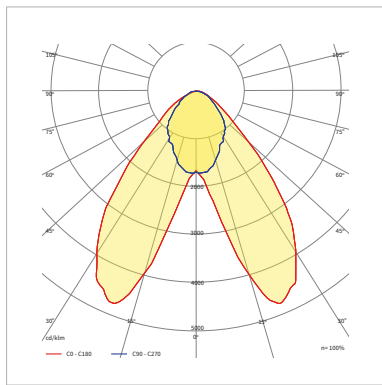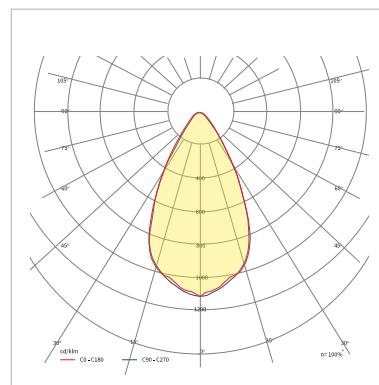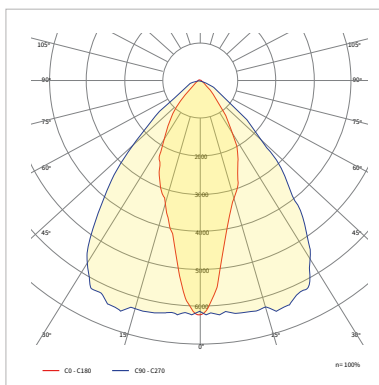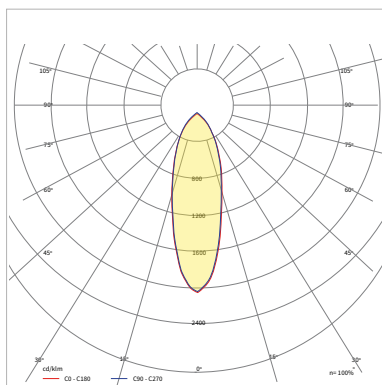

Dostępne konfiguracje

Rodzina	Wersja mocowa	Wersja	Moc [W]	CRI	Typ diody	CCT [K]	Materiał soczewki	Materiał dyfuzora	Rozsył	Sterowanie	Temperatura pracy [°C]	Gwarancja	Modyfikacje		
TRU1ST Trunking LED 1	1	0 Standard	038	8 >80	A Mid Power	3000	2 PC	000 nie występuje	030030	00 ON/OFF	0035 -0°C ÷ 35°C	05Y 5 lat	0000 Standard		
	1		38W			3000K			30°x30°						
	2		048			4000			35°x85°						
	2		48W			4000K			D0					2540	8 lat
	3		056			5000			55°x55°					E3	2545
	3		56W			5000K			080080					2550	
	4		059			090090			2550						
	4		59W			105100			3540						
	5		071			105°x100°			3545						
5	71W	3550													
6	074	-35°C ÷ 40°C													
6	74W	-35°C ÷ 45°C													
7	087	-35°C ÷ 50°C													
7	87W														
8	094														
8	94W														
9	116														
9	116W														

Przykładowy kod produktu:

TRU1ST.10.038.8A3000.2000.030030.D0.2550.05Y.0000

Dostępne akcesoria



TRU-MS - Blenda z czujką ruchu DALI



TRU-EM3H - Blenda z modułem awaryjnym



TRU-3PT - Adapter z szyną 3-fazową pod Tracklighty długość 560mm