

ULTRA LED 1.1

LUXON

INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

i

Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

The light source used in this luminaire should be replaced only by the manufacturer or his service representative, or a similarly qualified person.


Die in dieser Leuchte verwendete Lichtquelle sollte nur vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

Do stosowania w środowiskach, w których można spodziewać się w kumulacji przewodzącego pyłu.



For use in environments where conductive dust can be expected to accumulate.

Zur Verwendung in Umgebungen, in denen sich leitfähiger Staub ansammeln kann.

D



WERSJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
L [mm]	331	652	652	975	975	975	1296	1296	1296
W [mm]	98	98	98	98	98	98	98	98	98
H [mm]	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Masa Weight Gewicht	1,4kg	2,4kg	2,4kg	3,4kg	3,4kg	3,4kg	4,4kg	4,4kg	4,4kg
B10/B16 (DALI)	18/29 (17/28)	11/18 (15/24)	9/15 (12/19)	10/17 (12/19)	10/17 (12/19)	8/13 (8/14)	8/13 (8/14)	8/13 (8/14)	7/16 (7/11)
B10/B16 PRO, 96M	11/18 (21/36)	11/18 (21/36)	21/36 (23/36)	21/36 (23/36)	21/36 (23/36)	21/36 (20/32)	21/36 (20/32)	21/36 (20/32)	7/16 (7/11)
Ta std. [°C]	-25 °C ÷ +45 °C	-25 °C ÷ +50 °C	-25 °C ÷ +45 °C	-25 °C ÷ +45 °C	-25 °C ÷ +45 °C	-25 °C ÷ +45 °C	-25 °C ÷ +45 °C	-25 °C ÷ +40 °C	-25 °C ÷ +45 °C
Ta PRO [°C]		-35 °C ÷ +60 °C	-35 °C ÷ +55 °C	-35 °C ÷ +55 °C	-35 °C ÷ +50 °C	-35 °C ÷ +50 °C	-35 °C ÷ +50 °C	-35 °C ÷ +45 °C	-35 °C ÷ +55 °C

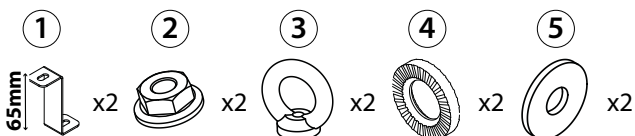


Firma Luxon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

Luxon reserves the right to make construction changes.

Luxon behält sich das Recht vor, Konstruktionsänderungen vorzunehmen.

1

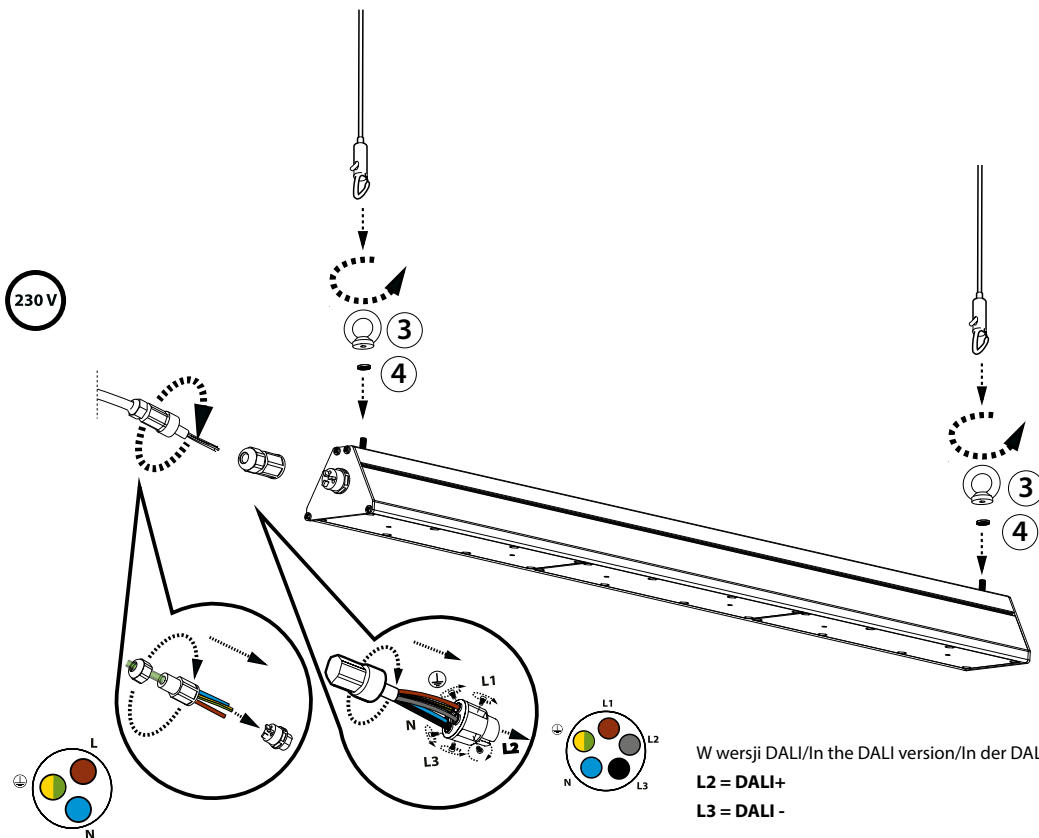

W wersji DALI/In the DALI version/In der DALI-Version

L2 = DALI+

L3 = DALI -

Yellow/Green Żółty/Zielony Gelb / Grün N Blue/Niebieski/Blau L Brown/Brazowy/Braun L2 Gray/Szary/Grau L3 Black/Czarny/Schwarz

IP66

50/60 Hz

230 V

F

⚡

CE


⚡

⚡

⚡

IK10

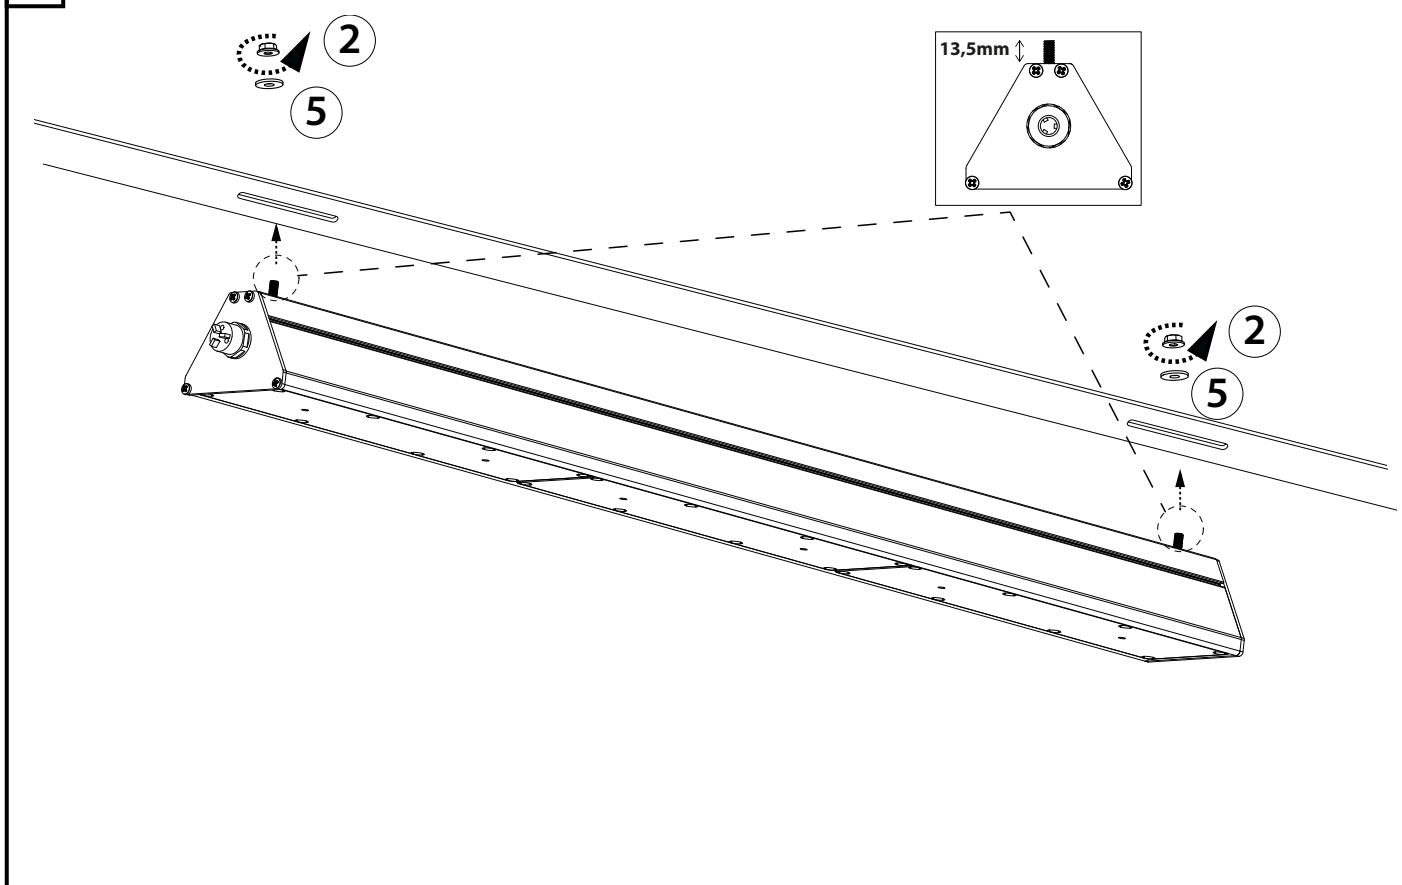

2a**Opcja 1****Option 1****Option 1****2b****Opcja 2****Option 2****Option 2**

* W zestawie brak jest elementów montażowych z uwagi na różnorodność podłoża do których mogą być montowane oprawy. Podczas montażu opraw rekomendujemy używanie systemów mocowań uwzględniając takie czynniki jak: wagę oprawy, materiał podłoża, stan techniczny podłoża oraz ekspozycję na czynniki zewnętrzne.

The set contains no mounting elements due to the variety of surfaces to which the luminaires can be mounted. When assembling luminaires, we recommend using fixing systems, taking into account factors such as luminaire weight, base material, technical condition of the base and exposure to external factors.

Das Set enthält aufgrund der unterschiedlichen Oberflächen, auf denen die Leuchten montiert werden können, keine Befestigungselemente. Bei der Montage der Leuchten empfehlen wir die Verwendung von

