

CORDOBA:LED 3.0 5-8

LUXON

INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

i

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.

The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 5,2 m is not expected.

Oprawa oświetleniowa powinna być umieszczona tak, że nie jest przewidziane dłuższe wpatrywanie się w oprawę z odległości bliższej niż 5,2 m.

Die Leuchte sollte so positioniert werden, dass ein längerer Blick in die Leuchte aus einer Entfernung von weniger als 5,2 m nicht zu erwarten ist.

Basic insulation must be provided between the LV supply and the control cables.

Pomiędzy zasilaniem LV i przewodami sterowania należy zapewnić izolację podstawową.

Zwischen den Niederspannungs- und Steuerkabeln muss eine Grundisolierung vorhanden sein.

The manufacturer has provided basic insulation inside the luminaire between the LV power wires and the control wires.

Producent zapewnił izolację podstawową wewnątrz oprawy pomiędzy przewodami zasilania LV i przewodami sterowania.

Der Hersteller hat im Inneren der Leuchte eine Basisisolierung zwischen den NS-Leistungsdrähten und den Steuerdrähten vorgesehen.

Montaż oprawy na rurę o średnicy od 42 mm do 65 mm

Moun the fixture on a pipe with a diameter from 42mm to 65mm.

Montage der Leuchte an einem Rohr mit einem Durchmesser von 42mm bis 65mm.

Zakres regulacji oprawy na słupie od -25° do +25°

Adjustment range of the fixture on the pole from -25° to +25°.

Einstellbereich der Leuchte am Mast von -25° bis +25°.

Zakres regulacji oprawy na wysięgniku od -25° do +25°

Adjustment range of the fixture on the arm from -25° to +25°.

Einstellbereich der Leuchte am Ausleger von -25° bis +25°.

Note: Luminaires manufactured in protection class II may be installed on non-metallic poles provided that a wired connection (minimum $LgY 2.5 \text{ mm}^2$) is made between the metal bracket and the pole base with grounding.

Uwaga: Oprawy oświetleniowe wykonane w II klasie ochronności mogą być instalowane na słupach niemetalowych pod warunkiem połączenia przewodowego (minimum $LgY 2.5 \text{ mm}^2$) pomiędzy metalowym wysięgnikiem a podstawą słupa z uziemieniem.

Achtung: Leuchten der Schutzklasse II dürfen auf nichtmetallischen Masten installiert werden, sofern eine leitende Verbindung (mindestens $LgY 2.5 \text{ mm}^2$) zwischen dem Metallausleger und dem Mastfuß mit Erdung hergestellt wird.

	5	6	7	8
L [mm]	630	630	630	630
W [mm]	290	290	290	290
H [mm]	115	115	115	115

Masa Weight Gewicht 8,1kg 8,1kg 8,1kg 8,1kg

B10 /B16

Ta:

-40 °C ÷ +40 °C

Pole powierzchni górnej: Top surface area: Oberfläche: 0,179m²

Pole powierzchni bocznej: Lateral surface area: Seitenfläche: 0,038m²

Wysokość montażu: Mounting Height: Montagehöhe: > 15m



Sprężone Powietrze
Compressed air
Druckluft




Mięka ściereczka
Soft cloth
Weiches Tuch

Firma Luxon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.


Luxon reserves the right to make construction changes.

Luxon behält sich das Recht vor, Konstruktionsänderungen vorzunehmen.


1

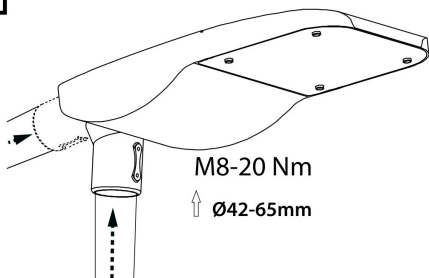

2



3

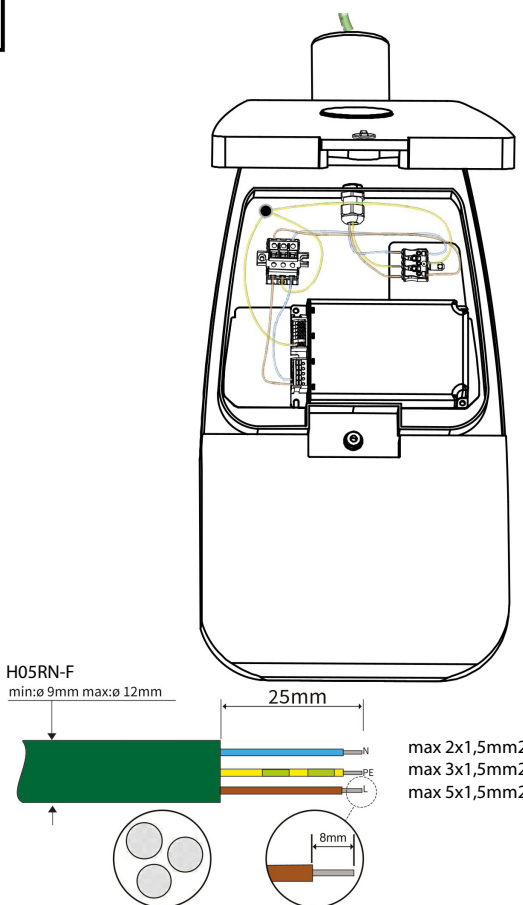

Yellow/Green Żółty/Zielony Gelb /Grün N Blue/Niebieski/Blau L1 Brown/Brazowy/Braun L2 Grey/Szary/Grau L3 Black/Czarny/Schwarz

IP66

IK09

IK10



50/60 Hz

230 V





Made in EU


4

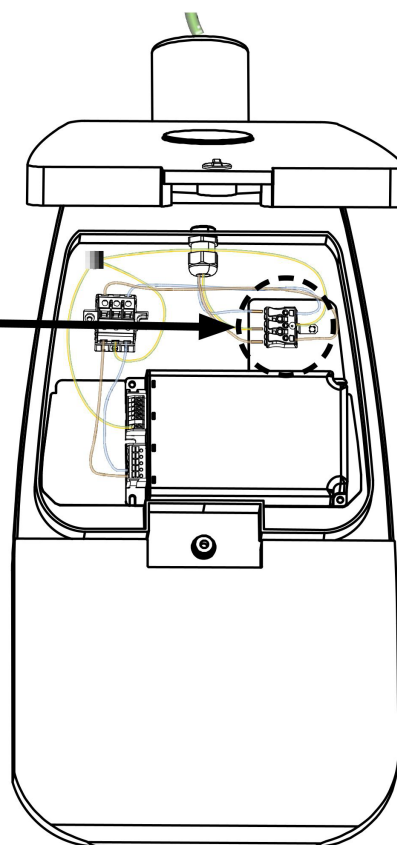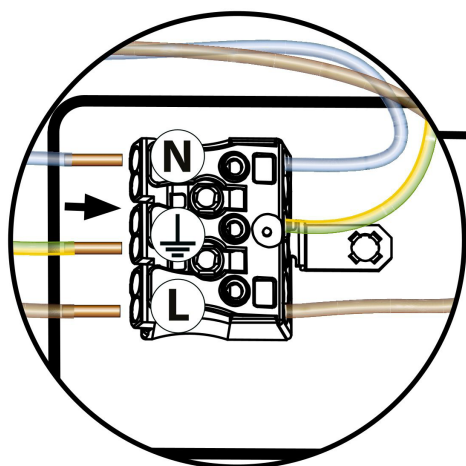

5

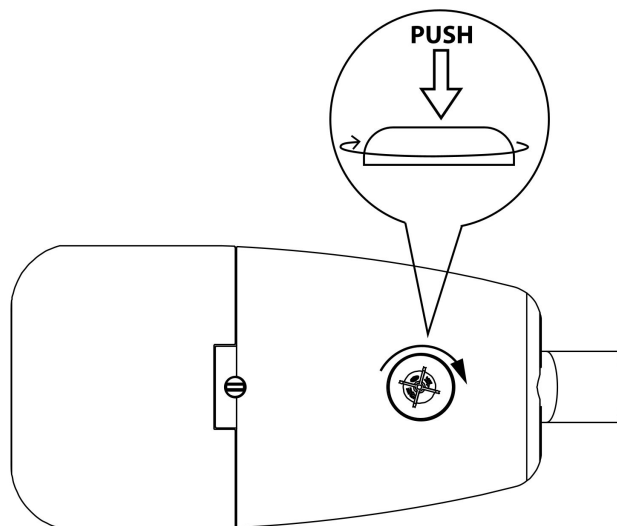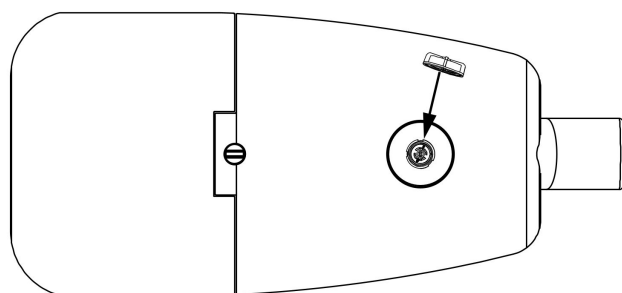


4*

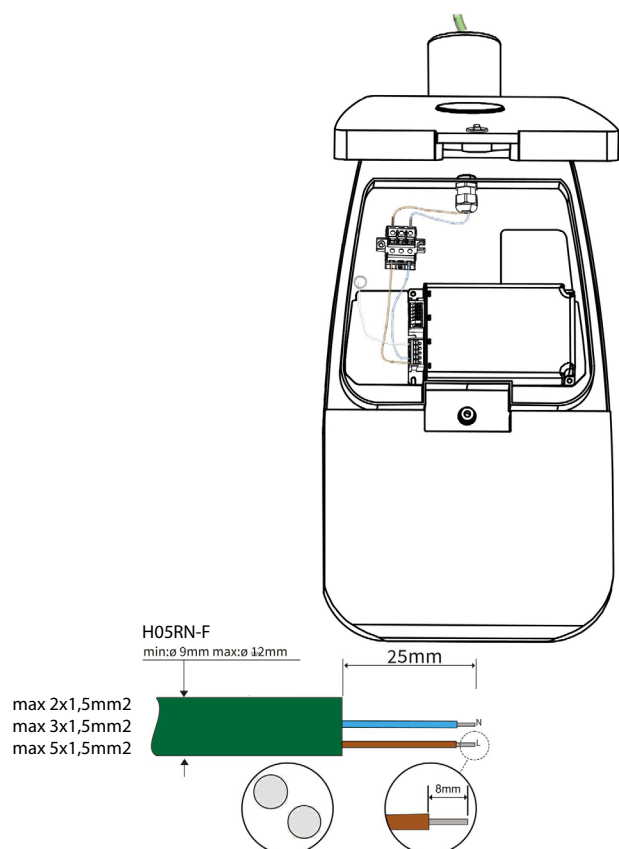

i

Regulacja kąta na wysięgniku / Angle adjustment on the outrigger / Winkelverstellung am Ausleger

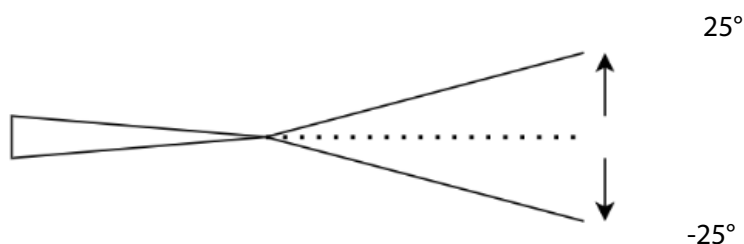

-5 pozycji; 0; +5 pozycji
-5 positions; 0; +5 positions
-5 Positionen; 0; +5 Positionen
-25°; -20°; -15°; -10°; -5°; 0; 5°; 10°; 15°; 20°; 25°