# SQLight LED MP 1.2


LUXON

## INSTRUKCJA MONTAŻU | INSTALLATION INSTRUCTIONS | MONTAGEANLEITUNG

**Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.**

**The light source used in this luminaire should be replaced only by the manufacturer or his service representative, or a similarly qualified person.**

**Die in dieser Leuchte verwendete Lichtquelle sollte nur vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.**

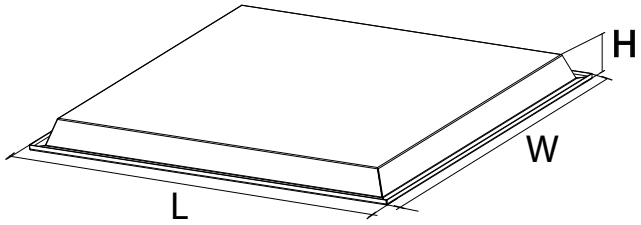


| | SQL1MP.12 |
|---|---|
| **L** [mm] | 596 |
| **W** [mm] | 596 |
| **H** [mm] | 35 |
| Masa<br>Weight<br>Gewicht | 2,2 kg |
| Ta stnd. [°C] | -5C ÷ +35C |




Sprężone Powietrze
Compressed air
Druckluft



Miękka ściereczka
Soft cloth
Weiches Tuch

**zasilacz / power supply / Netzteil**

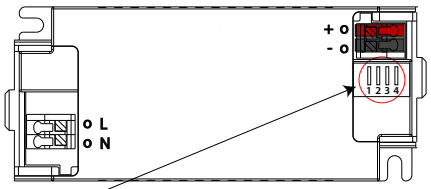


**Wybór prądu zasilania opraw / power supply current selection / Auswahl des Versorgungsstroms der Leuchten**

| Prąd wyjściowy / Output current / Ausgangsstrom [mA] | Ustawienie DIP / DIP setting / DIP-Einstellung (1 2 3 4) | Moc / Power / Leistung [W] | Strumień świetlny / Luminous flux / Lichtstrom [lm] | Efektywność / Efficiency / Lichtausbeute [lm/W] | Kąt świecenia / Beam angle / Abstrahlwinkel |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 0 0 0 0 | 11 | 1720 | 156 | 115°x115° |
| 350 | 1 0 0 0 | 13 | 2000 | 154 | |
| 400 | 0 1 0 0 | 14,5 | 2270 | 157 | |
| 450 | 1 1 0 0 | 16 | 2550 | 159 | |
| 500 | 0 0 1 0 | 18 | 2870 | 159 | |
| 550 | 1 0 1 0 | 19,5 | 3150 | 162 | |
| 600 | 0 1 1 0 | 21 | 3400 | 162 | |
| 650 | 1 1 1 0 | 23 | 3670 | 160 | |
| 700 | 0 0 0 1 | 25,5 | 4040 | 158 | |
| 750 | 1 0 0 1 | 27 | 4300 | 159 | |
| 800 | 0 1 0 1 | 29 | 4600 | 159 | |
| 850 | 1 1 0 1 | 31 | 4870 | 157 | |
| 900 | 0 0 1 1 | 33,5 | 5150 | 154 | |
| 950 | 1 0 1 1 | 35 | 5430 | 155 | |
| 1000 | 0 1 1 1 | 37 | 5700 | 154 | |
| 1050 | 1 1 1 1 | 39 | 5970 | 153 | |

Firma Luxon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.


Luxon reserves the right to make construction changes.

Luxon behält sich das Recht vor, Konstruktionsänderungen vorzunehmen.


Yellow/Green Żółty/Zielony Gelb / Grün | N Blue/Niebieski/Blau | L1 Brown/Brązowy/Braun | L2 Grey/Szary/Grau | L3 Black/Czarny/Schwarz

IP44 | 50/60 Hz | 230 V | MULTI-POWER

1

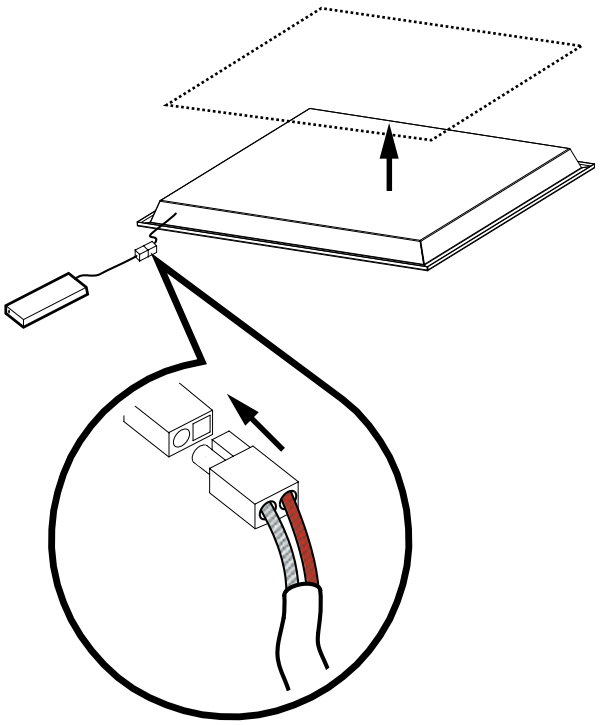

2

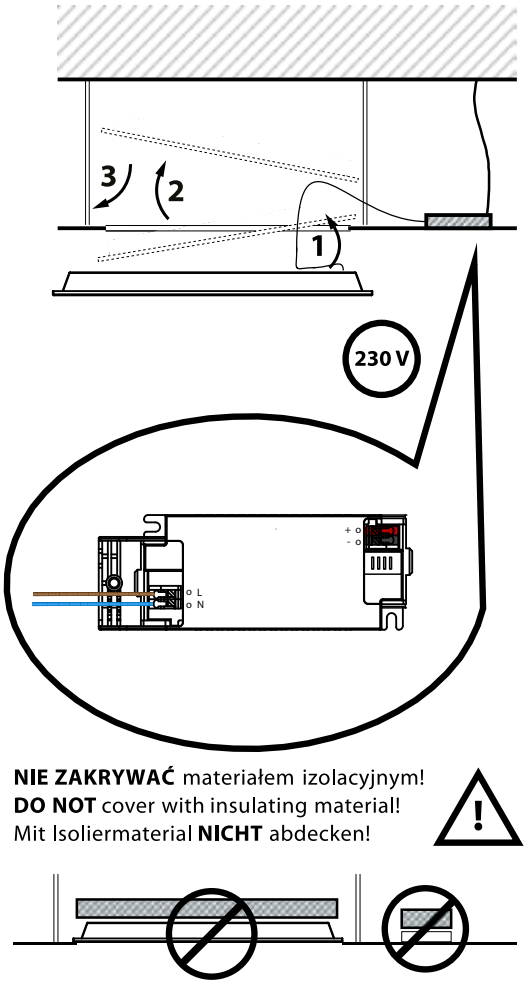


**NIE ZAKRYWAĆ** materiałem izolacyjnym!
**DO NOT** cover with insulating material!
Mit Isoliermaterial **NICHT** abdecken!



