

INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Moc Power / Leistung [W]		52	69	85	94	102	112	127	159	207
L [mm]		652	652	975	975	975	1296	1296	1296	1296
W [mm]		98	98	98	98	98	98	98	98	98
H [mm]		74	74	74	74	74	74	74	74	74
Masa Weight / Gewicht [kg]		2,4	2,4	3,4	3,4	3,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Maksymalna ilość opraw możliwa do podłączenia do podanego zabezpieczenia. Maximum number of luminaires that can be connected to the specified circuit breaker. Maximum through-wiring current 16A. Maximale Anzahl von Leuchten, die an die angegebene Absicherung angeschlossen werden können. Maximaler Strom der Durchgangsverdrahtung 16A.	B10/B16 (DALI)	11/18 (15/24)	9/15 (12/19)	10/17 (12/19)	10/17 (12/19)	8/13 (8/14)	8/13 (8/14)	8/13 (8/14)	7/16 (7/11)	7/16 (7/11)
	C10/C16 (DALI)	18/30 (15/24)	16/26 (12/19)	10/17 (12/19)	10/17 (12/19)	8/13 (14/24)	8/13 (14/24)	8/13 (14/24)	7/16 (7/11)	7/16 (7/11)
	B10/B16 PRO (DALI)	11/18 (21/36)	21/36 (23/36)	21/36 (23/36)	21/36 (23/36)	21/36 (20/32)	21/36 (20/32)	21/36 (20/32)	7/16 (7/11)	7/16 (7/11)
	C10/C16 PRO (DALI)	18/30 (21/36)	21/36 (23/36)	21/36 (23/36)	21/36 (23/36)	21/36 (20/32)	21/36 (20/32)	21/36 (20/32)	7/16 (7/11)	7/16 (7/11)
Ta std. [°C]		-25 ÷ +45	-25 ÷ +45	-25 ÷ +45	-25 ÷ +45	-25 ÷ +45	-25 ÷ +45	-25 ÷ +45	-25 ÷ +45	-25 ÷ +40
Ta PRO [°C]		-35 ÷ +50	-35 ÷ +50	-35 ÷ +50	-35 ÷ +50	-35 ÷ +50	-35 ÷ +50	-35 ÷ +50	-35 ÷ +50	-35 ÷ +45

i

PL: Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.



Pomiędzy zasilaniem LV i przewodami należy zapewnić izolację podstawową. Producent zapewnił izolację podstawową wewnątrz oprawy pomiędzy przewodami zasilania LV i przewodami sterowania.

EN: The light source used in this luminaire should be replaced only by the manufacturer or his service representative, or a similarly qualified person.

Basic insulation must be provided between the LV supply and the control cables. The manufacturer shall provide basic insulation inside the luminaire between the LV power supply wires and the control wires.

DE: Die in dieser Leuchte verwendete Lichtquelle sollte nur vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

Zwischen der Niederspannungsversorgung (LV) und den Steuerleitungen muss eine Basisisolierung vorhanden sein. Der Hersteller stellt eine Basisisolierung innerhalb der Leuchte zwischen den LV-Versorgungsleitungen und den Steuerleitungen bereit.

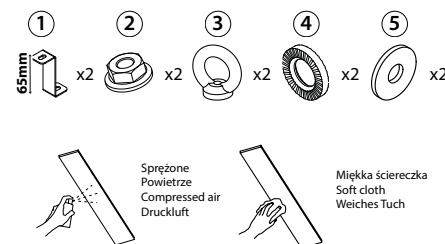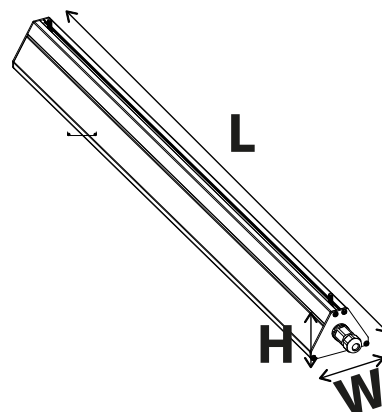

Firma Luxon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

Luxon reserves the right to make construction changes.

Luxon behält sich das Recht vor, Konstruktionsänderungen vorzunehmen.

IP66

50/60 Hz

230 V

F

House icon

Lightning bolt icon


CE

Lightning bolt icon

Lightning bolt icon

IK10

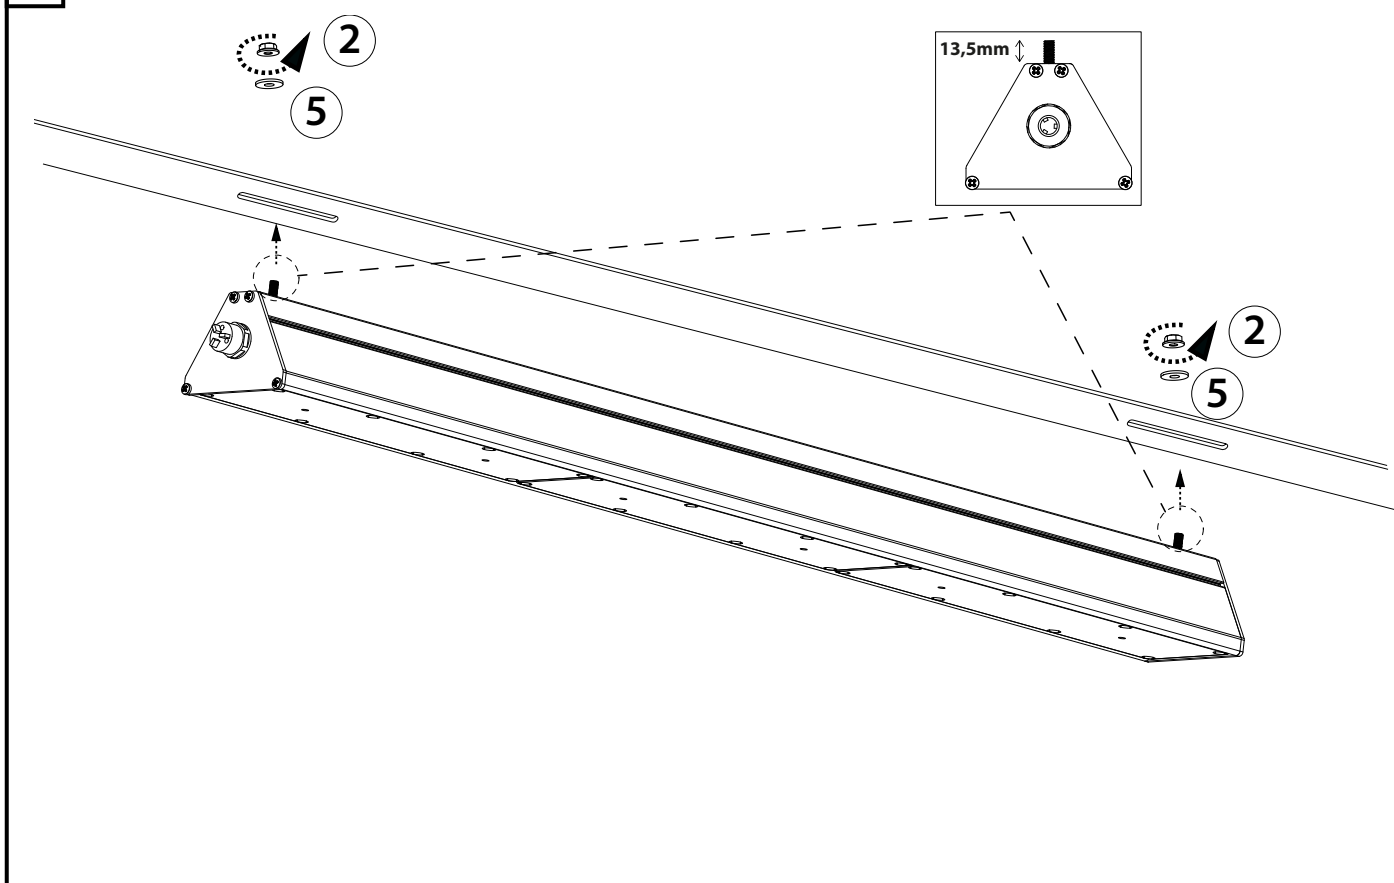


2a**Opcja 1****Option 1****Option 1****2b****Opcja 2****Option 2****Option 2**


* W zestawie brak jest elementów montażowych z uwagi na różnorodność podłoża do których mogą być montowane oprawy. Podczas montażu opraw rekomendujemy używanie systemów mocowań uwzględniając takie czynniki jak: wagę oprawy, materiał podłoża, stan techniczny podłoża oraz ekspozycję na czynniki zewnętrzne.

The set contains no mounting elements due to the variety of surfaces to which the luminaires can be mounted. When assembling luminaires, we recommend using fixing systems, taking into account factors such as luminaire weight, base material, technical condition of the base and exposure to external factors.

Das Set enthält aufgrund der unterschiedlichen Oberflächen, auf denen die Leuchten montiert werden können, keine Befestigungselemente. Bei der Montage der Leuchten empfehlen wir die Verwendung von

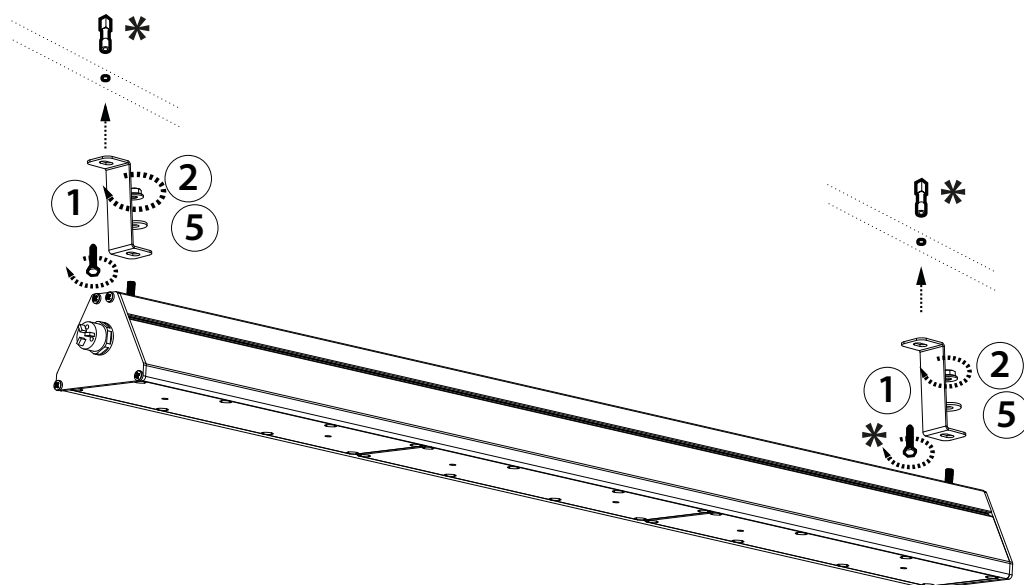

1

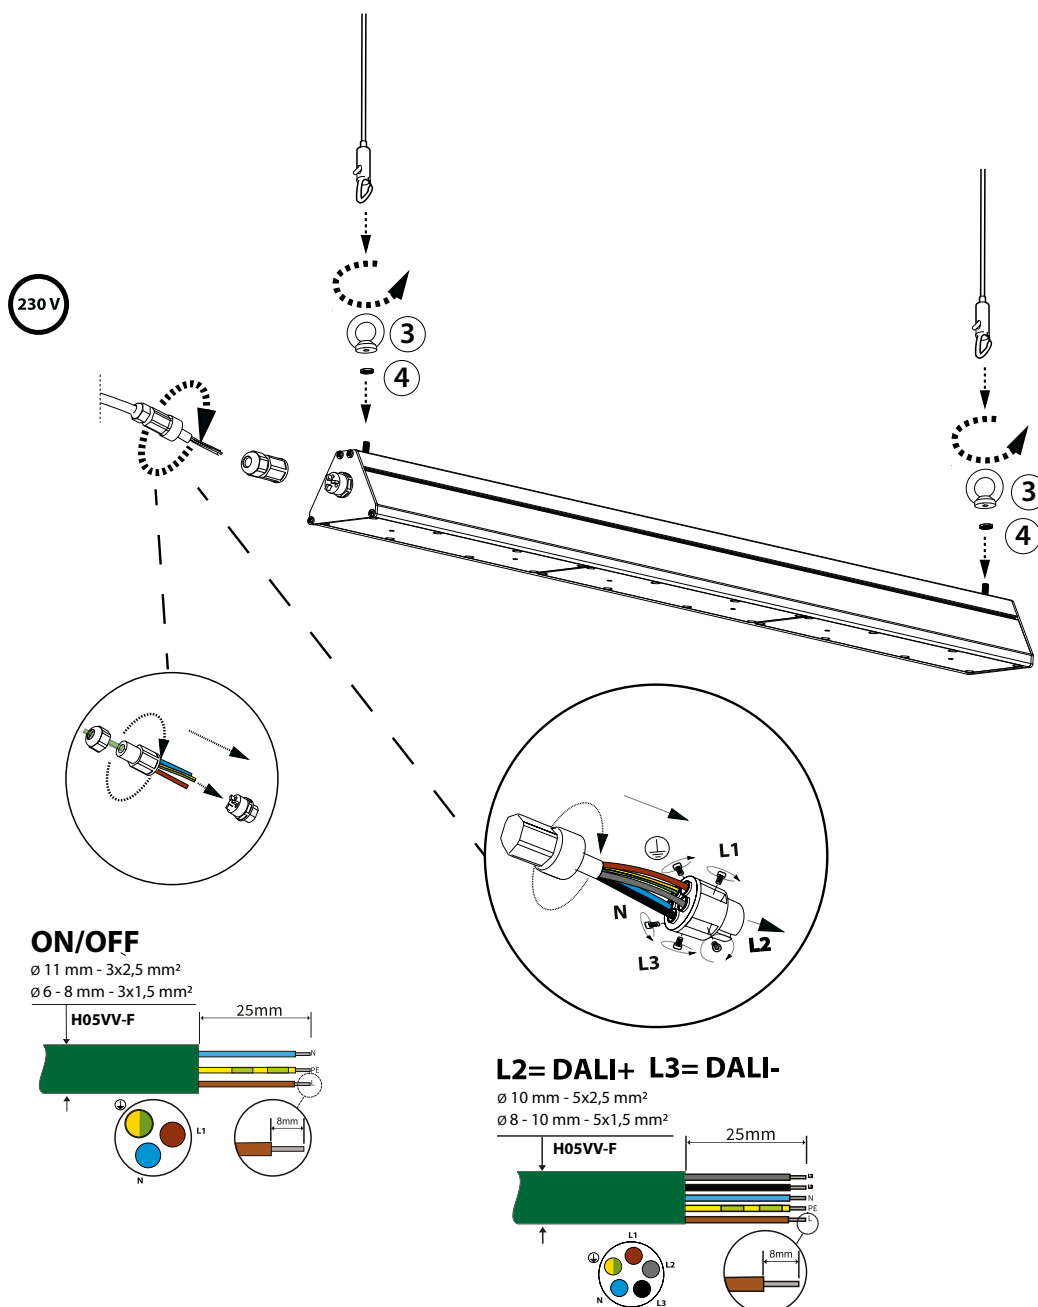

Yellow/Green Żółty/Zielony Gelb / Grün
 Blue/Niebieski/Blau
 Brown/Brazowy/Braun
 Red/Czerwony/Rot
 Black/Czarny/Schwarz

IP66

50/60
Hz

230 V



IK10



3

- PL** Długość przewodu: 0,5–1 m
Typ przewodu: 3x2,5 mm² (ON/OFF) lub 5x2,5 mm² (DALI)
Rodzaj: H03VVH2-F lub H03VV-F
- EN** Cable length: 0.5–1 m
Cable type: 3x2.5 mm² (ON/OFF) or 5x2.5 mm² (DALI)
Type designation: H03VVH2-F or H03VV-F
- DE** Kabellänge: 0,5–1 m
Kabeltyp: 3x2,5 mm² (ON/OFF) oder 5x2,5 mm² (DALI)
Leitungstyp: H03VVH2-F oder H03VV-F

