EDGE:LED

Przewagi / Advantages

- skuteczność świetlna 110 lm/W
  luminous efficacy up to 110 lm/W
- gwarancja do 5 lat
  warranty up to 5 years
- dyfuzor ograniczający współczynnik olśnienia
  diffuser limiting glare effect
- doskonała równomierność świecenia
  excellent lighting uniformity
- smukła budowa
  slim design

IP40

Kod produktu Product code	P	lm	K	Ra	IP		kg
ED-60x60-RC-NW	38	4000	4000K	>80	40	90°	3,7 kg
ED-60x60-SF-NW	38	4000	4000K	>80	40	90°	4,3 kg

Wymiarowanie / Dimensions

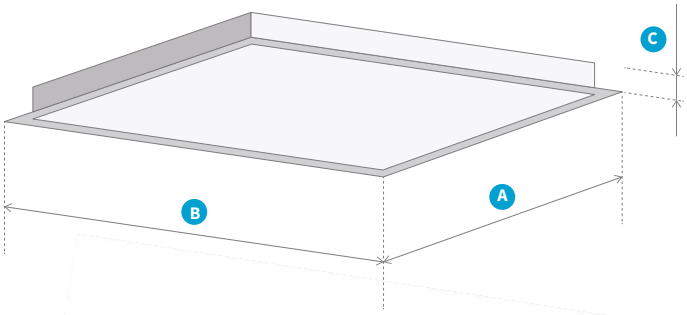

Kod produktu Product code	A	B	C
ED-60x60-RC	595	595	12
ED-60x60-SF	599	599	45

Ilość w przesyłce Shipping quantity		
ED	4	60[1]

Rozmiar palety / Pallet size
1 - 120x80

Montaż / Mounting

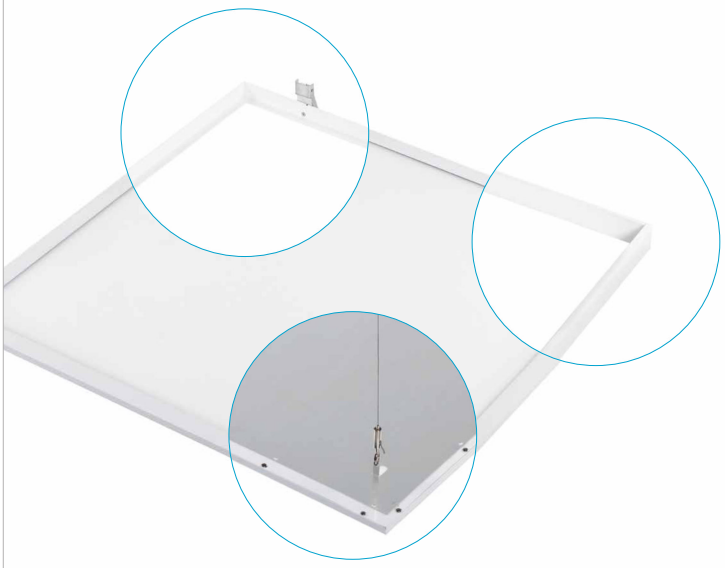

montaż podtynkowy
recessed mounting

montaż natynkowy
surface mounting



zwieszana
suspended



sufit G-K
plaster board



Obszar oświetlenia / Lighting area



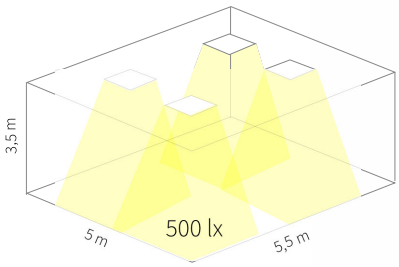

Dostępne konfiguracje / Available configurations

ED-60x60 — **RC** 1 — **NW** 2 — **DM** 3 — **DALI** 4

	Rozmiar Size	60x60			
1	**Typ** Model	**RC** Podtynkowa Recessed	**SF** Natynkowa Surface	**SS** Zwieszana Suspended	**PS** Sufit G-K Plaster board
2	**Temp. barwowa** Colour temp.	**NW** 4000K			
3	**Dyfuzor** Diffuser	**DM** Milk			
4	**Sterowanie** Control	**DALI** Dali			