SQLIGHT LED MP 1.2

Zalety

- Szybki i prosty montaż
- Możliwość wyboru mocy oprawy (MultiPower)
- Markowe komponenty




IP44 IK04 MULTIPOWER

SQLIGHT LED MP 1.2 1

	P			Ra	IP		
SQL1MP.12.04.84.4000	11	1720	4000K	>80	IP44	115°x115°	2,2kg
	13	2000	4000K	>80	IP44	115°x115°	2,2kg
	14,5	2270	4000K	>80	IP44	115°x115°	2,2kg
	16	2550	4000K	>80	IP44	115°x115°	2,2kg
	18	2870	4000K	>80	IP44	115°x115°	2,2kg
	19,5	3150	4000K	>80	IP44	115°x115°	2,2kg
	21	3400	4000K	>80	IP44	115°x115°	2,2kg
	23	3670	4000K	>80	IP44	115°x115°	2,2kg
	25,5	4040	4000K	>80	IP44	115°x115°	2,2kg
	27	4300	4000K	>80	IP44	115°x115°	2,2kg
	29	4600	4000K	>80	IP44	115°x115°	2,2kg
	31	4870	4000K	>80	IP44	115°x115°	2,2kg
	33,5	5150	4000K	>80	IP44	115°x115°	2,2kg
	35	5430	4000K	>80	IP44	115°x115°	2,2kg
	37	5700	4000K	>80	IP44	115°x115°	2,2kg
	39	5970	4000K	>80	IP44	115°x115°	2,2kg


Aby poznać dokładne parametry światła dla wybranego kąta wiązki, należy skorzystać z plików fotometrycznych dla określonego kąta wiązki.
Link do pobrania:LDT_LUXON_LED.zip

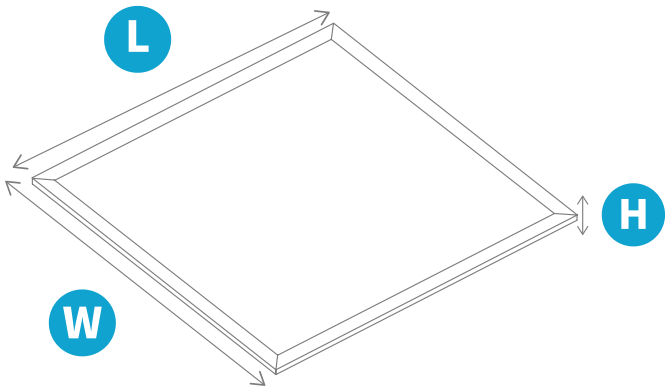

	H	W	L
SQL1MP.1	35	596	596


Montaż



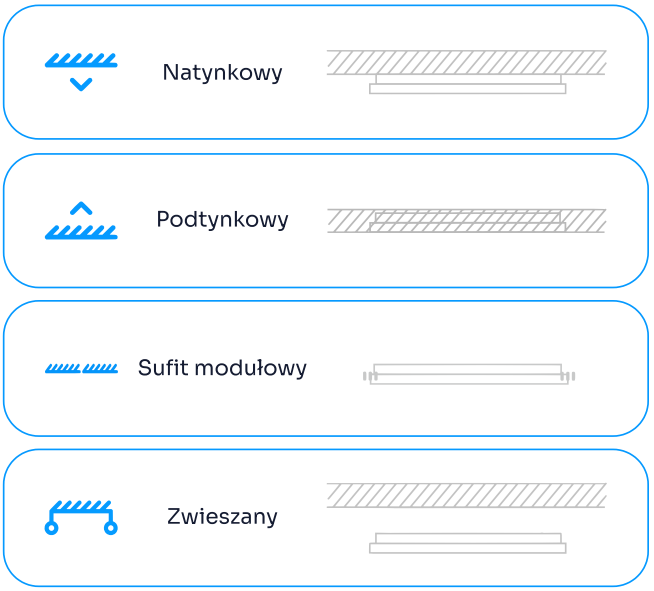

Aby poznać dokładne parametry światła dla wybranego kąta wiązki, należy skorzystać z plików fotometrycznych dla określonego kąta wiązki.
Link do pobrania:LDT_LUXON_LED.zip

Natężenie światła

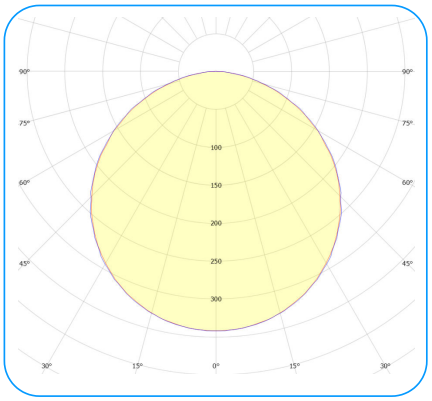

115°X115°

Dostępne konfiguracje

Rodzina	Wersja mocowa	Wersja	Moc [W]	CRI	Typ diody	CCT [K]	Materiał soczewki	Materiał dyfuzora	Kąt rozsyłu	Sterowanie	Temperatura pracy	Gwarancja	Modyfikacje
SQL1MP SQLIGHT LED MP 1.2	1 1	2 LIft 2	040 11-39 W	8 >80	A Midpower	4000 4000K	1 Soczewka PMMA	P33 Dyfuzor PS Opal	115115 115°x115°	00 On/Off	0535 -5°C÷35°C	05Y 5 Lat	0000 Brak

Przykładowy kod produktu


SQL1MP.12.040.8A4000.1P33.115115.00.0535.05Y.0000

Aby poznać dokładne parametry światła dla wybranego kąta wiązki, należy skorzystać z plików fotometrycznych dla określonego kąta wiązki.
Link do pobrania:LDT_LUXON_LED.zip

Galeria zdjęć







Aby poznać dokładne parametry światła dla wybranego kąta wiązki, należy skorzystać z plików fotometrycznych dla określonego kąta wiązki.
Link do pobrania:LDT_LUXON_LED.zip