

Draft LED 1.1

LUXON

INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG





i

PL:
Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

EN:
The light source used in this luminaire should be replaced only by the manufacturer or his service representative, or a similarly qualified person.

DE:
Die in dieser Leuchte verwendete Lichtquelle sollte nur vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

	66 W	86 W	115 W	136 W
W [mm]	270	270	270	270
H [mm]	560	560	560	560
ON/OFF / DALI	/ 560	/ 560	/ 640	/ 640
L [mm]	535	535	535	535
ON/OFF / DALI	/ 535	/ 535	/ 615	/ 615
H1 [mm]	180	180	180	180
D [mm]	395	395	395	395
ON/OFF / DALI	/ 395	/ 395	/ 475	/ 475
Masa / Weight / Gewicht [kg]	2,3	2,3	2,3	2,3
ON/OFF / DALI	/ 2,3	/ 2,3	/ 2,8	/ 2,8
B10/B16	12	10	8	8
ON/OFF	/ 20	/ 17	/ 13	/ 13
B10/B16	17	10	10	13
DALI	/ 28	/ 17	/ 17	/ 20
Ta standard / Standard Ta / Ta Standard [°C]	-25°C ÷ +55°C	-25°C ÷ +50°C	-25°C ÷ +50°C	-25°C ÷ +45°C

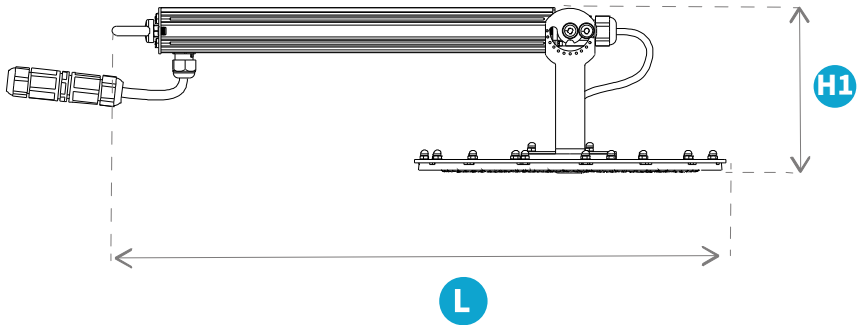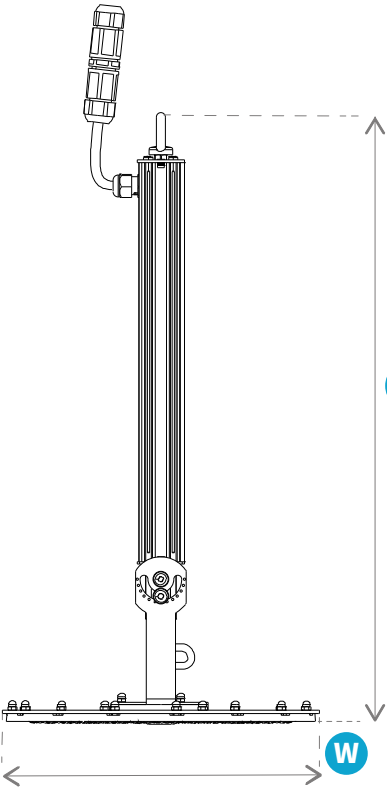


Firma Luxon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.


Luxon reserves the right to make construction changes.

Luxon behält sich das Recht vor, Konstruktionsänderungen vorzunehmen.


Yellow/Green Blue Brown Grey Black



i

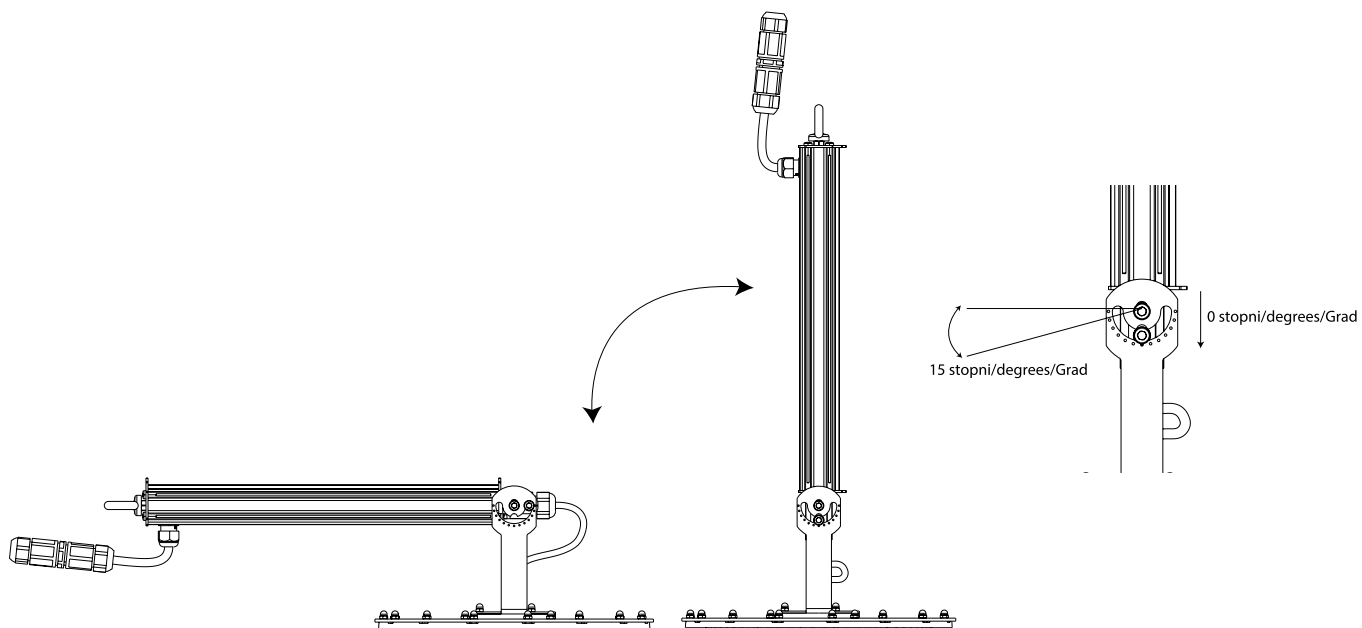

i

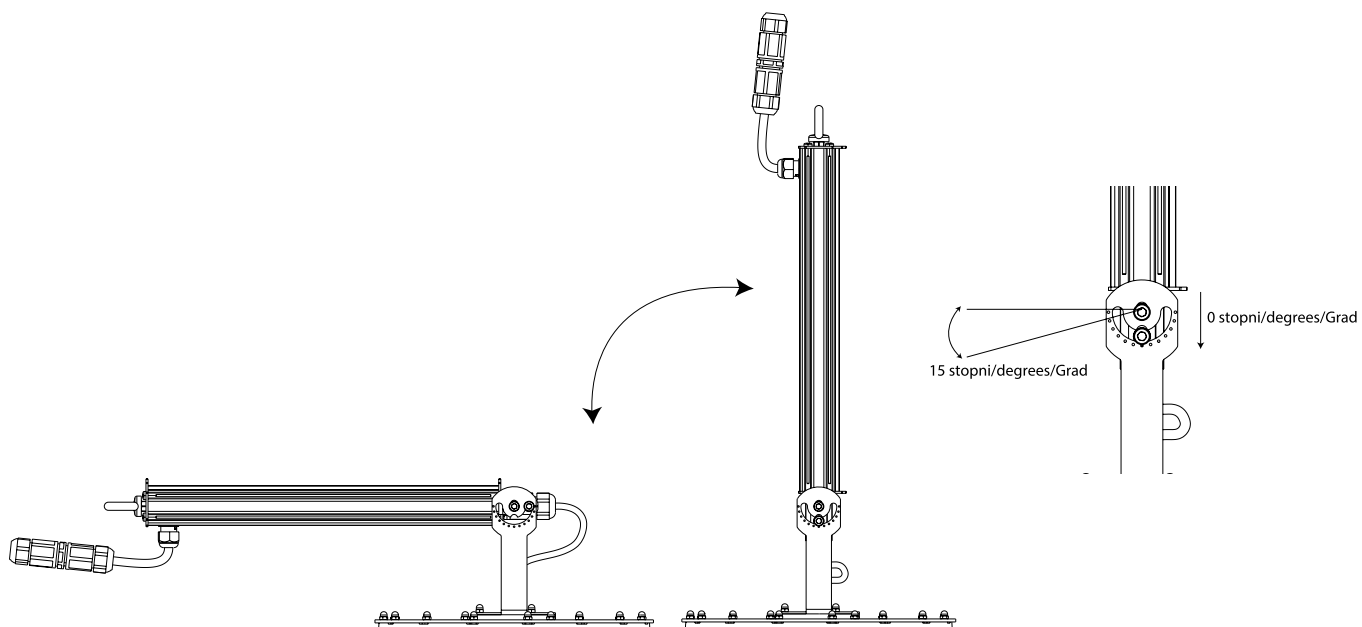






Yellow/Green Żółty/Zielony Gelb/Grün
 Blue/Niebieski/Blau
 Brown/Brazowy/Braun
 Grey/Szary/Grau
 Black/Czarny/Schwarz


IP65

50/60 Hz


230 V

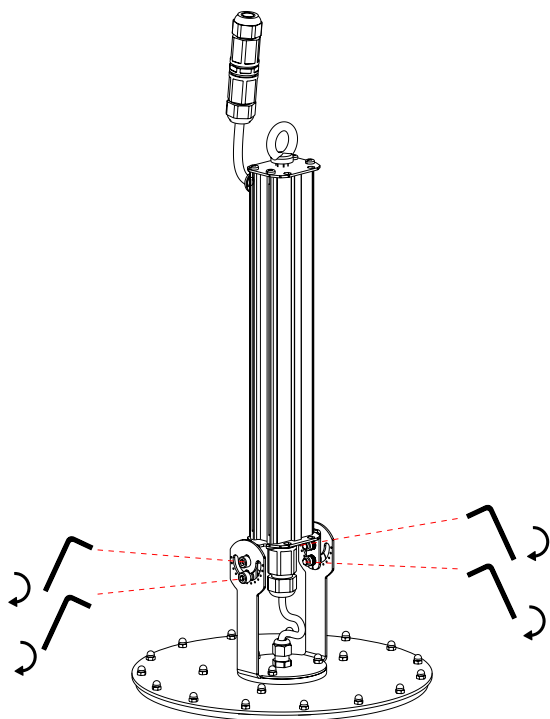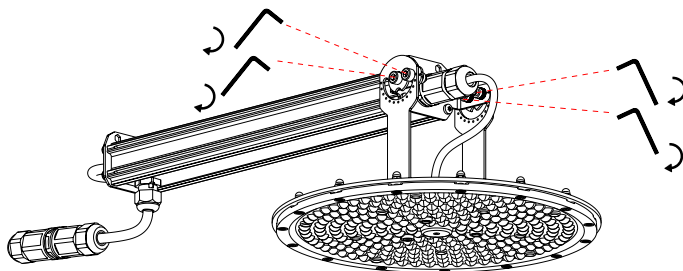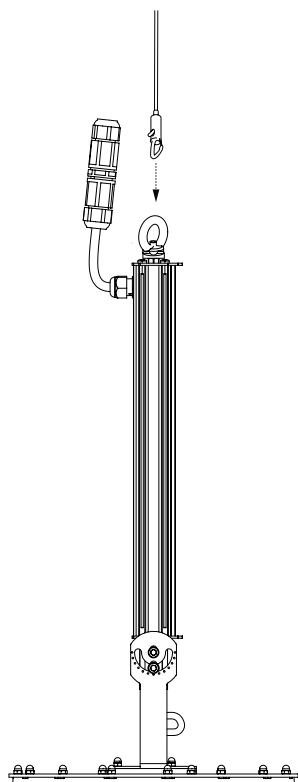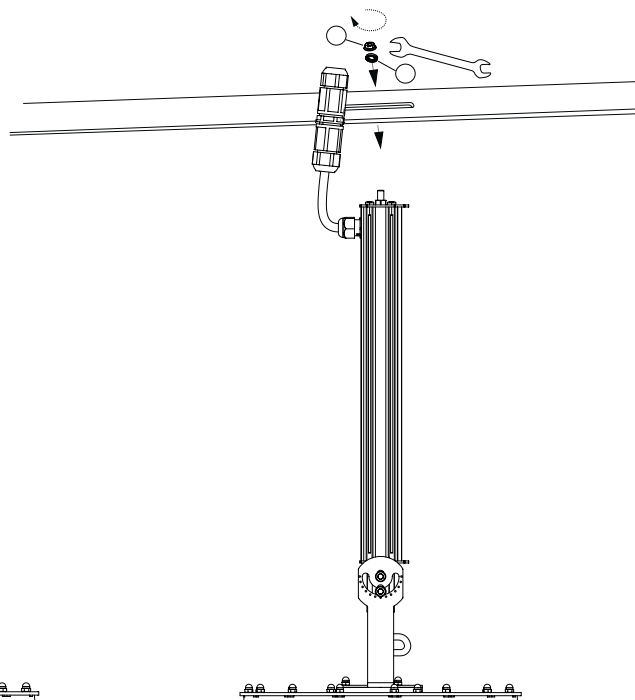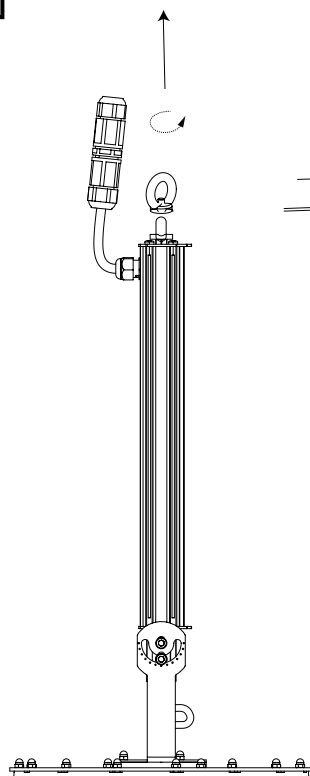

1a**1b****2a****2b**

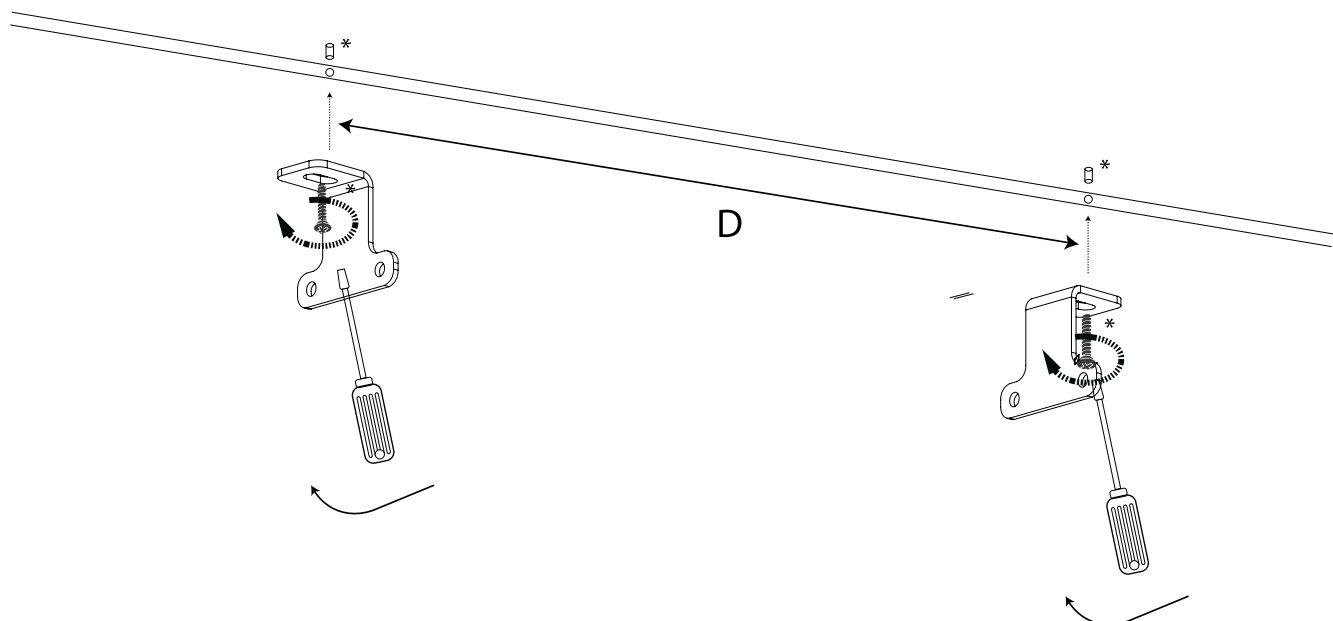

oznaczenie akcesorium/accessory index/Zubehörindex:
AKC.DR.ME.UCS.001

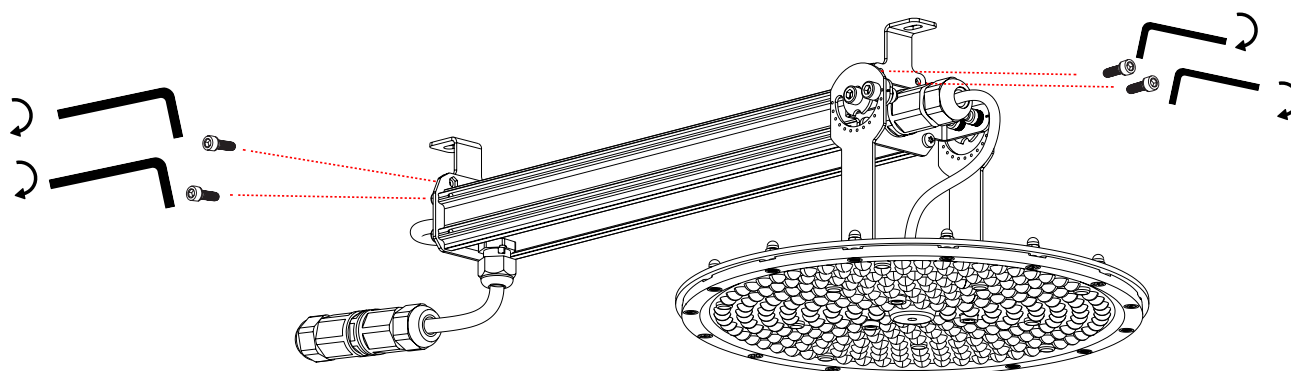

* W zestawie brak jest elementów montażowych z uwagi na różnorodność podłoża do których mogą być montowane oprawy. Podczas montażu opraw rekomendujemy używanie systemów mocowań uwzględniając takie czynniki jak: wagę oprawy, materiał podłoża, stan techniczny podłoża oraz ekspozycję na czynniki zewnętrzne.

The set contains no mounting elements due to the variety of surfaces to which the luminaires can be mounted. When assembling luminaires, we recommend using fixing systems, taking into account factors such as luminaire weight, base material, technical condition of the base and exposure to external factors.

Das Set enthält aufgrund der unterschiedlichen Oberflächen, auf denen die Leuchten montiert werden können, keine Befestigungselemente. Bei der Montage der Leuchten empfehlen wir die Verwendung von

