

SQLIGHT LED MD 1.2

LUXON

INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

i

Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

The light source used in this luminaire should be replaced only by the manufacturer or his service representative, or a similarly qualified person.

Die in dieser Leuchte verwendete Lichtquelle sollte nur vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.


L [mm] 1196

W [mm] 296

H [mm] 35

Ta std. [°C] - 5C ÷ +35C

Masa
Weight
Gewicht 1,8 kg

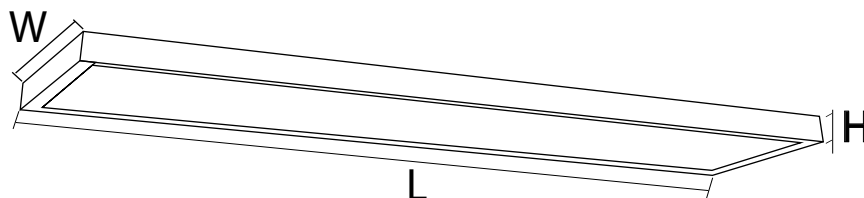


Sprężone Powietrze
Compressed air
Druckluft



Miękka ściereczka
Soft cloth
Weiches Tuch

zasilacz / power supply / Netzteil

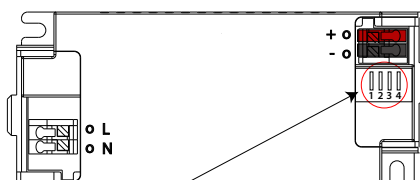

Wybór prądu zasilania opraw / power supply current selection / Auswahl des Versorgungsstroms der Leuchten

Prąd wyjściowy / Output current / Ausgangsstrom [mA]	Ustawienie DIP / DIP setting / DIP-Einstellung (1 2 3 4)	Moc / Power / Leistung [W]	Strumień świetlny / Luminous flux / Lichtstrom [lm]	Efektywność / Efficiency / Lichtausbeute [lm/W]	Kąt świecenia / Beam angle / Abstrahlwinkel
300	0 0 0 0	10	1760	176	115°x1115°
350	0 0 0 1	12	2050	171	
400	0 0 1 0	14	2340	167	
450	0 0 1 1	16	2630	164	
500	0 1 0 0	17,5	2910	166	
550	0 1 0 1	19	3200	168	
600	0 1 1 0	21	3480	166	
650	0 1 1 1	23	3760	163	
700	1 0 0 0	25	4040	162	
750	1 0 0 1	27	4320	160	
800	1 0 1 0	29	4600	159	
850	1 0 1 1	31	4870	157	
900	1 1 0 0	34	5150	151	
950	1 1 0 1	34,5	5430	157	
1000	1 1 1 0	36	5700	158	
1050	1 1 1 1	38	5970	157	

Firma Luxon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

Luxon reserves the right to make construction changes.

Luxon behält sich das Recht vor, Konstruktionsänderungen vorzunehmen.

Yellow/Green Żółty/Zielony Gelb/Grün
 Blue/Niebieski/Blau
 Brown/Brazowy/Braun
 Grey/Szary/Grau
 Black/Czarny/Schwarz



IP44

50/60 Hz

230 V



MULTI-POWER

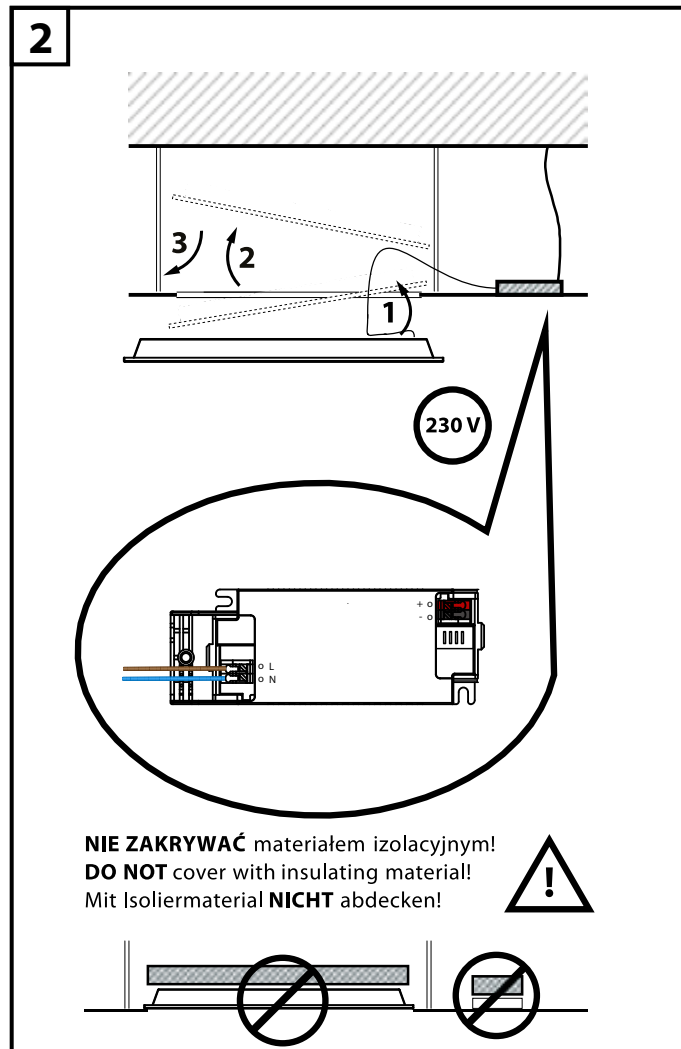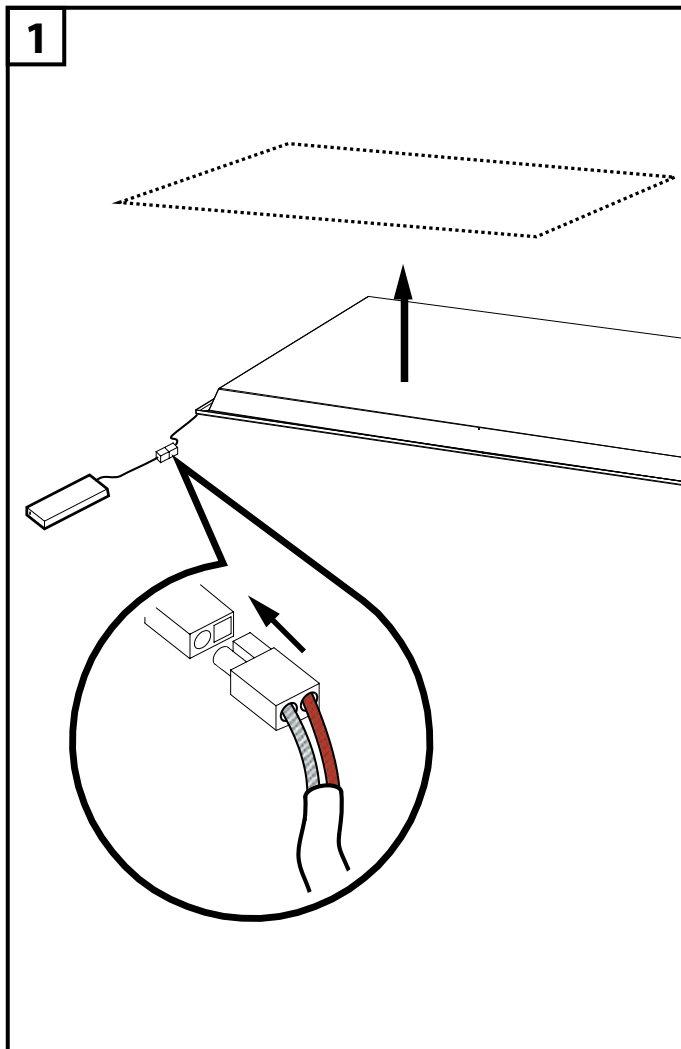

Yellow/Green Żółty/Zielony Gelb/Grün
 Blue/Niebieski/Blau
 L1 Brown/Brazowy/Braun
 L2 Grey/Szary/Grau
 L3 Black/Czarny/Schwarz

IP44	50/60 Hz	230 V			CE		MULTI-POWER
------	----------	-------	--	--	----	--	-------------